


SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando a distanza, RTSE, a 4 poli, Iu: 400 A, Ue AC: 415 V, Ie a AC-33 B a 415V: 200 A, Ie con AC-23 A con 690V: 125 A, fissaggio a vite, comando a motore, sull'estremità destra, manopola con leva di comando lunga attacco a sbarra



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Commutatore di rete 3KC
esecuzione del prodotto	comandato a distanza
esecuzione della visualizzazione per indicazione della posizione di commutazione Funzionamento manuale	I - O - II
dell'elemento di comando	Manopola con leva di comando lunga
esecuzione della maniglia	Maniglia
esecuzione del comando di commutazione	comando a motore
esecuzione del comando di commutazione comando motorizzato	Sì
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
tecnica costruttiva dell'apparecchio	incasso fisso
durata di vita meccanica (cicli di manovra) con sequenza funzione O-I-O tip.	4 000
valore I2t	<ul style="list-style-type: none"> • con interruttore chiuso con 690 V con combinazione interruttore + fusibile gG max. 1 884 000 A²·s • del fusibile con 415 V max. ammissibile 600 000 A²·s • del fusibile gG con 690 V max. ammissibile 2 100 000 A²·s
posizione del comando di commutazione	all'estremità destra
categoria di sovratensione	IV
grado di inquinamento	3
tensione di isolamento	<ul style="list-style-type: none"> • valore nominale 1 000 V • con grado di inquinamento 3 con DC valore nominale 1 000 V
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione con AC	<ul style="list-style-type: none"> • min. 166 V • max. 332 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP00
grado di protezione IP	<ul style="list-style-type: none"> • con interruttore chiuso con diaframma o copertura per capocorda IP20 • lato frontale IP00
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	<ul style="list-style-type: none"> • con corrente nominale termica convenzionale ogni apparecchio 60,4 W
Circuito principale	

frequenza di impiego valore nominale	
• min.	45 Hz
• max.	65 Hz
corrente di impiego valore nominale	400 A
Circuito ausiliario	
numero dei contatti nC collegati per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO collegati per contatti ausiliari	3
numero dei contatti CO collegati per contatti ausiliari	0
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	4
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	0
idoneità all'impiego	
• interruttore principale	Sì
• sezionatore sottocarico	Sì
• interruttore di OFF Di EMERGENZA	No
• interruttore di sicurezza	No
• interruttore per manutenzione/riparazione	Sì
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari	Sì
ampliamento del prodotto opzionale	
• comando motorizzato	No
• bobina a lancio di corrente	No
Cortocircuito	
potere di chiusura in cortocircuito (I _{cm}) per sezionatori sottocarico	
• con AC 415 V senza cartuccia fusibile secondo IEC 60947-6-1 valore nominale min.	17 kA
• con AC 690 V senza cartuccia fusibile secondo IEC 60947-3 valore nominale min.	22 kA
corrente di cortocircuito condizionata con protezione lato rete	
• con 415 V mediante fusibile gG secondo IEC 60947-6-1 valore nominale	50 kA
• con 415 V mediante fusibile gG valore nominale	50 kA
• con 690 V mediante fusibile gG secondo IEC 60947-3 valore nominale	50 kA
corrente di ingresso sull'ingresso digitale per segnale <0> max.	1 mA
numero di ingressi digitali	5
• esecuzione dell'ingresso di commutazione	Collegato con morsetto di comando
esecuzione del relè	1 relè: 1NO, 2 A AC 250 V o 2 A DC 24 V.
durata impulso min.	0,06 s
ritardo sull'ingresso	0,046 s
Conessioni	
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
• per sbarra di corrente in Cu	1 x 32 x 8
tipo di sezioni di conduttore collegabili per conduttore in Cu	
• multifilare con capocorda secondo DIN 46234	1 x (185 ... 240)
esecuzione del collegamento elettrico	
• degli ingressi e delle uscite	Rimovibile/ad innesto
• per circuito principale	connessione per sbarre
Progettazione meccanica	
altezza	170 mm
larghezza	378 mm
profondità	292 mm
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
tipo di fissaggio	
• montaggio frontale con fissaggio a 4 fori	No
• montaggio frontale con fissaggio centrale	No
• montaggio su sbarre	No
peso netto	8 100 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C

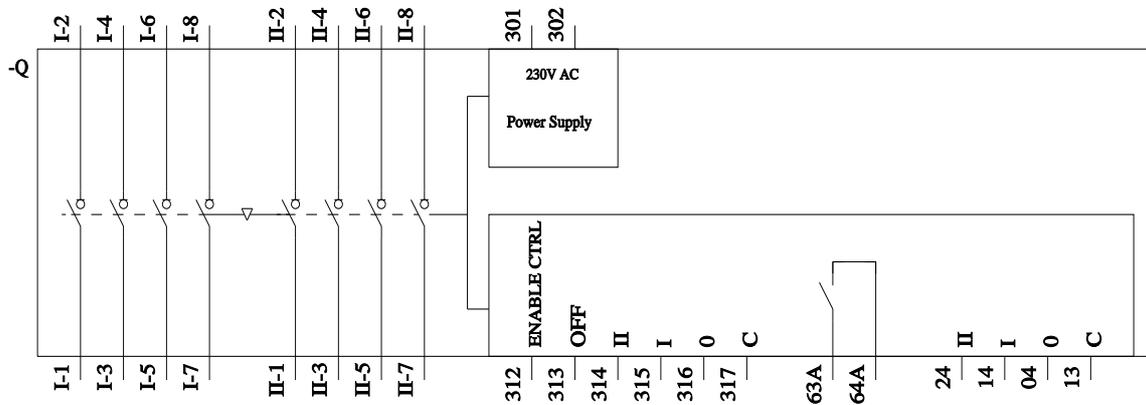

Ultima modifica:

07/09/2022 

