



Morsetto per conduttore di neutro/PE, continuo, per fissaggio frontale, fino a 32A, accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	Morsetto per conduttore di neutro/PE	
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2	
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata		
• min.	14	
• max.	8	
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali		
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1 x (1,5 ... 16) mm²	
• filo rigido o multifilare	1x (1,5...10 mm²)	
Approvazioni Certificati		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)





[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9220-2B
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9220-2B
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9220-2B
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

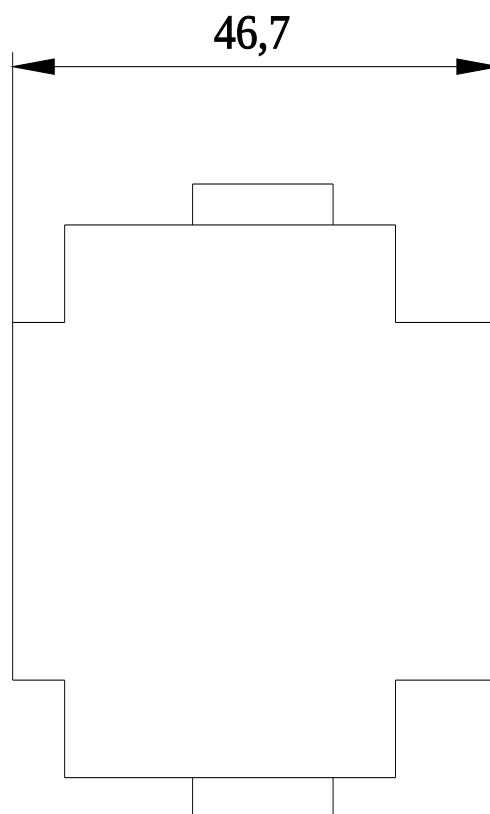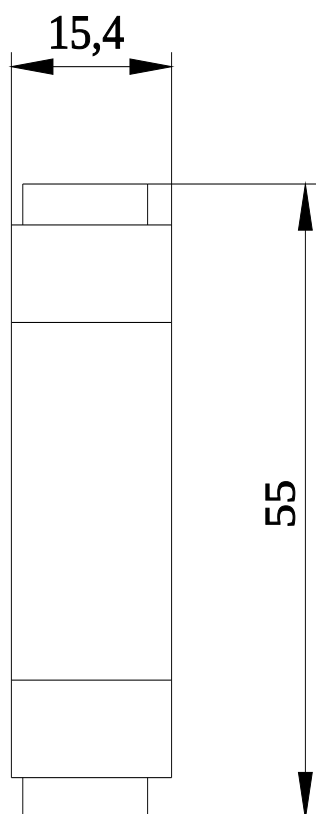

Ultima modifica:

18/08/2022 

