



morsetto per conduttore di neutro/PE, continuo, per fissaggio frontale, accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD23/24 per 160A ... 250A e per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD5 per 100A ... 150A

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetto per conduttore di neutro/PE
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD23/24
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
• min.	1
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali	
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1 x (16 ... 185) mm²
• filo rigido o multifilare	1 x (16 ... 150 mm²)

Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)


other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9240-2B>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9240-2B>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-2B
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

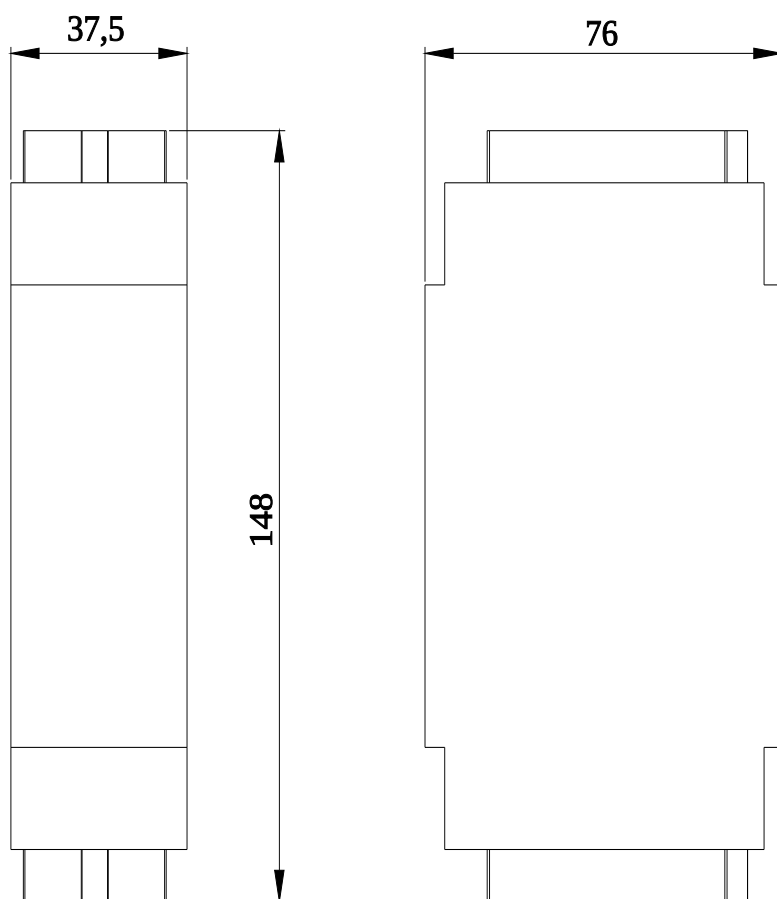

Ultima modifica:

18/08/2022 

