



Contatto N anticipato, installazione sulla base, accessori per sezionatore sottocarico 3LD3

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Contatto N, anticipato
esecuzione del prodotto	accessori per sezionatori sottocarico 3LD3
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
• min.	14
• max.	6
coppia di serraggio per connessione a morsetti consigliato	3 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali	
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1 x (2,515) mm²
• filo rigido o multifilare	1 x (2,5 ... 16 mm²)
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other
	Environment

[Confirmation](#)





[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9340-0C
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9340-0C
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9340-0C
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

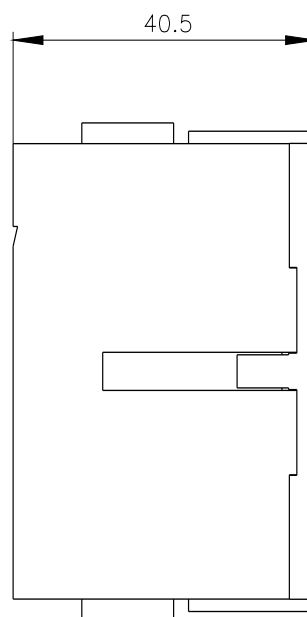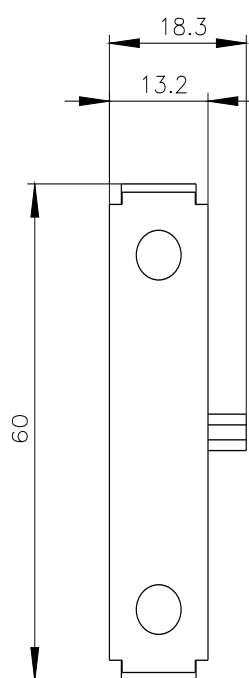

Ultima modifica:

14/09/2022 

