



cartuccia fusibile NH, NH2, In: 224 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione

| Versione                                                                                                   |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                         | SETRON                               |
| denominazione del prodotto                                                                                 | Cartuccia fusibile NH                |
| esecuzione del prodotto                                                                                    | con contatti a coltello              |
| esecuzione dell'indicatore di fusione                                                                      | Segnalatore di intervento frontale   |
| esecuzione del contatto di commutazione                                                                    | esenti da corrosione, argentati      |
| esecuzione della cartuccia fusibile                                                                        | Cartuccia fusibile NH                |
| Dati tecnici generali                                                                                      |                                      |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1                                           | NH2                                  |
| classe di impiego della cartuccia fusibile                                                                 | gG                                   |
| tipo di montaggio                                                                                          | attacchi sotto tensione              |
| tipo di tensione della tensione di impiego                                                                 | AC/DC                                |
| tensione di alimentazione                                                                                  |                                      |
| • con AC valore nominale                                                                                   | 500 V                                |
| • con DC                                                                                                   | 440 V                                |
| Classe di protezione                                                                                       |                                      |
| grado di protezione IP                                                                                     | IP20, con conduttori collegati       |
| Capacità di commutazione                                                                                   |                                      |
| potere di interruzione                                                                                     |                                      |
| • con AC secondo IEC 60269 valore nominale                                                                 | 120 kA                               |
| • con DC con costante di tempo $\geq 10$ ms secondo IEC 60269 valore nominale                              | 25 kA                                |
| Dissipazione                                                                                               |                                      |
| potenza dissipata [W]                                                                                      | 15,4 W                               |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 15,4 W                               |
| Progettazione meccanica                                                                                    |                                      |
| larghezza della custodia                                                                                   | 47,2 mm                              |
| posizione di montaggio                                                                                     | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| peso netto                                                                                                 | 457 g                                |
| Condizioni ambientali                                                                                      |                                      |
| temperatura ambiente durante l'esercizio                                                                   |                                      |
| • min.                                                                                                     | -5 °C                                |
| • max.                                                                                                     | 40 °C                                |
| categoria ambientale                                                                                       | -20 ... +50 con...ità relativa       |
| categoria ambientale durante l'immagazzinaggio                                                             | umidità relativa 90 % a 20 °C        |
| Certificati                                                                                                |                                      |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                             | FC                                   |
| Approvazioni Certificati                                                                                   |                                      |


[Confirmation](#)


| Test Certificates                        | Marine / Shipping                                                                 | other                        |                               |                               | Environment                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Special Test Certificate</a> |  | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

## Ulteriori informazioni

## Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

## Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

## Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA3242>

## Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA3242>


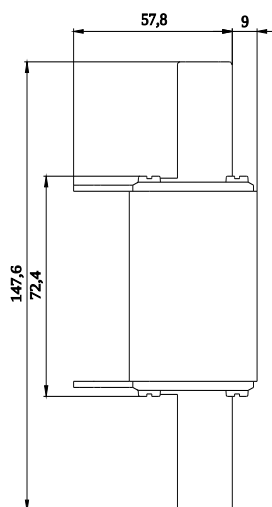
## Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3242](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3242)

## CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

## Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>


**-F**



**FU**



