



cartuccia fusibile SITOR grandezza costruttiva 3 710A aR DC 1100V/1800V VSI  
DC 1300V UL @MBC 5xIn contatti a vite M12 210mm coltelli intagliati

| Versione                                                                                                                                                                    |                                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| esecuzione dell'indicatore di fusione                                                                                                                                       | con segnalatore di intervento frontale       |             |
| esecuzione del contatto di commutazione                                                                                                                                     | coltelli intagliati M12 210 mm               |             |
| esecuzione della cartuccia fusibile                                                                                                                                         | SITOR, forma costruttiva NH                  |             |
| Dati tecnici generali                                                                                                                                                       |                                              |             |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1                                                                                                            | NH3                                          |             |
| classe di impiego della cartuccia fusibile                                                                                                                                  | aR                                           |             |
| tipo di tensione della tensione di impiego                                                                                                                                  | DC                                           |             |
| Tensione di alimentazione                                                                                                                                                   |                                              |             |
| tensione di alimentazione <ul style="list-style-type: none"><li>• con DC</li></ul>                                                                                          | 1 100 V                                      |             |
| Capacità di commutazione                                                                                                                                                    |                                              |             |
| potere di interruzione corrente <ul style="list-style-type: none"><li>• con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale</li><li>• secondo IEC 60947-2 valore nominale</li></ul>  | 100 kA<br>100 kA                             |             |
| Dissipazione                                                                                                                                                                |                                              |             |
| potenza dissipata [W]                                                                                                                                                       | 275 W                                        |             |
| potenza dissipata [W] <ul style="list-style-type: none"><li>• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo</li><li>• max.</li></ul> | 275 W<br>275 W                               |             |
| Dettagli                                                                                                                                                                    |                                              |             |
| descrizione del prodotto                                                                                                                                                    | con contatti a coltello scanalati, argentati |             |
| accessori nella dotazione di fornitura                                                                                                                                      | no                                           |             |
| Progettazione meccanica                                                                                                                                                     |                                              |             |
| posizione di montaggio                                                                                                                                                      | qualsiasi, preferibilmente verticale         |             |
| peso netto                                                                                                                                                                  | 1 990 g                                      |             |
| Condizioni ambientali                                                                                                                                                       |                                              |             |
| temperatura ambiente durante l'esercizio <ul style="list-style-type: none"><li>• min.</li><li>• max.</li></ul>                                                              | -20 °C<br>50 °C                              |             |
| categoria ambientale                                                                                                                                                        | -20 ... +50 con 95% di umidità relativa      |             |
| Approvazioni Certificati                                                                                                                                                    |                                              |             |
| General Product Approval                                                                                                                                                    | other                                        | Environment |



Confirmation



Confirmation

EPD Typ II

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NB1343-4KK15>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NB1343-4KK15>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NB1343-4KK15](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB1343-4KK15)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

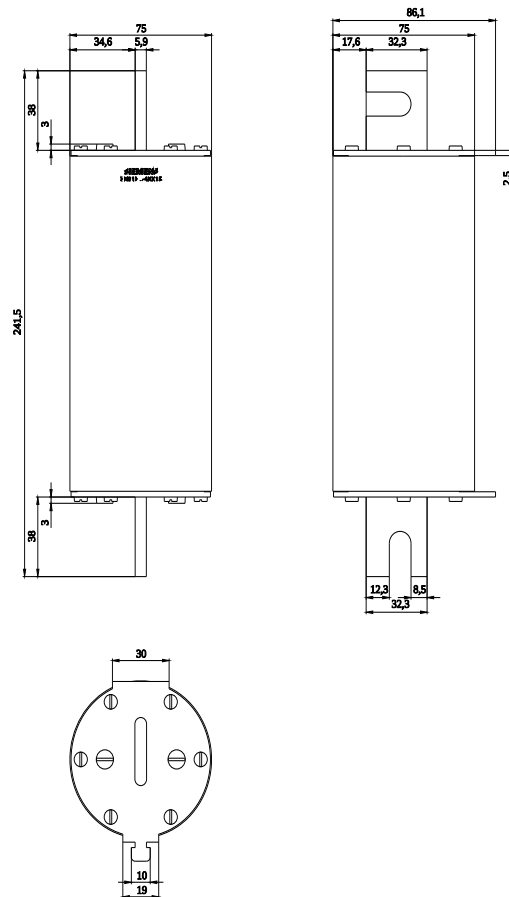

Ultima modifica:

20/04/2023

