

cartuccia fusibile SITOR grandezza costruttiva 3 800A aR DC 800V/1000V VSI DC 900V UL @MBC 8xIn contatti a vite M12 73mm contatti piatti



| Versione                                                                                                                                                                    |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| esecuzione dell'indicatore di fusione                                                                                                                                       | con segnalatore di intervento frontale        |
| esecuzione del contatto di commutazione                                                                                                                                     | contatti piatti M12 73 mm                     |
| esecuzione della cartuccia fusibile                                                                                                                                         | SITOR, forma costruttiva NH                   |
| Dati tecnici generali                                                                                                                                                       |                                               |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1                                                                                                            | NH3                                           |
| classe di impiego della cartuccia fusibile                                                                                                                                  | aR                                            |
| tipo di tensione della tensione di impiego                                                                                                                                  | DC                                            |
| Tensione di alimentazione                                                                                                                                                   |                                               |
| tensione di alimentazione <ul style="list-style-type: none"><li>• con DC</li></ul>                                                                                          | 800 V                                         |
| Capacità di commutazione                                                                                                                                                    |                                               |
| potere di interruzione corrente <ul style="list-style-type: none"><li>• con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale</li><li>• secondo IEC 60947-2 valore nominale</li></ul>  | 100 kA<br>100 kA                              |
| Dissipazione                                                                                                                                                                |                                               |
| potenza dissipata [W]                                                                                                                                                       | 145 W                                         |
| potenza dissipata [W] <ul style="list-style-type: none"><li>• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo</li><li>• max.</li></ul> | 145 W<br>145 W                                |
| Dettagli                                                                                                                                                                    |                                               |
| descrizione del prodotto                                                                                                                                                    | con filettatura interna bilaterale, argentata |
| accessori nella dotazione di fornitura                                                                                                                                      | no                                            |
| Progettazione meccanica                                                                                                                                                     |                                               |
| posizione di montaggio                                                                                                                                                      | qualsiasi, preferibilmente verticale          |
| peso netto                                                                                                                                                                  | 1 003 g                                       |
| Condizioni ambientali                                                                                                                                                       |                                               |
| temperatura ambiente durante l'esercizio <ul style="list-style-type: none"><li>• min.</li><li>• max.</li></ul>                                                              | -20 °C<br>50 °C                               |
| categoria ambientale                                                                                                                                                        | -20 ... +50 con 95% di umidità relativa       |
| Approvazioni Certificati                                                                                                                                                    |                                               |
| General Product Approval                                                                                                                                                    |                                               |

[Confirmation](#)



## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NB1345-3KK12>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NB1345-3KK12>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NB1345-3KK12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB1345-3KK12)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

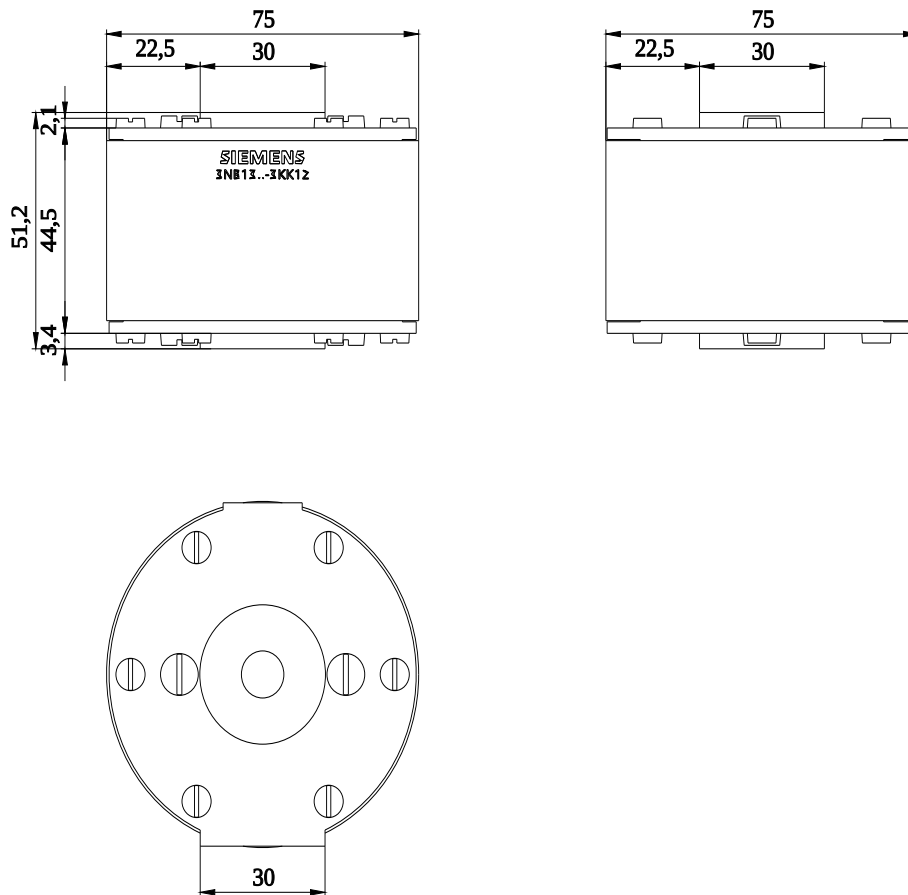

Ultima modifica:

16/08/2023

