



SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 8 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC secondo UL

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile cilindrica SITOR
esecuzione del prodotto	DC secondo UL
Dati tecnici generali	
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
grandezza della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di alimentazione con DC	700 V
tensione di impiego con AC valore nominale	600 V
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	2 W
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	2 W
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	8 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto indicatore di fusione	No
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	9 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UR



other	Environment
Miscellaneous	Confirmation Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC1008>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC1008>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1008

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

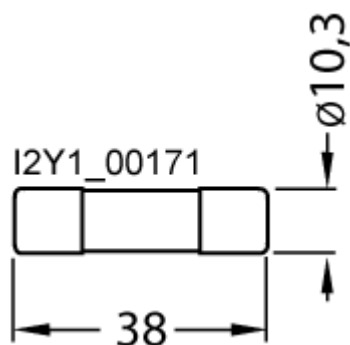

Ultima modifica:

08/08/2023 

