



SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 16 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile cilindrica SITOR
Dati tecnici generali	
classe di impiego della cartuccia fusibile	gR
grandezza della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di alimentazione con DC	440 V
tensione di impiego con AC valore nominale	690 V
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	16 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto indicatore di fusione	No
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	9 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



EG-Konf.



CCC

[Confirmation](#)



UL



UR

General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>


Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC1016-0MK>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC1016-0MK>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

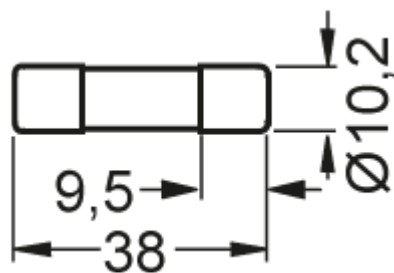

Ultima modifica:

17/02/2023 

