



SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 3 A, aR, Un AC: 660 V

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile cilindrica SITOR
Dati tecnici generali	
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
grandezza della cartuccia fusibile	14 x 51 mm
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di impiego con AC valore nominale	660 V
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	2,5 W
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	3 W
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	3 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto indicatore di fusione	No
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	20 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



other	Environment
Confirmation	Miscellaneous
	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC1403

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC1403>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1403

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

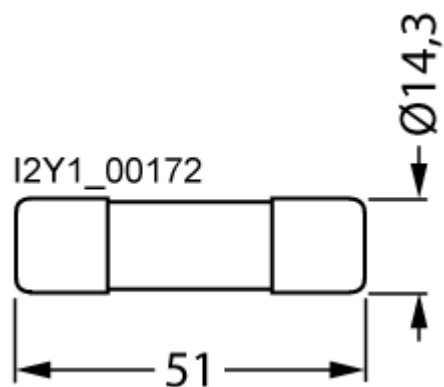

Ultima modifica:

08/08/2023 

