



SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 6 A, aR, Un AC: 690 V , Un DC: 700 V, DC secondo UL

| Versione                                                                                                   |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                         | SETRON                               |
| denominazione del prodotto                                                                                 | Cartuccia fusibile cilindrica SITOR  |
| esecuzione del prodotto                                                                                    | DC secondo UL                        |
| Dati tecnici generali                                                                                      |                                      |
| classe di impiego della cartuccia fusibile                                                                 | aR                                   |
| grandezza della cartuccia fusibile                                                                         | 14 x 51 mm                           |
| tipo di tensione della tensione di impiego                                                                 | AC                                   |
| tensione di alimentazione con DC                                                                           | 700 V                                |
| tensione di impiego con AC valore nominale                                                                 | 690 V                                |
| Dissipazione                                                                                               |                                      |
| potenza dissipata [W]                                                                                      | 1,5 W                                |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 2 W                                  |
| Circuito principale                                                                                        |                                      |
| corrente di impiego valore nominale                                                                        | 6 A                                  |
| Dettagli                                                                                                   |                                      |
| parte integrante del prodotto indicatore di fusione                                                        | No                                   |
| Progettazione meccanica                                                                                    |                                      |
| posizione di montaggio                                                                                     | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| peso netto                                                                                                 | 21 g                                 |
| Approvazioni Certificati                                                                                   |                                      |
| General Product Approval                                                                                   |                                      |



[Confirmation](#)



| other                        | Environment                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a>               |
|                              | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

| Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sull'imballaggio<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a><br>Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)<br><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a> |

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC1406>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC1406>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC1406](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1406)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

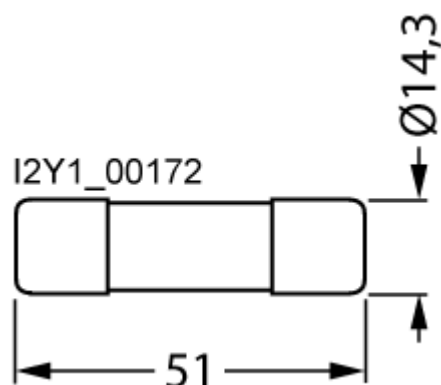

Ultima modifica:

08/08/2023 

