



SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 25 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile cilindrica SITOR
Dati tecnici generali	
classe di impiego della cartuccia fusibile	gR
grandezza della cartuccia fusibile	14 x 51 mm
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di alimentazione con DC	600 V
tensione di impiego con AC valore nominale	690 V
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	25 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto indicatore di fusione	No
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	23 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	




[Confirmation](#)



other	Environment
Miscellaneous	Confirmation Environmental Con- firmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC1425-0MK Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC1425-0MK Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1425-0MK

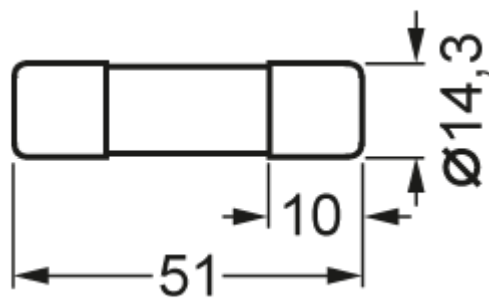

Ultima modifica:

17/02/2023 

