



SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 100 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile cilindrica SITOR
Dati tecnici generali	
classe di impiego della cartuccia fusibile	gR
grandezza della cartuccia fusibile	22 x 58 mm
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di alimentazione con DC	250 V
tensione di impiego con AC valore nominale	690 V
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	100 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto indicatore di fusione	No
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	56 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)


[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC2200-0MK>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC2200-0MK>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2200-0MK

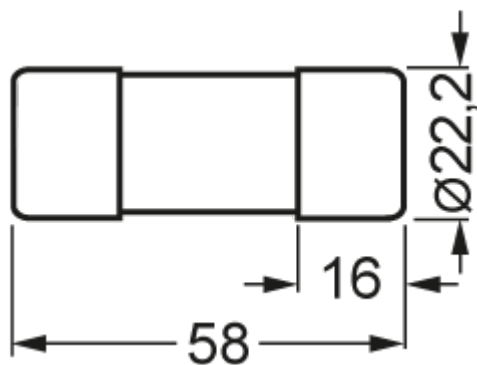

Ultima modifica:

17/02/2023 

