



SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 50 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 500 V, DC secondo UL, indicatore con perno di bloccaggio

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile cilindrica SITOR
esecuzione del prodotto	DC secondo UL
esecuzione dell'indicatore di fusione	Dispositivo indicatore
Dati tecnici generali	
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
grandezza della cartuccia fusibile	22 x 58 mm
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di alimentazione con DC	500 V
tensione di impiego con AC valore nominale	690 V
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	9,5 W
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	10 W
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	50 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto indicatore di fusione	Si
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	64 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC2250-5>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC2250-5>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2250-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

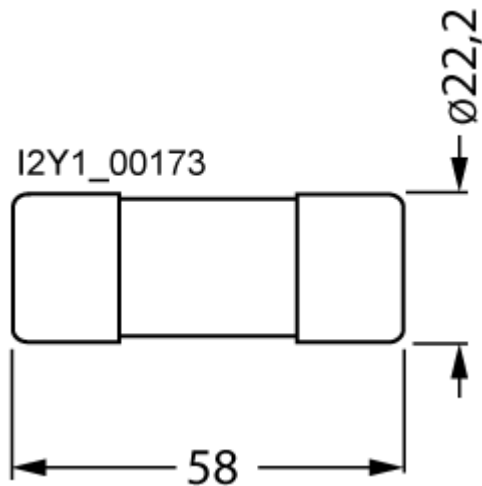

Ultima modifica:

08/08/2023 

