



Cartuccia fusibile SITOR, con filetto interno bilaterale, In: 315 A, aR, Un AC: 800 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale

Versione		
marca del prodotto	SETRON	
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR	
esecuzione del prodotto	con filetto interno bilaterale	
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale	
esecuzione del contatto di commutazione	con filetto interno bilaterale per tiristori SITOR 6QG12	
esecuzione della cartuccia fusibile	Fusibili per applicazioni speciali	
Dati tecnici generali		
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	altro	
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR	
fattore di carico variabile (WL)	0,85	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC	
tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale	800 V	
Tensione di alimentazione		
tensione di alimentazione		
• con AC valore nominale	800 V	
• con DC	440 V	
Capacità di commutazione		
potere di interruzione corrente		
• secondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA	
Dissipazione		
potenza dissipata [W]	120 W	
potenza dissipata [W]		
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	120 W	
• max.	120 W	
Dettagli		
descrizione del prodotto	con filettatura interna bilaterale, argentata	
accessori nella dotazione di fornitura	no	
Progettazione meccanica		
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale	
peso netto	690 g	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'esercizio		
• min.	-20 °C	
• max.	50 °C	
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa	
Approvazioni Certificati		
General Product Approval	Test Certificates	other

other

Environment

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE4330-6B>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE4330-6B>

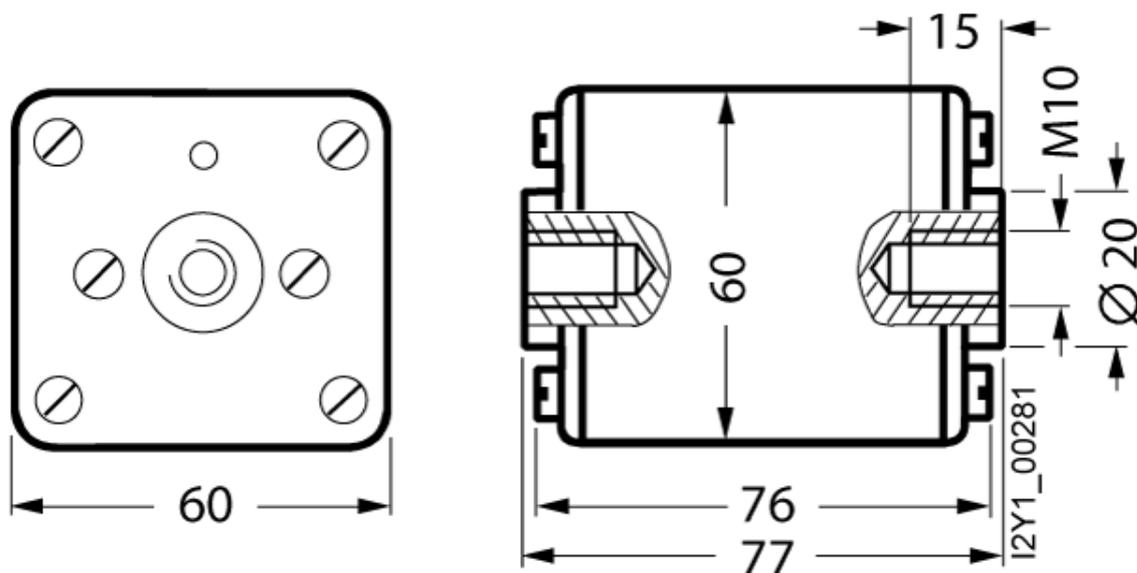
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4330-6B

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

08/08/2023

