



Cartuccia fusibile SITOR, con filetto interno bilaterale, In: 500 A, aR, Un AC: 800 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale

Versione			
marca del prodotto		SENTRON	
denominazione del prodotto		Cartuccia fusibile SITOR	
esecuzione del prodotto		con filetto interno bilaterale	
esecuzione dell'indicatore di fusione		Segnalatore frontale	
esecuzione del contatto di commutazione		con filetto interno bilaterale per tiristori SITOR 6QG12	
esecuzione della cartuccia fusibile		Fusibili per applicazioni speciali	
Dati tecnici generali			
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1		altro	
classe di impiego della cartuccia fusibile		aR	
fattore di carico variabile (WL)		0,85	
tipo di tensione della tensione di impiego		AC/DC	
tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale		800 V	
Tensione di alimentazione			
tensione di alimentazione			
• con AC valore nominale		800 V	
• con DC		440 V	
Capacità di commutazione			
potere di interruzione corrente			
• secondo IEC 60947-2 valore nominale		100 kA	
Dissipazione			
potenza dissipata [W]		155 W	
potenza dissipata [W]			
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo		155 W	
• max.		155 W	
Dettagli			
descrizione del prodotto		con filettatura interna bilaterale, argentata	
accessori nella dotazione di fornitura		no	
Progettazione meccanica			
posizione di montaggio		qualsiasi, preferibilmente verticale	
peso netto		678 g	
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente durante l'esercizio			
• min.		-20 °C	
• max.		50 °C	
categoria ambientale		-20 ... +50 con 95% di umidità relativa	
Approvazioni Certificati			
General Product Approval		Test Certificates	other

other

Environment

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE4334-6B>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE4334-6B>

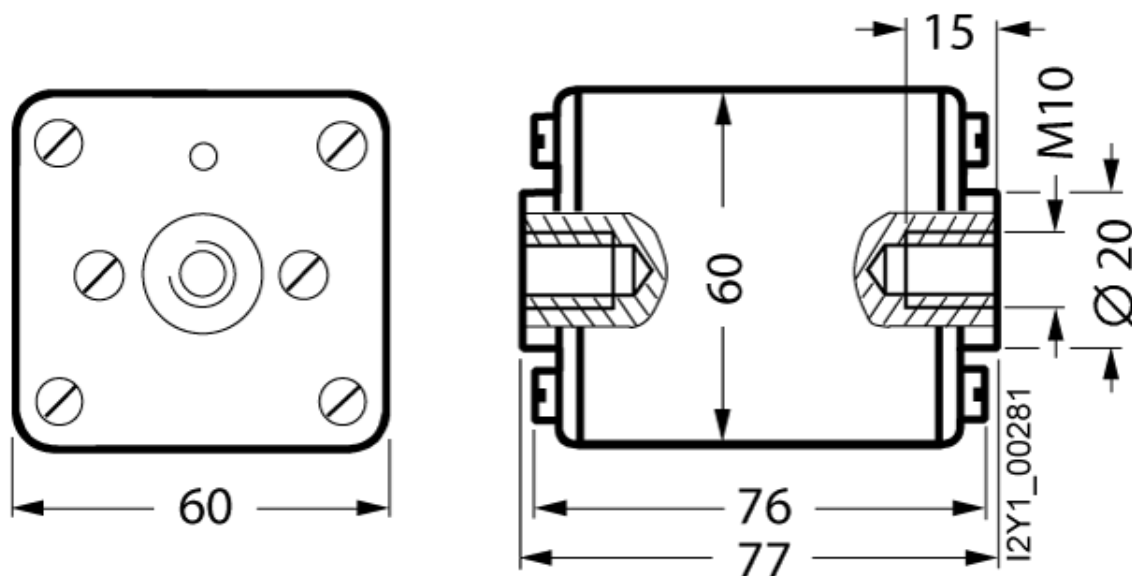
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4334-6B

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

08/08/2023

