



SETRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 1 polo, NH00, 160 A, per montaggio su piastra e in pannello su piastra di montaggio, attacchi piatti, controllo fusibili, elettronico EFM15, livello di copertura 45 mm

Versione	
denominazione del prodotto	Sezionatori sottocarico 3NP1
esecuzione del controllo fusibili	elettronico EFM15
esecuzione dell'interruttore sottocarico forma verticale	No
esecuzione del comando di commutazione comando motorizzato	No
Dati tecnici generali	
numero di poli	1
tecnica costruttiva dell'apparecchio	per montaggio e installazione su piastra di montaggio
grandezza costruttiva del coltello sezionatore	00 und 000
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	NH000, NH00
corrente di interruzione limitata con interruttore chiuso max.	23 kA
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	2 000
valore I <sub>2t</sub> con interruttore chiuso max.	120 kA <sup>2</sup> .s
fattore di potenza	
• con AC-22 B	0,65
• con AC-23 B	0,35
• con carico capacitivo	-0,25
sistema di fusibili	fusibile NH
grado di inquinamento	2
Tensione	
tensione di isolamento	
• valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 2 con AC valore nominale	1 000 V
fattore di potenza con AC-21 B	0,95
tensione di tenuta a impulso valore nominale	8 kV
corrente di impiego	
• a 35 °C valore nominale	160 A
• a 40 °C valore nominale	155 A
• a 45 °C valore nominale	145 A
• a 50 °C valore nominale	140 A
• a 55 °C valore nominale	133 A
• con AC-21 B con 240 V valore nominale	160 A
• con AC-22 B con 240 V valore nominale	160 A
• con AC-23 B con 240 V valore nominale	160 A
• con DC-21 B con 120 V valore nominale	160 A
• con DC-22 B con 120 V valore nominale	100 A
• con DC-23 B con 120 V valore nominale	100 A
corrente di interruzione limitata con inserzione rapida max. ammissibile	15 kA

tensione di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC valore nominale min.</li> <li>• con AC valore nominale max.</li> <li>• con DC valore nominale</li> <li>• con DC valore nominale min.</li> <li>• con DC valore nominale max.</li> </ul>	24 V 240 V 120 V 24 V 120 V
<b>Classe di protezione</b>	
grado di protezione IP	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con interruttore chiuso con diaframma o copertura per capocorda</li> <li>• con interruttore chiuso senza diaframma o copertura per capocorda</li> <li>• aperta</li> </ul>	IP40 IP30 IP20
<b>Dissipazione</b>	
potenza dissipata [W]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile per ogni polo</li> <li>• con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile ogni apparecchio</li> <li>• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo</li> <li>• del fusibile per ogni fusibile max.</li> </ul>	5 W 5 W 17 W 12 W
<b>Circuito principale</b>	
corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valore nominale</li> <li>• con carico capacitivo con 400 V valore nominale</li> <li>• con carico capacitivo con 500 V valore nominale</li> </ul>	160 A 72 A 55 A
<b>Circuito ausiliario</b>	
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	0
<b>Opportunità</b>	
idoneità all'impiego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• interruttore principale</li> <li>• sezionatore sottocarico</li> <li>• interruttore di OFF Di EMERGENZA</li> <li>• interruttore di sicurezza</li> <li>• interruttore per manutenzione/riparazione</li> </ul>	No Sì No Sì Sì
<b>Dettagli</b>	
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bobina di minima tensione</li> <li>• bobina di minima tensione con contatto anticipato</li> </ul>	No No
caratteristica del prodotto piombabile	Sì
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari	Sì
ampliamento del prodotto opzionale	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• lucchettabilità</li> <li>• monitoraggio di mancanza fase</li> <li>• bobina a lancio di corrente</li> <li>• monitoraggio protezione da sovratensione</li> </ul>	Sì No No No
<b>Funzione del prodotto</b>	
funzione del prodotto monitoraggio protezione da sovratensione	No
<b>Connessioni</b>	
disposizione della connessione elettrica per circuito principale	Altro
sezione di conduttore collegabile per contatti principali	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido o multifilare min.</li> <li>• filo rigido o multifilare max.</li> <li>• multifilare min.</li> <li>• multifilare max.</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup> 95 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup> 95 mm <sup>2</sup>
coppia di serraggio con morsetti a vite	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	10 N·m 12 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili dei conduttori a lamelle	24 x 12 mm

max.	
tipo di tecnica di collegamento	Attacchi piatti
<b>Progettazione meccanica</b>	
altezza	202 mm
larghezza	41,8 mm
profondità	126,1 mm
tipo di fissaggio	piastra di montaggio
tipo di fissaggio	
• montaggio su base di fondo	Sì
• montaggio su sbarre	No
posizione di montaggio	orizzontale/verticale

<b>Condizioni ambientali</b>	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
• min.	-50 °C
• max.	80 °C

<b>Certificati</b>	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q



<b>Approvazioni Certificati</b>	
---------------------------------	--


<b>General Product Approval</b>	<b>Test Certificates</b>
 EG-Konf.	<a href="#">Confirmation</a>
	<a href="#">Miscellaneous</a>
	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>

<b>Marine / Shipping</b>	<b>other</b>	<b>Environment</b>
	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>
		<a href="#">EPD Typ II</a>
		<a href="#">Environmental Confirmations</a>

<b>Ulteriori informazioni</b>
-------------------------------

**Informazioni sull'imballaggio**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NP1131-1CA14>  
**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NP1131-1CA14>  
**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NP1131-1CA14](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1131-1CA14)  
**CAX-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>  
**Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>

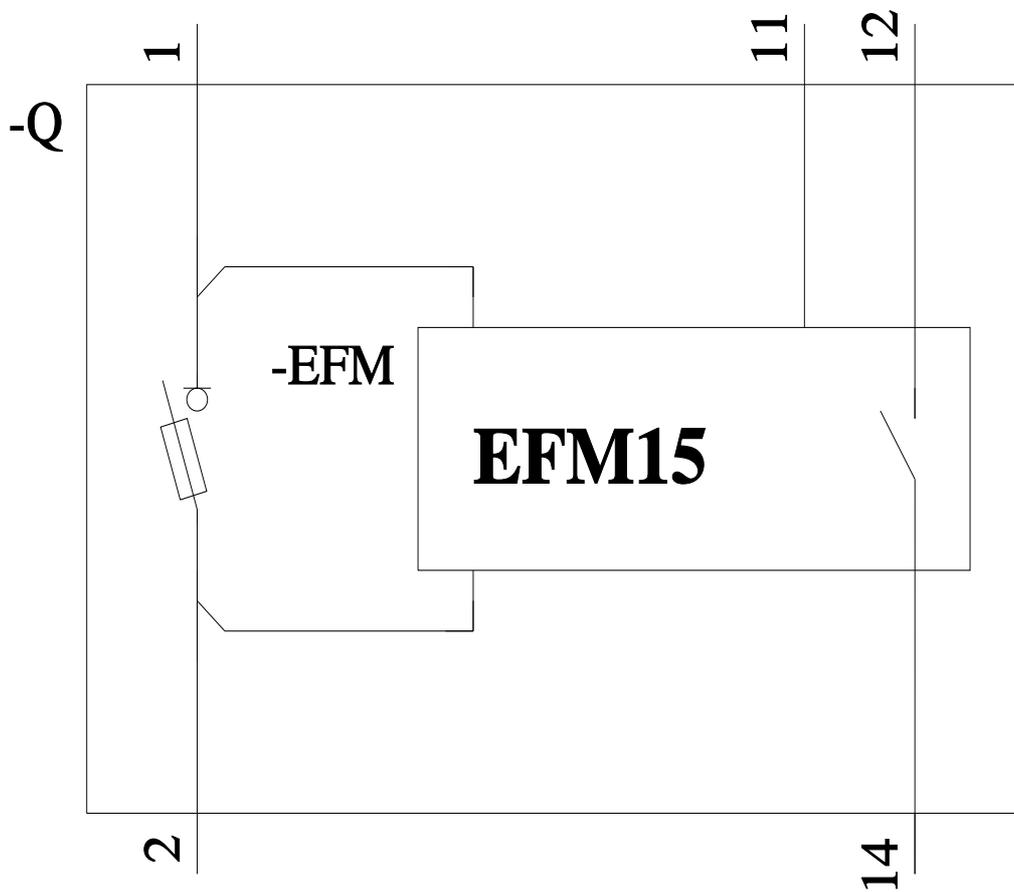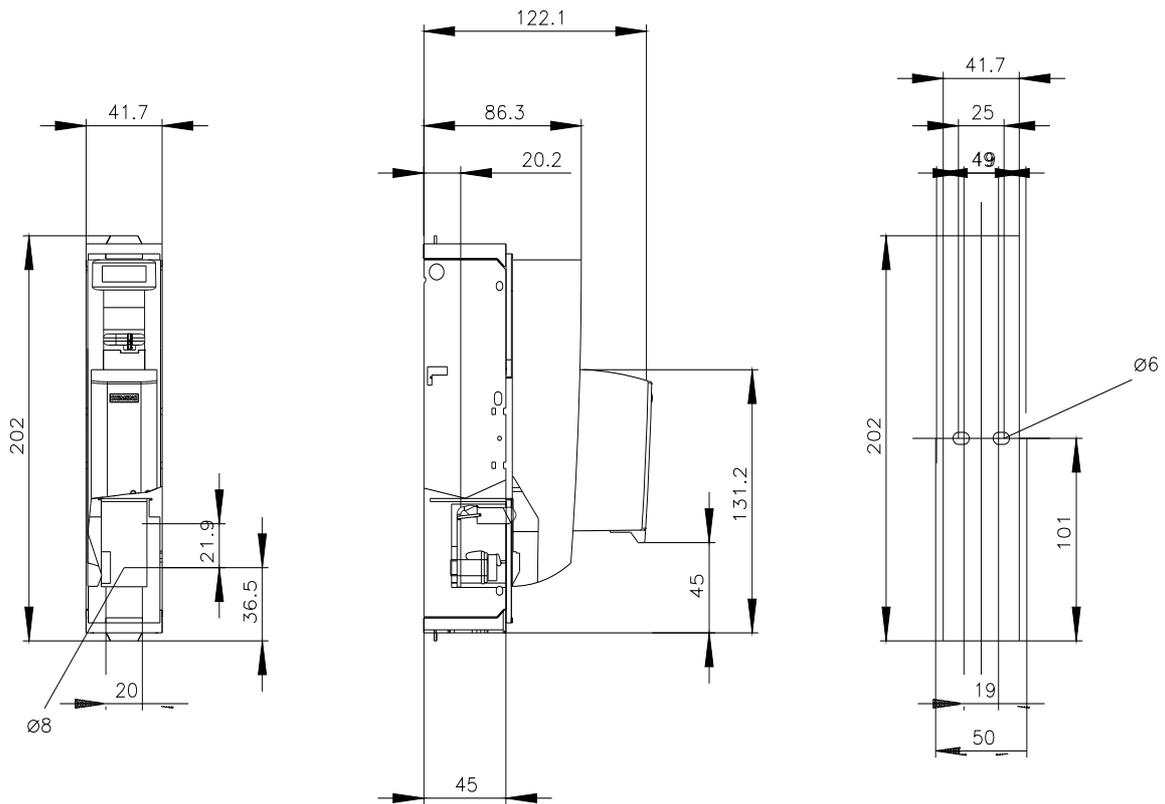

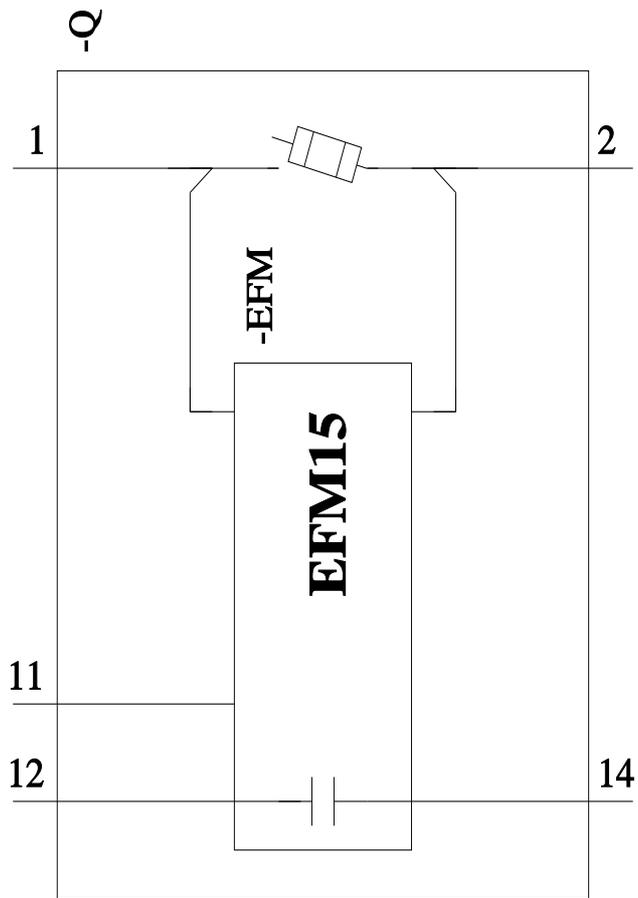

Ultima modifica:

15/08/2023 

