



SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x85 mm, 6 A, gPV, Un DC: 1 500 V

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Cartuccia cilindrica
Dati tecnici generali	
classe di impiego della cartuccia fusibile	gPV
grandezza della cartuccia fusibile	10 x 85 mm
tipo di tensione della tensione di impiego	DC
tensione di alimentazione con DC	1 500 V
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	6 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto indicatore di fusione	No
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	16 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)




[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW6601-4>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW6601-4>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6601-4
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

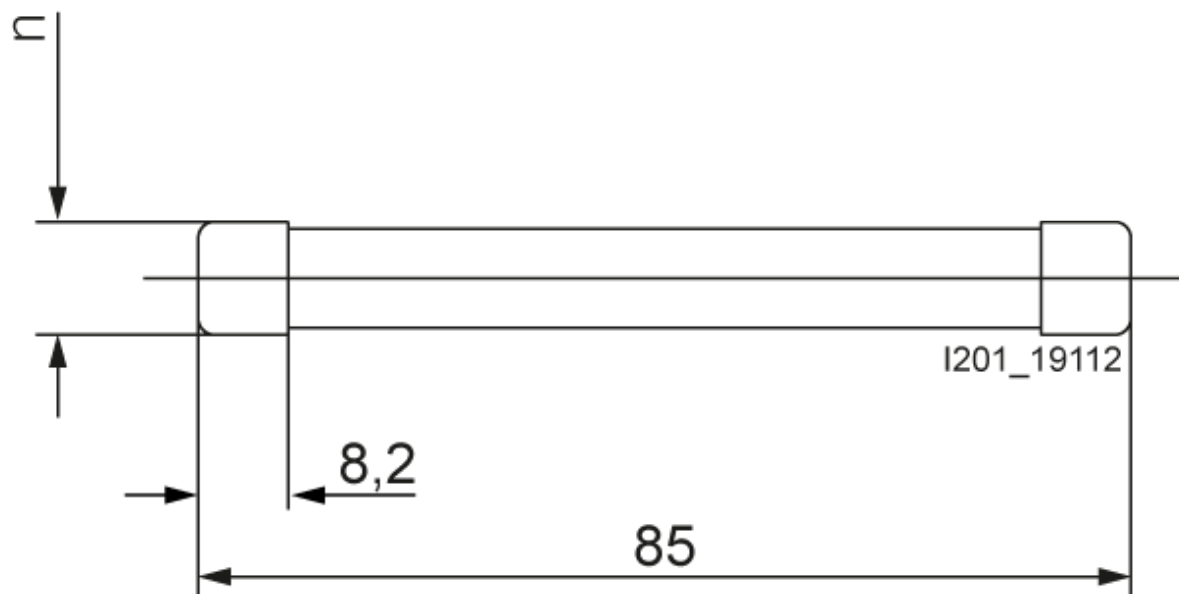

Ultima modifica:

17/02/2023 

