



SETRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x85 mm, 4 A, gPV, Un DC: 1 500 V

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia cilindrica
Dati tecnici generali	
classe di impiego della cartuccia fusibile	gPV
grandezza della cartuccia fusibile	10 x 85 mm
tipo di tensione della tensione di impiego	DC
tensione di alimentazione con DC	1 500 V
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	4 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto indicatore di fusione	No
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	15 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW6604-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW6604-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6604-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

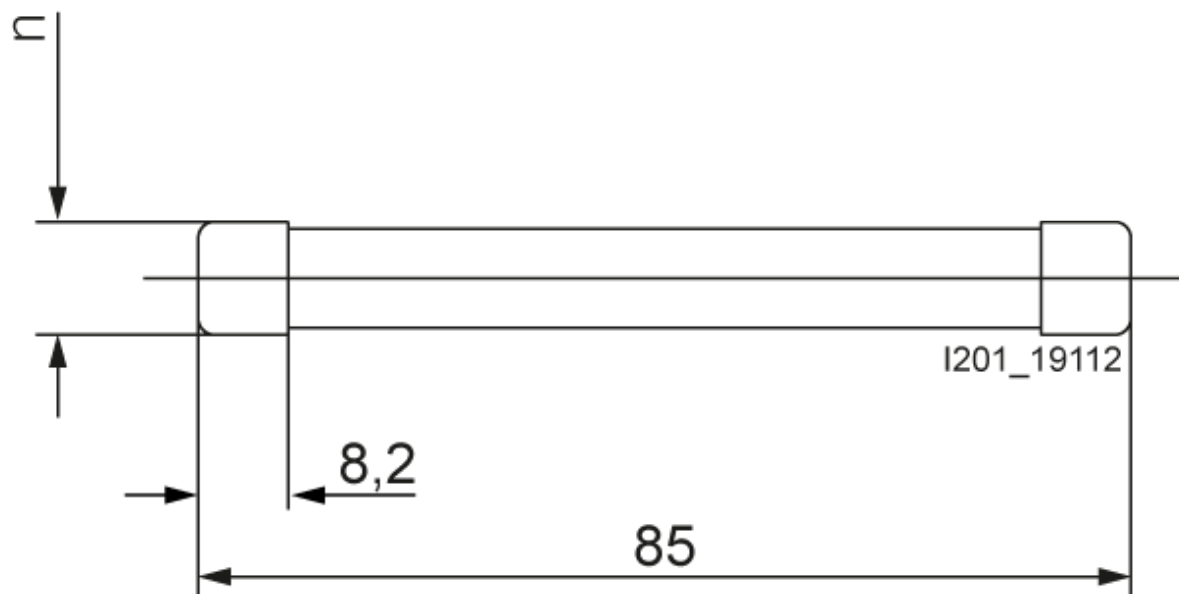

Ultima modifica:

17/02/2023 

