



SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli, In: 32 A, Un AC: 690 V, esecuzione compatta

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
esecuzione del prodotto	Esecuzione compatta
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	690 V
• con AC valore nominale	
grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	45 mm
profondità	58 mm
peso netto	188 g
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



EG-Konf.

[Confirmation](#)



UL



UR



other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7033-1>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7033-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7033-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

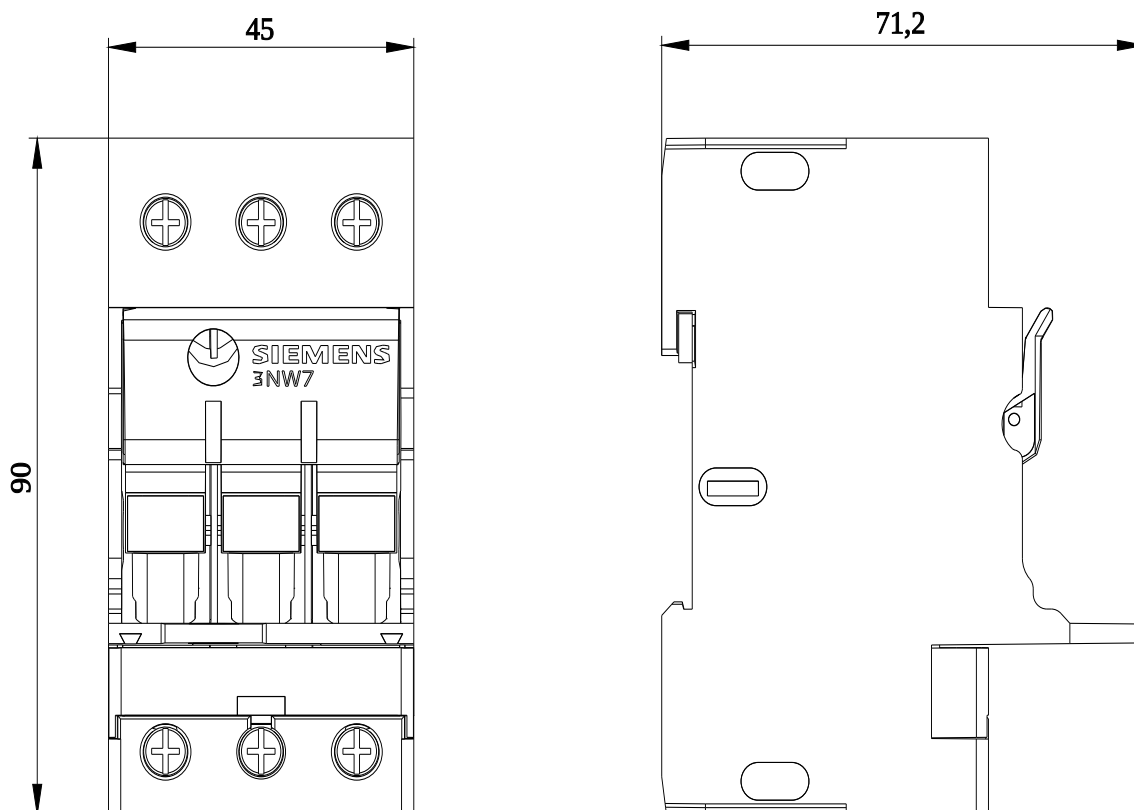

Ultima modifica:

09/07/2021 

