



SETRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli, In: 32 A, Un AC: 690 V, controllore d'intervento universale a LED, esecuzione compatta

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
esecuzione del prodotto	Segnalatore a LED, esecuzione compatta
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	690 V
• con AC valore nominale	
grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	45 mm
profondità	58 mm
peso netto	212 g
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



EG-Konf.



UR



UL



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7034-1>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7034-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7034-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

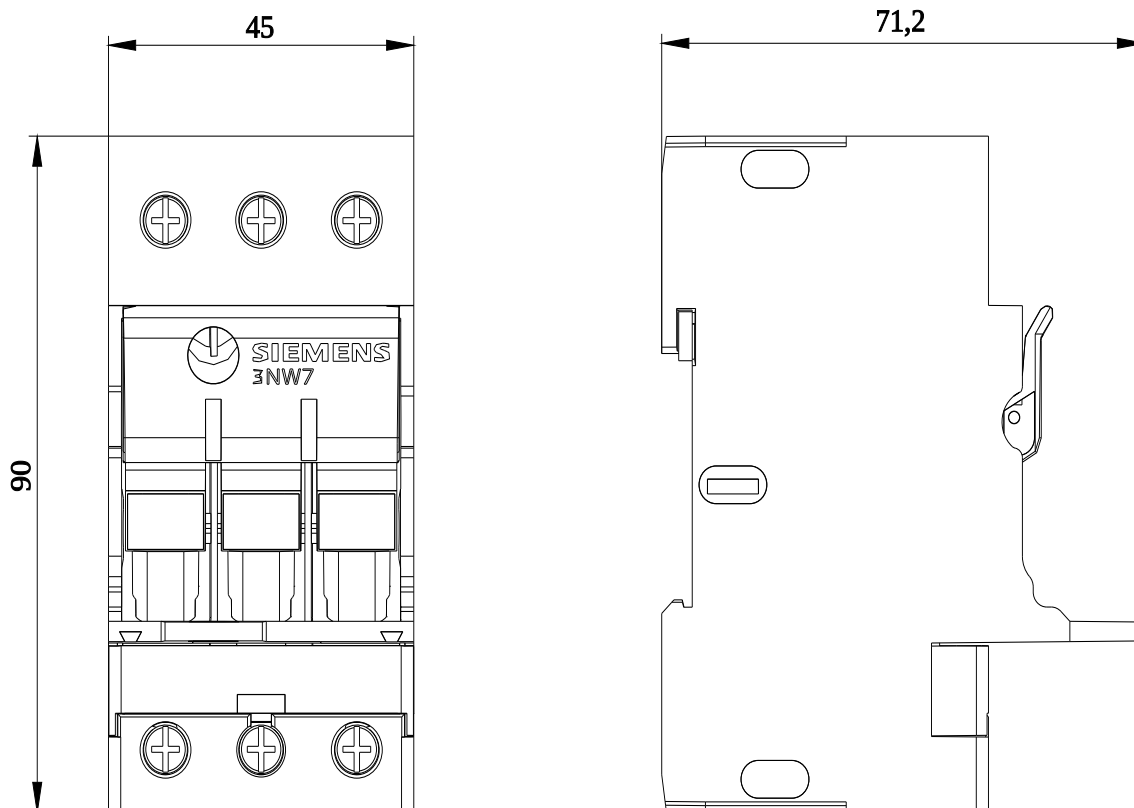

Ultima modifica:

09/07/2021 

