



SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, 3P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
esecuzione dei poli	3 poli+N
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	690 V
• con AC valore nominale	
grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
altezza	81 mm
larghezza	54 mm
profondità	64 mm
peso netto	196 g
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

other
Confirmation Miscellaneous

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7063 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7063>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7063


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

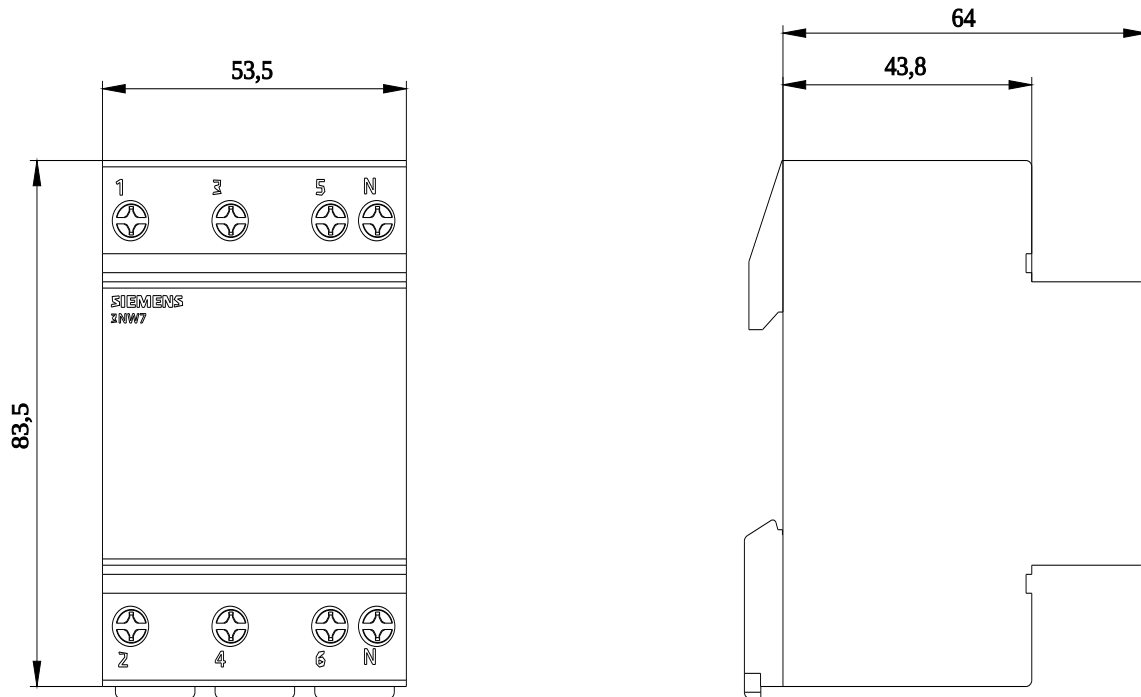

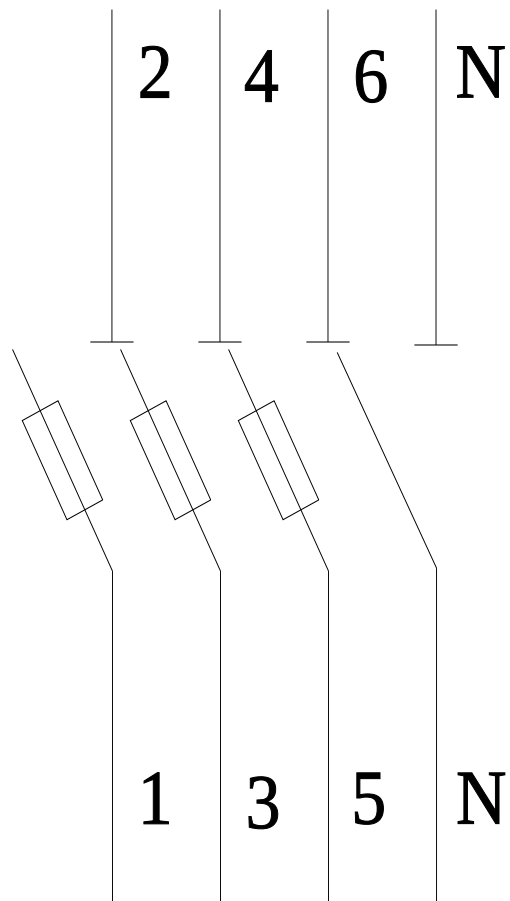

Ultima modifica:

01/05/2023 

