



SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 22x58 mm, a 1 polo, In: 100 A, Un AC: 690 V

Versione				
marca del prodotto	SENTRON			
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche			
Dati tecnici generali				
numero di poli	1			
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	22 x 58 mm			
Tensione di alimentazione				
tensione di impiego	690 V			
• con AC valore nominale				
grado di protezione IP	IP20			
Progettazione meccanica				
altezza	117 mm			
larghezza	36 mm			
profondità	70 mm			
peso netto	154 g			
Certificati				
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F			
Approvazioni Certificati				
<table><tr><th>General Product Approval</th><th>Test Certificates</th><th>other</th></tr></table>		General Product Approval	Test Certificates	other
General Product Approval	Test Certificates	other		



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7211>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7211>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7211

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

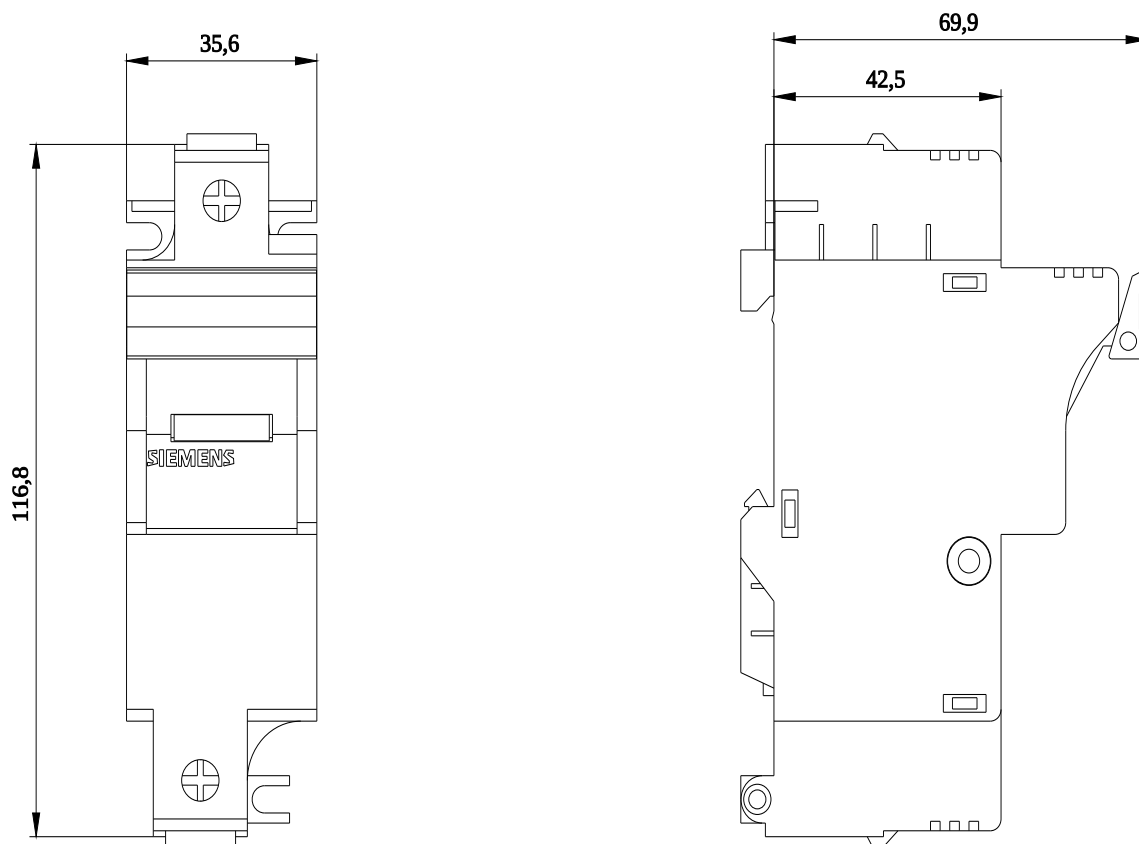

Ultima modifica:

09/07/2021 

