



SETRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 22x58 mm, a 3 poli, In: 100 A, Un AC: 690 V

Versione							
marca del prodotto	SETRON						
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche						
Dati tecnici generali							
numero di poli	3						
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	22 x 58 mm						
Tensione di alimentazione							
tensione di impiego	690 V						
• con AC valore nominale							
grado di protezione IP	IP20						
Progettazione meccanica							
altezza	117 mm						
larghezza	108 mm						
profondità	70 mm						
peso netto	503 g						
Certificati							
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F						
Approvazioni Certificati							
<table><tr><th>General Product Approval</th><th>Test Certificates</th><th>other</th></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>		General Product Approval	Test Certificates	other			
General Product Approval	Test Certificates	other					



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7231
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7231

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7231

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

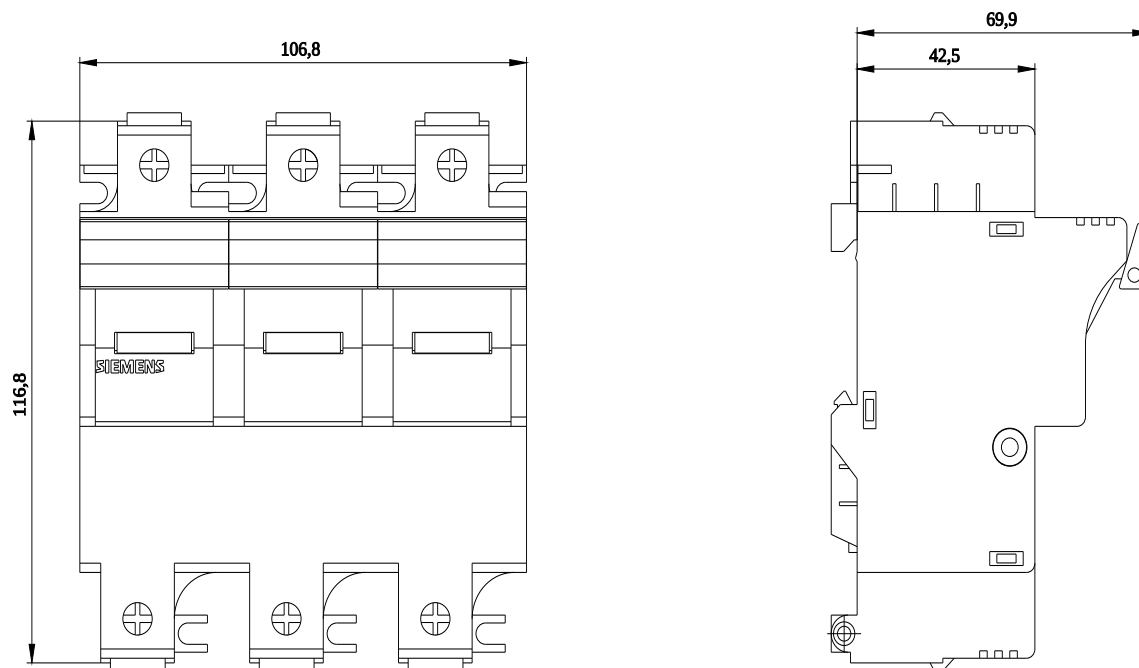

Ultima modifica:

09/07/2021 

