



SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 22x58 mm, 1P+N, In: 100 A, Un AC: 690 V

Versione			
marca del prodotto		SENTRON	
denominazione del prodotto		Portafusibili per cartucce cilindriche	
Dati tecnici generali			
numero di poli		2	
esecuzione dei poli		1 polo+N	
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile		22 x 58 mm	
Tensione di alimentazione			
tensione di impiego		690 V	
● con AC valore nominale			
grado di protezione IP		IP20	
Progettazione meccanica			
altezza		117 mm	
larghezza		72 mm	
profondità		70 mm	
peso netto		365 g	
Certificati			
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009		F	
Approvazioni Certificati			
General Product Approval		Test Certificates	other



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7251>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7251>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7251

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

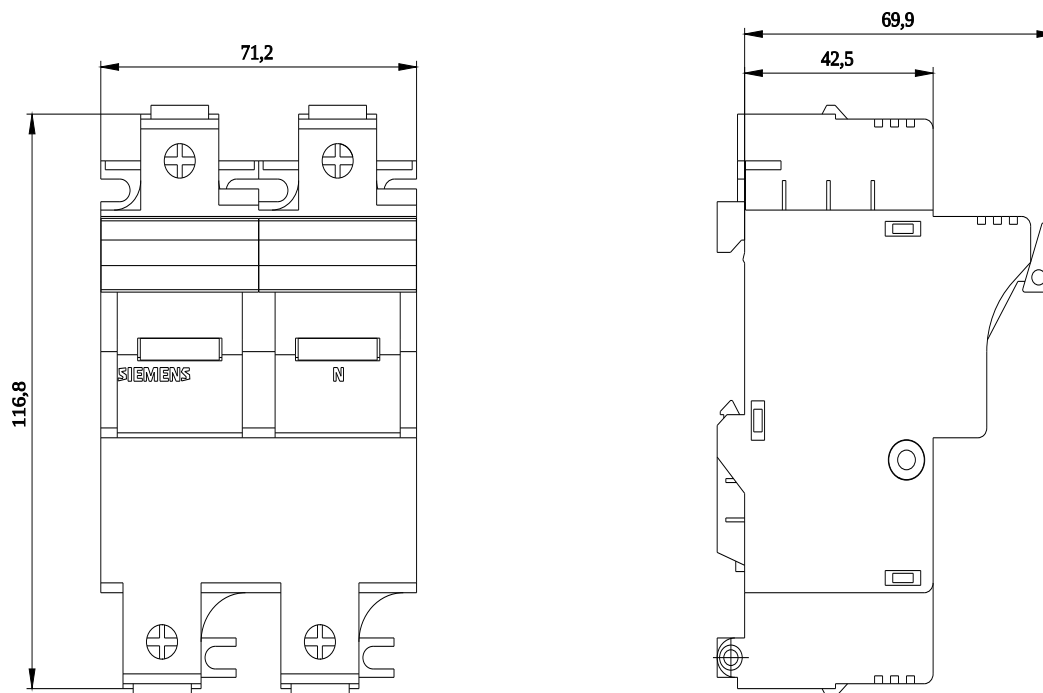

3NW7251, 3NW7252

Ultima modifica:

01/05/2023 

