



SETRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm, 3P+N, In: 20 A, Un AC: 400 V

Versione			
marca del prodotto		SETRON	
denominazione del prodotto		Portafusibili per cartucce cilindriche	
Dati tecnici generali			
numero di poli		4	
esecuzione dei poli		3 poli+N	
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile		8 x 32 mm	
Tensione di alimentazione			
tensione di impiego		400 V	
● con AC valore nominale			
grado di protezione IP		IP20	
Progettazione meccanica			
altezza		81 mm	
larghezza		54 mm	
profondità		64 mm	
peso netto		210 g	
Certificati			
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009		F	
Approvazioni Certificati			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7363>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7363>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7363


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

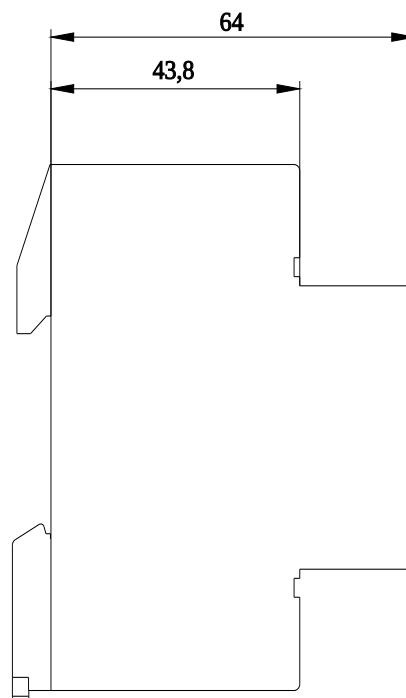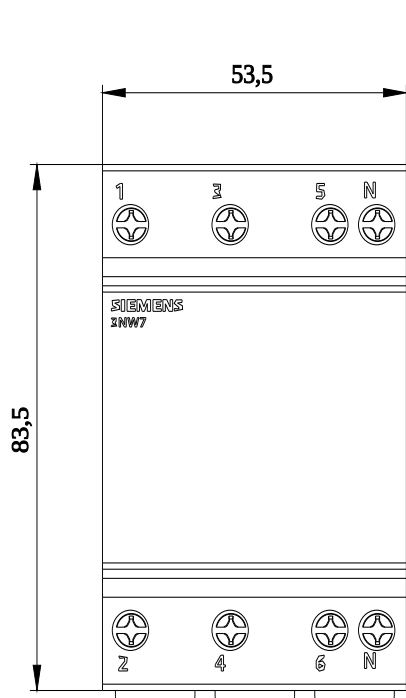

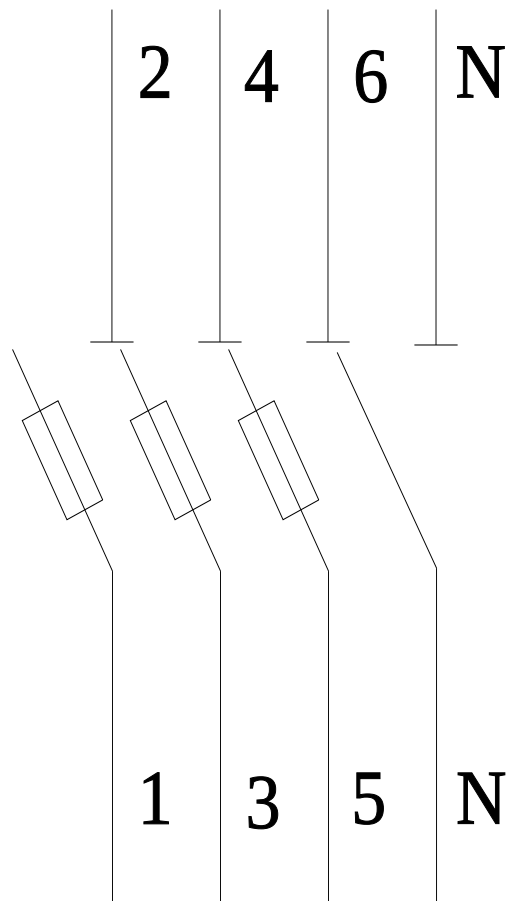

Ultima modifica:

01/05/2023 

