



blocchetto di contatti ausiliari 1CO per zoccolo per fusibili cilindrici grand. 22x 58mm solo visualizzazione dello stato di fusibile intervenuto con indicazione a percussore

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	blocchetto di contatti ausiliari
esecuzione del prodotto	striker fusibili
esecuzione del prodotto montato in fabbrica	No
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	250 V
• valore nominale	
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente valore nominale	5 A
Corrente di controllo	
tipo di tensione della tensione di comando	AC
Dettagli	
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
numero dei contatti nC	0
numero dei contatti nO	0
numero dei contatti CO	1
ampliamento del prodotto montabile	altro
ampliamento del prodotto	Contatti ausiliari
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	8 mm
profondità	49,8 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
peso netto	53 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	
Test Certificates	
other	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7902>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7902>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7902

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

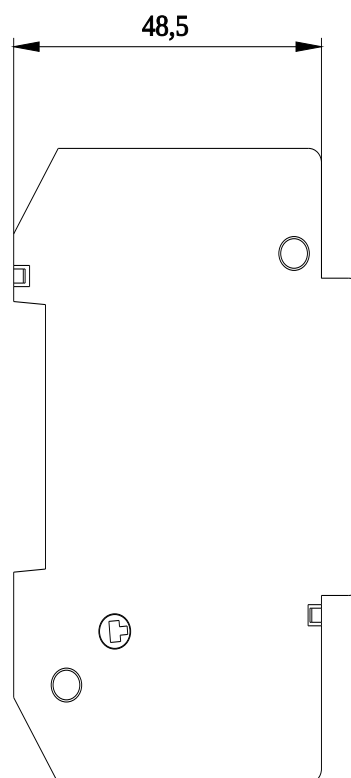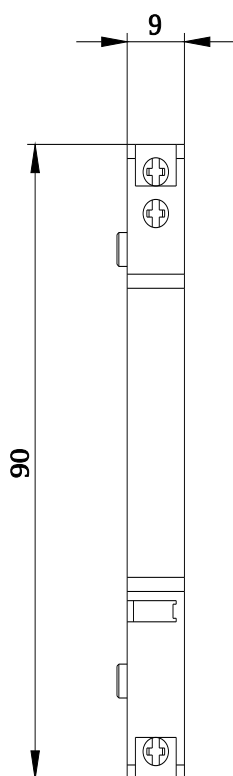

22 14

13/21

Ultima modifica:

11/10/2023 

