## **SIEMENS**

## Foglio dati



partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V, grandezza costruttiva S00 9,00 ... 12,5 A AC 230 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA 1 NO (contattore)

marca del prodotto	SIRIUS	
denominazione del prodotto	Avviatore diretto	
esecuzione del prodotto	per il montaggio su guida DIN o fissaggio a vite	
designazione del tipo di prodotto	3RA21	
n. di articolo del produttore		
<ul> <li>del contattore fornito in dotazione</li> </ul>	<u>3RT2017-1AP01</u>	
<ul> <li>dell'interruttore automatico in dotazione</li> </ul>	3RV2011-1KA10	
<ul> <li>del modulo di collegamento fornito in dotazione</li> </ul>	3RA1921-1DA00	
Dati tecnici generali		
grandezza costruttiva dell'interruttore automatico	S00	
grandezza costruttiva della partenza motore	S00	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente		
<ul> <li>con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo</li> </ul>	3,6 W	
senza il valore della corrente di carico tip.	5,7 W	
tensione di isolamento con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V	
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV	
grado di protezione NEMA	altri	
resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27	6 g / 11 ms	
durata di vita meccanica (cicli di manovra) del contattore tip.	30 000 000	
tipo di coordinamento	1	
tipo di protezione antideflagrante secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE	Ex II (2) GD	
certificato di idoneità secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE	DMT 02 ATEX F 001	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2019	Q	
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
durante l'esercizio	-20 +60 °C	
<ul> <li>durante l'immagazzinaggio</li> </ul>	-50 +80 °C	
durante il trasporto	-50 +80 °C	
compensazione di temperatura	-20 +60 °C	
umidità relativa durante l'esercizio	10 95 %	
Circuito elettrico principale		
numero di poli per circuito principale	3	
esecuzione del contatto di commutazione	comando elettromeccanico	
valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente	9 12,5 A	
tensione di impiego		
• valore nominale	690 V	

• con AC-3 valore nominale max.	690 V
con AC-3 valore nominale max.      con AC-3e valore nominale max.	690 V
frequenza di impiego valore nominale	50 60 Hz
corrente di impiego	VV VV 112
• con AC-3 con 400 V valore nominale	12 A
• con AC-3e con 400 V valore nominale	12 A
potenza di impiego	12.0
• con AC-3	
— con 400 V valore nominale	5 500 W
• con AC-3e	5 000 W
— con 400 V valore nominale	5 500 W
Circuito di comando/ Comando	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
tensione di alimentazione di comando con AC	
a 50 Hz valore nominale	230 V
a 50 Hz valore nominale	230 230 V
a 60 Hz valore nominale	230 V
a 60 Hz valore nominale	230 230 V
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con	5,7 VA
AC	,,
• a 50 Hz	5,7 VA
• a 60 Hz	4,4 VA
fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della	0,25
bobina	0.05
• a 50 Hz	0,25
• a 60 Hz	0,25
Circuito elettrico ausiliario	
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari	Sì
Funzione di protezione/ monitoraggio	
classe di intervento	CLASS 10
esecuzione dello sganciatore di sovraccarico	termico (bimetallo)
valore di intervento corrente dello sganciatore di cortocircuito istantaneo	163 A
Dati nominali UL/CSA	
corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase	
• con 480 V valore nominale	11 A
• con 600 V valore nominale	11 A
potenza meccanica erogata [hp]	
per motore monofase in corrente alternata	
— con 110/120 V valore nominale	0,5 hp
— con 230 V valore nominale	2 hp
per motore trifase	- "
— con 200/208 V valore nominale	3 hp
— con 220/230 V valore nominale	3 hp
— con 460/480 V valore nominale	7,5 hp
— con 575/600 V valore nominale	10 hp
Protezione da cortocircuito	
funzione del prodotto protezione da cortocircuito	Sì
esecuzione dello sganciatore di cortocircuito	magnetico
corrente di cortocircuito condizionata (Iq)	
• con 400 V secondo IEC 60947-4-1 valore nominale	150 000 A
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	verticale
tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm
altezza	167 mm
larghezza	45 mm
profondità	97 mm
distanza da rispettare	V. IIIII
da componenti messi a terra	
da componenti messi a terra  — in avanti	20 mm
— in avanu — indietro	0 mm
	O IIIIII

— verso l'alto	50 mm
— di lato	20 mm
— verso il basso	10 mm
<ul> <li>da componenti in tensione</li> </ul>	
— in avanti	20 mm
— indietro	0 mm
— verso l'alto	50 mm
— verso il basso	10 mm
— di lato	20 mm
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	
<ul> <li>per circuito principale</li> </ul>	morsetti a vite
<ul> <li>per circuito ausiliario e di comando</li> </ul>	morsetti a vite
Sicurezza	
quota di guasti pericolosi	
<ul> <li>per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</li> </ul>	73 %
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	1 000 000
Sicurezza elettrica	
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti
Comunicazione/ Protocollo	
protocollo viene supportato	
<ul> <li>protocollo PROFINET IO</li> </ul>	No
protocollo PROFIsafe	No
protocollo viene supportato protocollo AS-Interface	No
Approvazioni Certificati	

C E

**General Product Approval** 



Confirmation







For use in hazard-

ous locations

**Test Certificates** 

Marine / Shipping

Special Test Certificate Type Test Certificates/Test Report









Marine / Shipping

other







Confirmation

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RA2110-1KA17-1AP0

**Generatore CAx online** 

 $\underline{\text{http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en\&mlfb=3RA2110-1KA17-1APO}$ 

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA2110-1KA17-1AP0


Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\_de.aspx?mlfb=3RA2110-1KA17-1AP0&lang=en


Caratteristica: Comportamento di sgancio, l²t, Corrente di interruzione limitata


https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2110-1KA17-1AP0/char

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

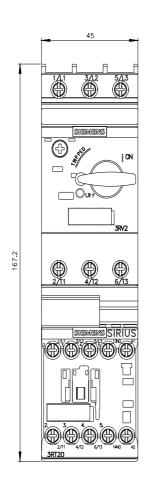

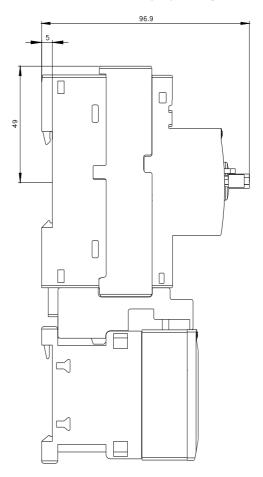

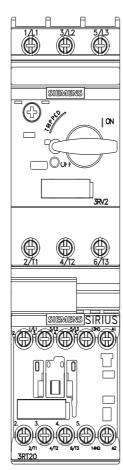

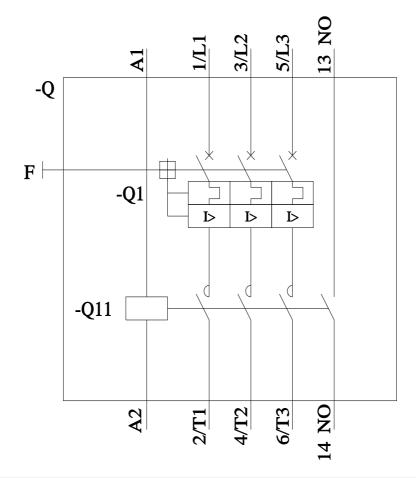

Ultima modifica: 28/08/2023 🖸