



SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore 400 V AC/DC 24 V 50 ... 60 Hz 8 ... 32 A IP20 collegamento circuito principale: morsetti a molla collegamento del circuito di comando: inseribile, senza morsetti

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	derivazione compatta
esecuzione del prodotto	avviatore reversibile
designazione del tipo di prodotto	3RA62
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto interfaccia corrente di comando per cablaggio parallelo	Sì
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari	Sì
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente	
• con AC in stato di funzionamento caldo	5,4 W
• con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	1,8 W
• senza il valore della corrente di carico tip.	3,5 W
tensione di isolamento valore nominale	690 V
grado di inquinamento	3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 000 V
tensione max. ammissibile per separazione sicura	
• tra circuito principale e circuito ausiliario	400 V
• tra circuito ausiliario e circuito ausiliario	250 V
• tra circuito di comando e circuito ausiliario	300 V
grado di protezione NEMA	altri
resistenza agli urti	a=60 m/s ² (6g) con 10 ms ogni 3 urti su tutti gli assi
durata di vita meccanica (cicli di manovra)	
• dei contatti principali tip.	10 000 000
• dei contatti ausiliari tip.	10 000 000
• dei contatti di segnalazione tip.	10 000 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra) dei contatti ausiliari	
• con DC-13 con 6 A con 24 V tip.	30 000
• con AC-15 con 6 A con 230 V tip.	200 000
tipo di coordinamento	esercizio continuo a norma IEC 60947-6-2
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-20 ... +60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-55 ... +80 °C
• durante il trasporto	-55 ... +80 °C
umidità relativa durante l'esercizio	10 ... 90 %
Circuito elettrico principale	
numero di poli per circuito principale	3

valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente	8 ... 32 A
formula per corrente limite potere di chiusura	12 x I _e
formula per potere di interruzione corrente limite	10 x I _e
potenza meccanica erogata per motore trifase a 4 poli	
• con 400 V valore nominale	15 kW
tensione di impiego con AC-3 valore nominale max.	400 V
corrente di impiego	
• con AC con 400 V valore nominale	32 A
• con AC-3 con 400 V valore nominale	32 A
• con AC-43	
— con 400 V valore nominale	29 A
potenza di impiego	
• con AC-3 con 400 V valore nominale	15 kW
• con AC-43	
— con 400 V valore nominale	15 000 W
frequenza di manovra a vuoto	3 600 1/h
frequenza di commutazione	
• con AC-41 secondo IEC 60947-6-2 max.	750 1/h
• con AC-43 secondo IEC 60947-6-2 max.	250 1/h
Circuito di comando/ Comando	
tipo di tensione	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
• a 50 Hz valore nominale	24 V
• a 50 Hz	24 ... 24 V
• a 60 Hz valore nominale	24 V
• a 60 Hz	24 V
frequenza della tensione di alimentazione comando	
• 1 valore nominale	50 Hz
• 2 valore nominale	60 Hz
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	
• valore nominale	24 V
•	24 ... 24 V
potenza di ritenuta	
• con AC max.	3,5 W
• con DC max.	3,1 W
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	2
numero dei contatti nO dello sganciatore di cortocircuito istantaneo per contatto di segnalazione	1
numero dei contatti CO dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente per contatto di segnalazione	1
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12 max.	10 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13 con 250 V	0,27 A
Funzione di protezione/ monitoraggio	
classe di intervento	CLASS 10 e 20 impostabile
potere di interruzione di servizio in cortocircuito (I_{cs})	
• con 400 V valore nominale	53 kA
Dati nominali UL/CSA	
corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase	
• con 480 V valore nominale	32 A
potenza meccanica erogata [hp] per motore trifase	
• con 200/208 V valore nominale	7,5 hp
• con 220/230 V valore nominale	10 hp
• con 460/480 V valore nominale	20 hp
caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL	Contatti 21-22, 13-14, 43-44 Q600 / A600, contatti 77-78 R300 / B300, contatti 95-96-98 R300 / D300
Protezione da cortocircuito	
funzione del prodotto protezione da cortocircuito	Sì
esecuzione della protezione da cortocircuito	elettromagnetico
esecuzione della cartuccia fusibile	

- per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario
- per protezione da cortocircuito del blocchetto di contatti di segnalazione dello sganciatore di cortocircuito necessario
- per protezione da cortocircuito del blocchetto di contatti di segnalazione dello sganciatore di sovraccarico necessario

fusibile gL/gG: 10 A

6A gL/gG/400V

4A gL/gG/400V

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

- **posizione di montaggio**
- posizione di montaggio consigliato

a piacere

verticale, su guida profilata orizzontale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite e a scatto

altezza

191 mm

larghezza

90 mm

profondità

165 mm

Connessioni /Morsetti

parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito principale

Si

parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando

Si

esecuzione del collegamento elettrico

- per circuito principale
- per circuito ausiliario e di comando

morsetti di linea a molla

innestabile, senza morsetti

tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali

- filo rigido
- filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore
- filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore

2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm²

2x (2,5 ... 6 mm²)

2x (2,5 ... 6 mm²)

tipo di sezioni di conduttore collegabili

- per contatti ausiliari
 - filo rigido
 - filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore
 - filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore
- con conduttori AWG per contatti ausiliari

2x (0,25 ... 1,5 mm²)

2x (0,25 ... 1,5 mm²)

2x (0,25 ... 1,5 mm²)

2x (24 ... 16)

Sicurezza

quota di guasti pericolosi

- per basso tasso di richiesta secondo SN 31920
- per alto tasso di richiesta secondo SN 31920

40 %

50 %

valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920

2 000 000

tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920

100 FIT

IEC 61508

valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508

20 a

Sicurezza elettrica

grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529

IP20

protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529

sicuro a prova di dito

Comunicazione/ Protocollo

funzione del prodotto comunicazione di bus

No

protocollo viene supportato

- protocollo AS-Interface
- protocollo IO-Link

No

No

funzione del prodotto interfaccia corrente di comando con IO-Link

No

Compatibilità elettromagnetica

disturbi condotti

- di tipo burst secondo IEC 61000-4-4
- conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5
- conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5
- per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6

4 kV contatti principali, 2 kV contatti ausiliari

4 kV contatti principali, 2 kV contatti ausiliari

2 kV contatti principali, 1 kV contatti ausiliari

0,15-80Mhz a 10V

disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3

10 V/m

scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2	8 kV
emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11	150 kHz ... 30 MHz Class A
emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11	30 ... 1000 MHz Class A
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione necessario tensione ausiliaria	No
Indicatore	
numero dei LED	3
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL



EMV	Functional Safety	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------	-------------------



RCM



VDE

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



DNV



LRS

Marine / Shipping	other	Dangerous Good
-------------------	-------	----------------



PRS

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RA6250-2EB34>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6250-2EB34>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA6250-2EB34>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6250-2EB34&lang=en


Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6250-2EB34/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA6250-2EB34&objecttype=14&gridview=view1>

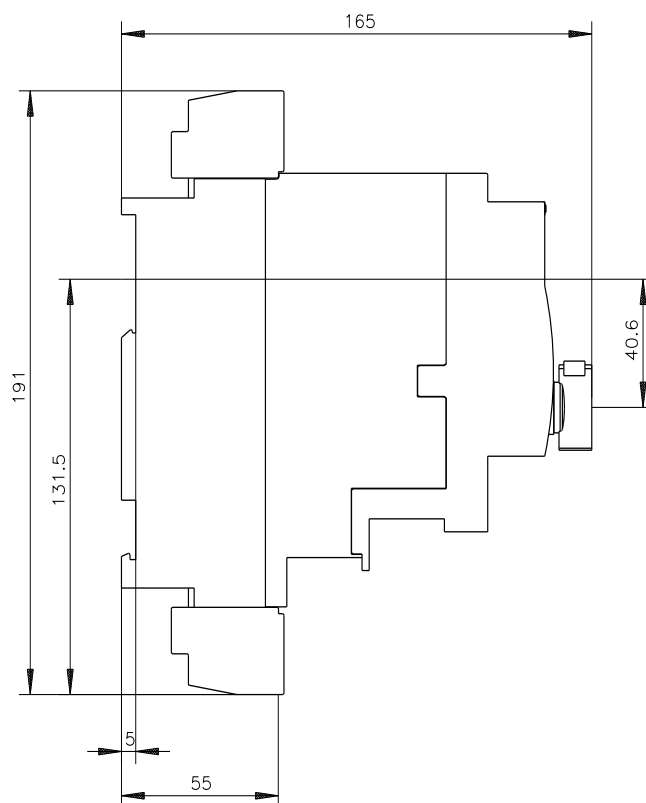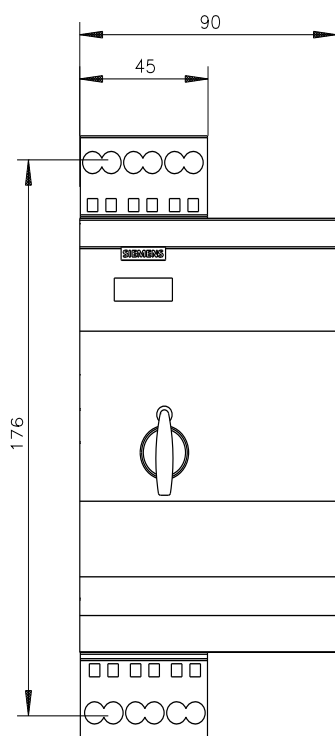

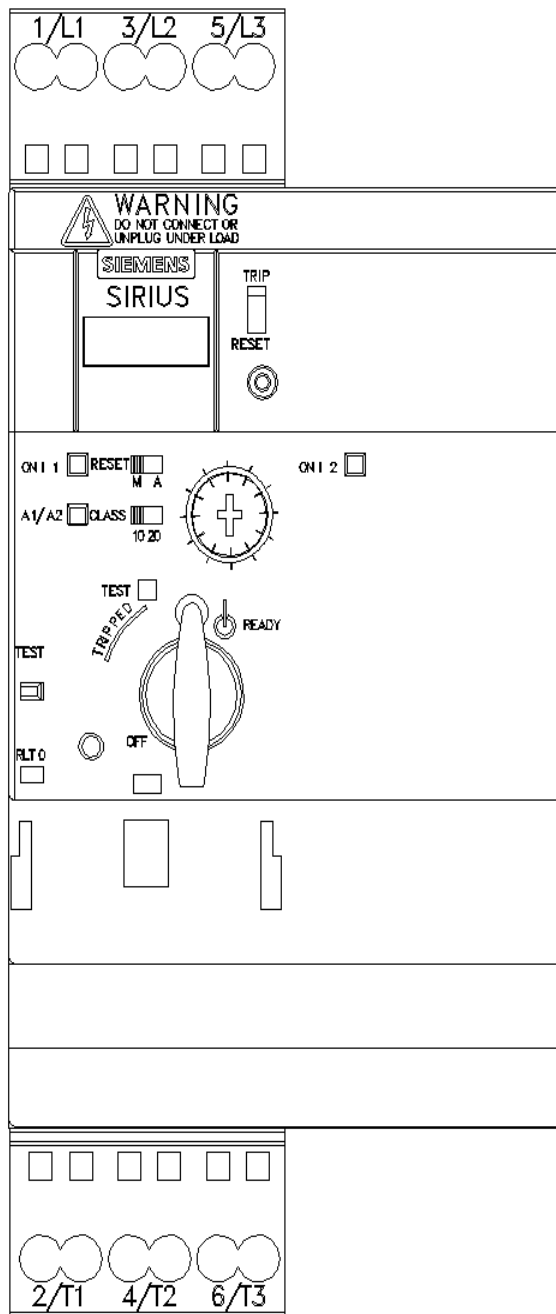



Ultima modifica:

07/08/2023 