


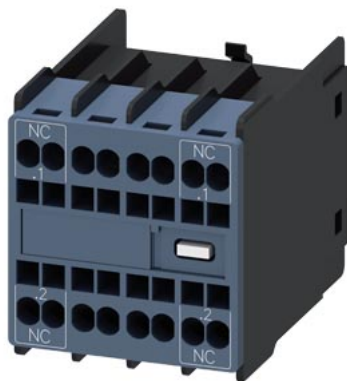

blocchetto di contatti ausiliari, compatibile con l'elettronica, sul lato frontale, 2 NC, .1/.2, --/--, --/--, .1/.2, via di corrente: 1 NC (compatibile con l'elettronica), --, --, 1 NC (compatibile con l'elettronica), morsetti a molla, per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari
denominazione del prodotto	contatto ausiliario
esecuzione del prodotto	innestabile a scatto frontalmente
designazione del tipo di prodotto	3RH29
idoneità all'impiego	per 3RT2.1, 3RT2.2, 3RT2.3, 3RT2.4, 3RH2
Dati tecnici generali	
tensione di isolamento con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
grado di protezione IP lato frontale	IP20
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	5 000 000
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
numero dei contatti nC per contatti ausiliari - con commutazione istantanea - con commutazione ritardata	2 0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari - con commutazione istantanea - con commutazione in anticipo	0 0
numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea	0
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13 - con 24 V - con 48 V - con 60 V	0,3 A 0,3 A 0,3 A
affidabilità di contatto dei contatti ausiliari	Un'inserzione errata ogni 100 mln. (5 V, 1 mA)
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente - durante l'esercizio - durante l'immagazzinaggio	-25 ... +60 °C -55 ... +80 °C
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	Si
potenziale di riscaldamento globale [CO ₂ eq] totale	0,397 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO ₂ eq] durante la fabbricazione	0,375 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO ₂ eq] durante l'esercizio	0,0014 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO ₂ eq] alla fine del ciclo di vita	0,02 kg
Sicurezza	
funzione del prodotto contatto speculare secondo IEC 60947-4-1	Si; con 3RT2.2/3/4

- guida forzata secondo IEC 60947-5-1

No

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

tipo di fissaggio	fissaggio a scatto
altezza	41,5 mm
larghezza	36 mm
profondità	47,7 mm

Conessioni /Morsetti

esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	morsetti a molla
sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari	
• filo rigido o multifilare	0,5 ... 2,5 mm ²
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	0,5 ... 2,5 mm ²
• filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore	0,5 ... 2,5 mm ²
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
• per contatti ausiliari	
— filo rigido o multifilare	2x (0,5 ... 2,5 mm ²)
— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 2,5 mm ²)
• con conduttori AWG per contatti ausiliari	2x (20 ... 14)
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari	20 ... 14

Approvazioni Certificati

General Product Approval



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Functional Safety	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------	-------------------	-------------------



[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping



other	Railway	Environment
-------	---------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)


<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RH2911-2NF02>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2911-2NF02>

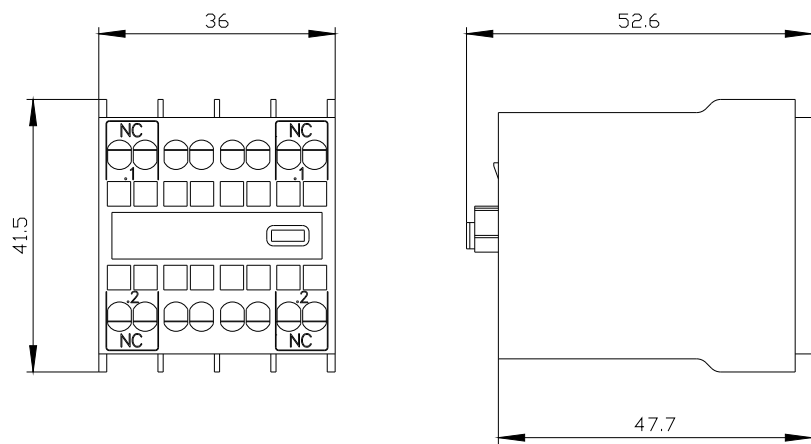


3RT2x1

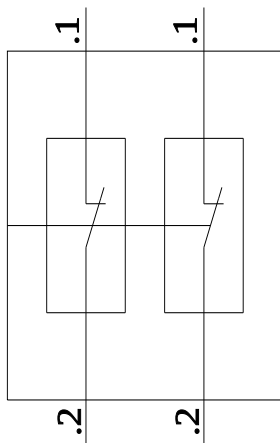

3RT2x2 / 3RT2x3 / 3RT2x4

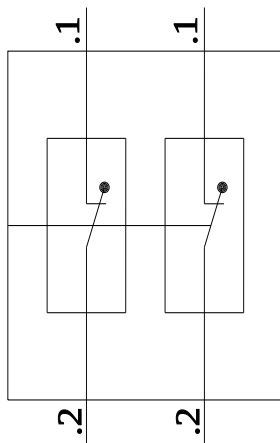

3RH2

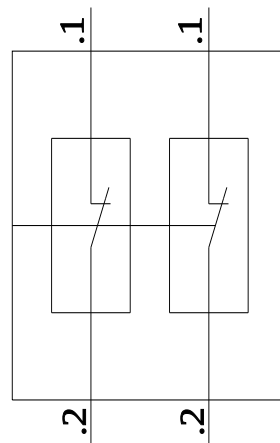

Ultima modifica:

23/01/2024

