



Figura simile

modulo di bus backplane 110 mm per avviatori motore ET 200PRO modulo interruttore per manutenzione e modulo di disinserzione ASm 400 V

Direttiva RoHS (data)	05/01/2012	
Sicurezza elettrica		
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP00	
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
• durante l'esercizio	55 ... -25 °C	
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +70 °C	
General Product Approval		EMV



[Confirmation](#)




Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1922-2BA00>
Generatore CAx online
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1922-2BA00>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1922-2BA00>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1922-2BA00&lang=en

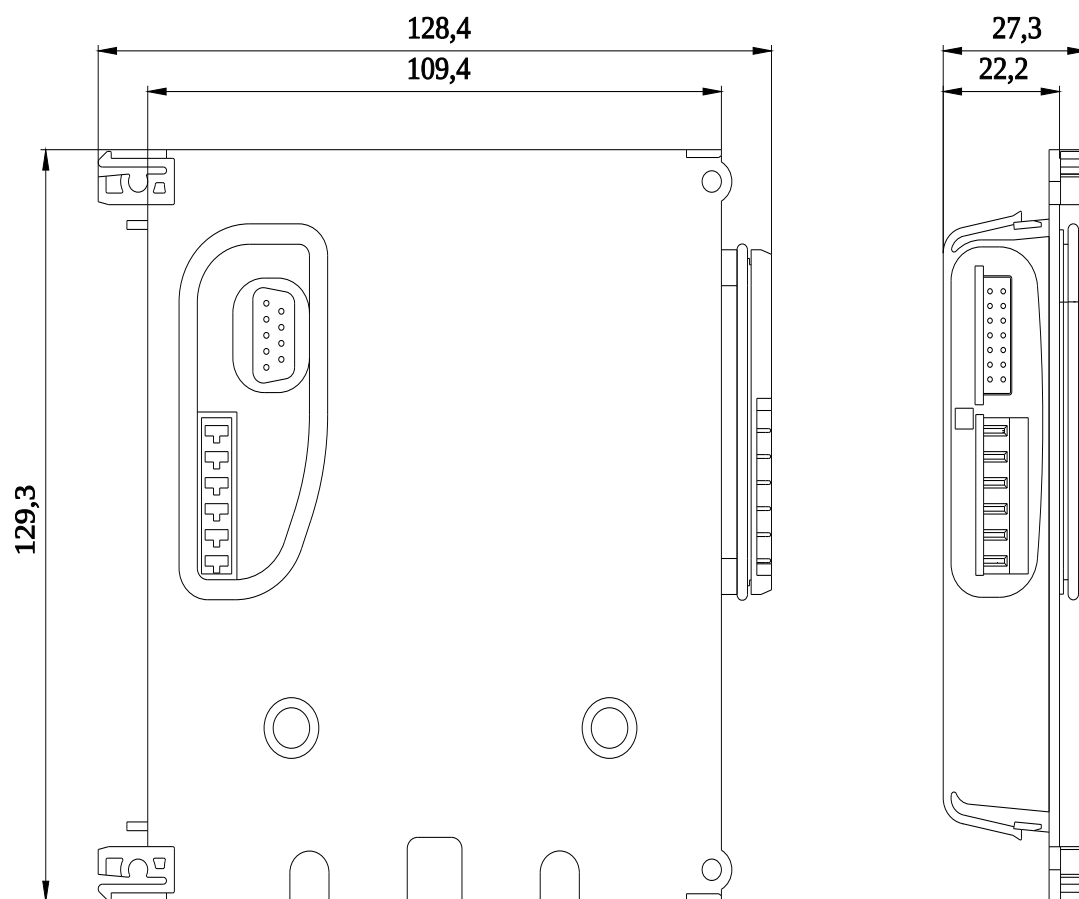

Ultima modifica:

16/12/2020 