



SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK33 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 8DO, DC 24 V/0,5 A parametrizzabile tramite MSS ES larghezza costruttiva 22,5 mm morsetto a vite senza cavo di collegamento

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Sistema di sicurezza modulare
esecuzione del prodotto	8 DO
funzione del prodotto	
• funzione di Off DI EMERGENZA	No
• sorveglianza di porta/riparo di protezione	No
• analisi: dispositivi di protezione funzionante senza contatto	No
• analisi: selettore	No
• analisi: pannello operatore a due mani	No
• analisi: interruttore ad azione mantenuta	No
• avvio sorvegliato	No
tensione di isolamento valore nominale	50 V
grado di inquinamento	3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	500 V
grado di protezione IP	IP20
resistenza agli urti	15g / 11 ms
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	5 ... 500 Hz: 0,75 mm
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
Direttiva RoHS (data)	05/28/2009
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m
umidità relativa durante l'esercizio	10 ... 95 %
Compatibilità elettromagnetica	
disturbi condotti	
• di tipo burst secondo IEC 61000-4-4	2 kV (power ports)
• conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5	2 kV
• conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5	1 kV
disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3	10 V/m, 3 V/m, 1 V/m
scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2	4 kV scarica contatti / 8 kV scarica atmosferica
Sicurezza	
protezione da contatto contro la folgorazione	protezione per le dita
Ingressi/ Uscite	
funzione del prodotto	
• uscite parametrizzabili	Si
numero degli ingressi	
• di sicurezza	0
• non di sicurezza	0
numero delle uscite per il test di sensori con contatto	0
numero delle uscite come elemento di commutazione a contatto di sicurezza	

• a 1 canale	0
• a 2 canali	0
numero delle uscite come elemento di commutazione a semiconduttore senza contatto	
• di sicurezza a 2 canali	0
• non di sicurezza	8
tipo di tensione	DC
tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale	24 V
posizione di montaggio	verticale
tipo di fissaggio	guida profilata
altezza	102 mm
larghezza	22,5 mm
profondità	124 mm
esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Functional Safety	Test Certificates	other
-----	-------------------	-------------------	-------



RCM

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3RK3311-1AA10>

Generatore CAX online




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK3311-1AA10>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK3311-1AA10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK3311-1AA10&lang=en

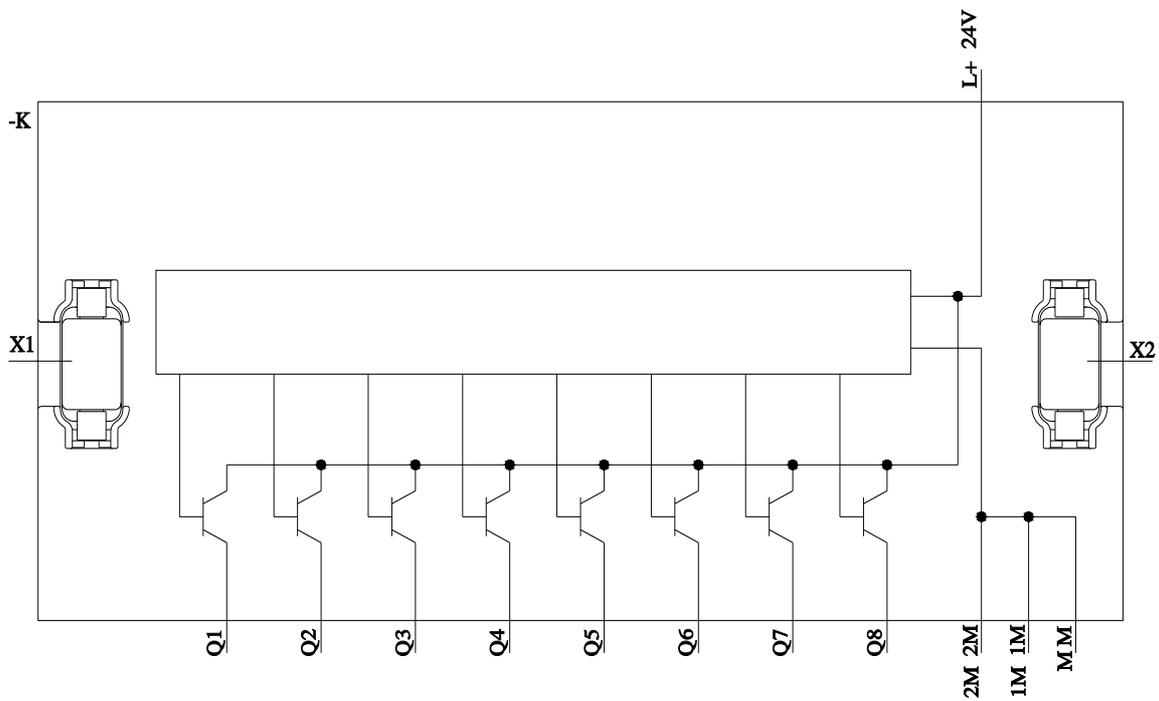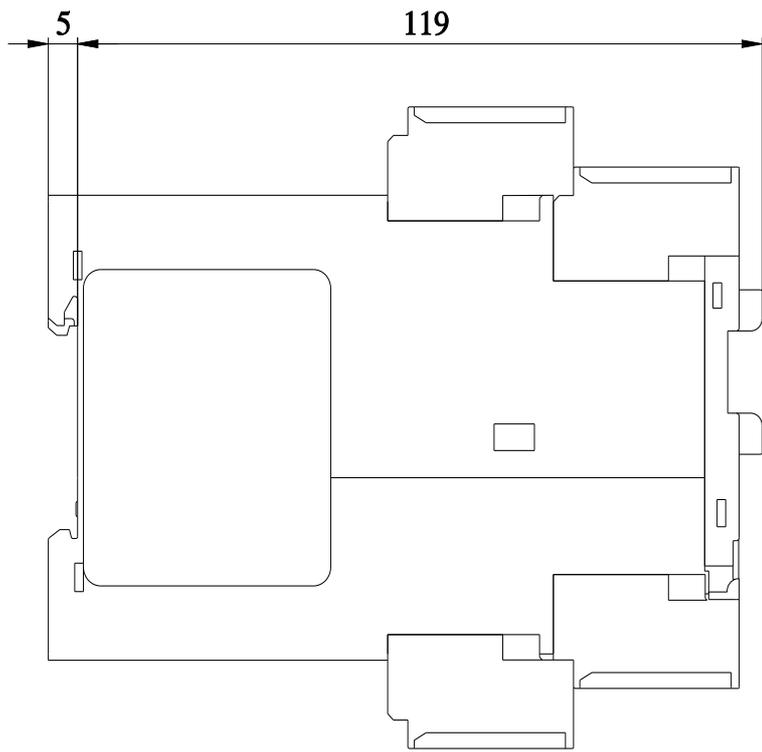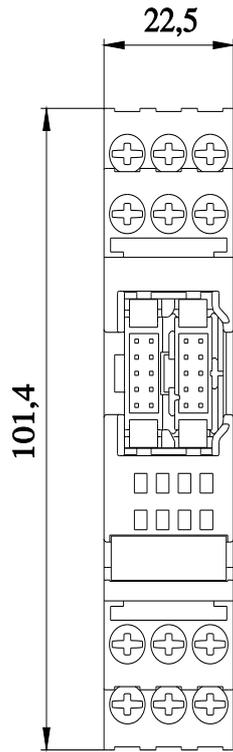

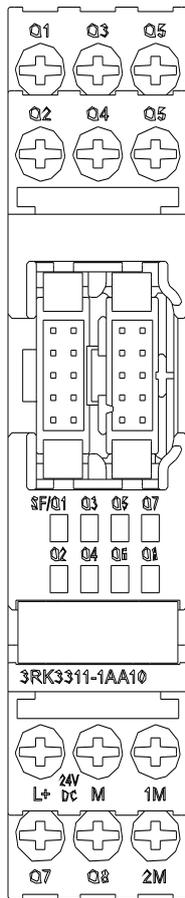

Ultima modifica:

24/11/2023 