



SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK33 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 8 DI, DC 24 V parametrizzabile tramite MSS ES larghezza costruttiva 22,5 mm morsetto a vite senza cavo di collegamento

<b>marca del prodotto</b>	SIRIUS
<b>categoria del prodotto</b>	Sistema di sicurezza modulare
<b>esecuzione del prodotto</b>	8 DI
<b>funzione del prodotto</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● funzione di Off DI EMERGENZA</li> <li>● sorveglianza di porta/riparo di protezione</li> <li>● analisi: dispositivi di protezione funzionante senza contatto</li> <li>● analisi: selettore</li> <li>● analisi: pannello operatore a due mani</li> <li>● analisi: interruttore ad azione mantenuta</li> <li>● avvio sorvegliato</li> </ul>	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>Si</p>
<b>tensione di isolamento valore nominale</b>	50 V
<b>grado di inquinamento</b>	3
<b>tensione di tenuta a impulso valore nominale</b>	500 V
<b>grado di protezione IP</b>	IP20
<b>resistenza agli urti</b>	15g / 11 ms
<b>resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6</b>	5 ... 500 Hz: 0,75 mm
<b>codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009</b>	K
<b>Direttiva RoHS (data)</b>	05/01/2012
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m
umidità relativa durante l'esercizio	10 ... 95 %
<b>Compatibilità elettromagnetica</b>	
<b>disturbi condotti</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● di tipo burst secondo IEC 61000-4-4</li> <li>● conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5</li> <li>● conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5</li> </ul>	<p>2 kV (power ports)</p> <p>2 kV</p> <p>1 kV</p>
<b>disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3</b>	10 V/m, 3 V/m, 1 V/m
<b>scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2</b>	4 kV scarica contatti / 8 kV scarica atmosferica
<b>Sicurezza</b>	
<b>protezione da contatto contro la folgorazione</b>	protezione per le dita
<b>Ingressi/ Uscite</b>	
<b>funzione del prodotto</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● uscite parametrizzabili</li> </ul>	No
<b>numero degli ingressi</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● di sicurezza</li> <li>● non di sicurezza</li> </ul>	<p>0</p> <p>8</p>
numero delle uscite per il test di sensori con contatto	0
numero delle uscite come elemento di commutazione a contatto di sicurezza	

• a 1 canale	0
• a 2 canali	0
<b>numero delle uscite come elemento di commutazione a semiconduttore senza contatto</b>	
• di sicurezza a 2 canali	0
• non di sicurezza	0
<b>tipo di tensione</b>	DC
tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale	24 V
<b>posizione di montaggio</b>	verticale
<b>tipo di fissaggio</b>	guida profilata
<b>altezza</b>	102 mm
<b>larghezza</b>	22,5 mm
<b>profondità</b>	124 mm
<b>esecuzione del collegamento elettrico</b>	collegamento a vite
<b>General Product Approval</b>	



[Confirmation](#)



EMV	Functional Safety	Test Certificates	other
-----	-------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3RK3321-1AA10>

Generatore CAX online




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK3321-1AA10>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK3321-1AA10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK3321-1AA10&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK3321-1AA10&lang=en)

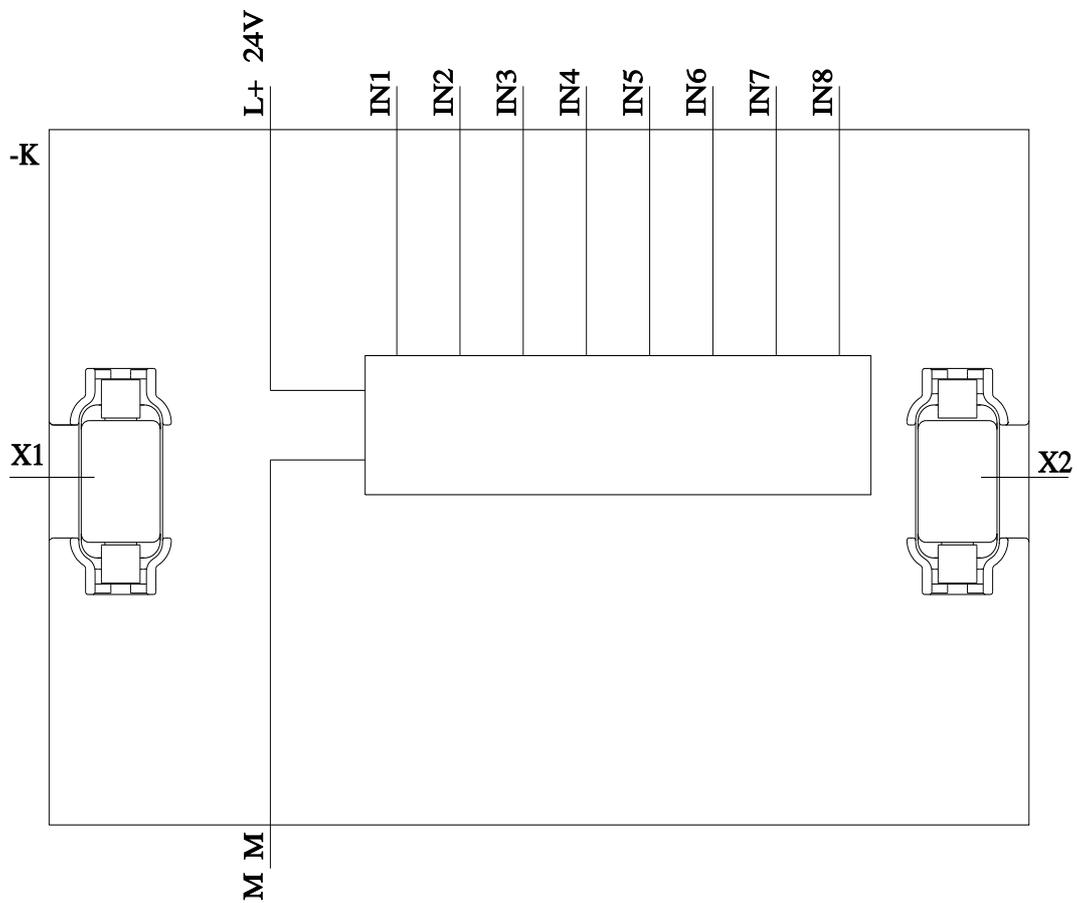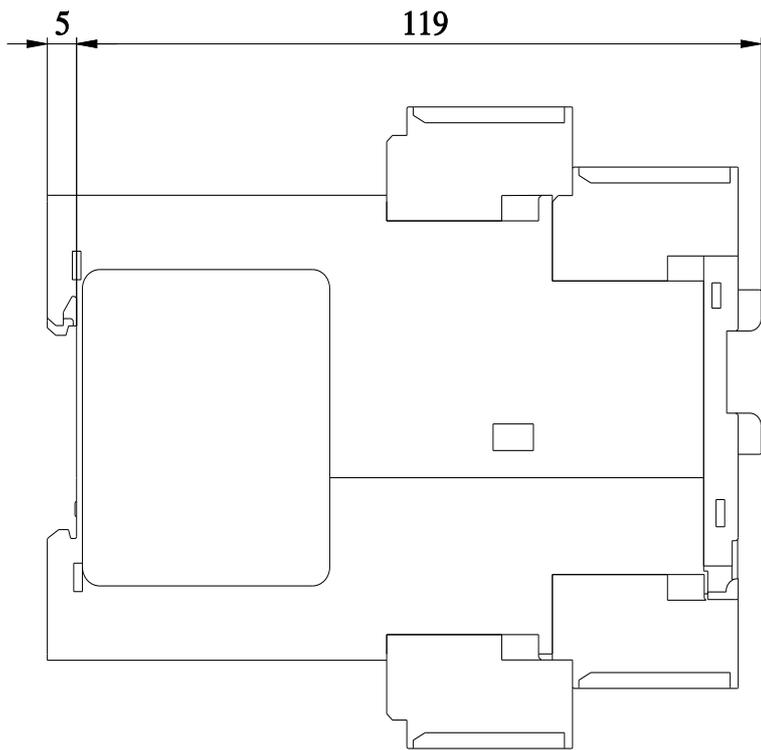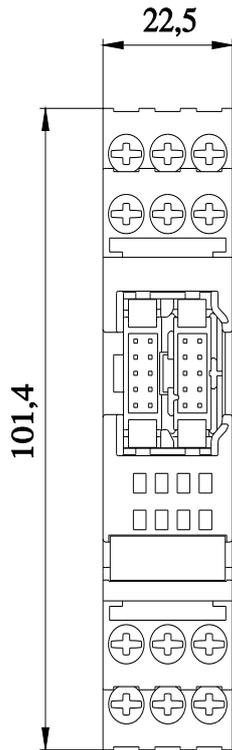

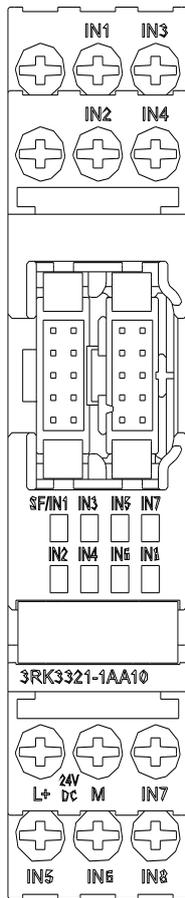

Ultima modifica:

24/11/2023