



Avviatori motore SIRIUS MCU grado di protezione custodia IP55 in plastica comunicazione senza commutazione elettromeccanica protezione da cortocircuito con interruttore automatico meccanico-termico freno senza classe di potenza 10,00 A interruttore automatico di protezione motore con bimetallo termico comando manuale senza collegamento raccordo a vite Power M prodotto standard



marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	avviatore motore MCU, con comando I/O
esecuzione del prodotto	avviatore reversibile
funzione del prodotto	
• comunicazione di bus	No
• protezione da cortocircuito	Sì
grado di protezione IP	IP55
frequenza di commutazione min.	80 1/h
tipo di coordinamento	1
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
parte integrante del prodotto uscita per freno motore	No
dotazione del prodotto	
• comando del freno con AC 400 V	No
• comando del freno con DC 24 V	No
• comando del freno con DC 180 V	No
• comando del freno con DC 500 V	No
ampliamento del prodotto modulo di frenatura per comando del freno	No
esecuzione della protezione da cortocircuito	interruttore automatico
potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) con 400 V valore nominale	50 000 A
quota di guasti pericolosi	
• per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	50 %
• per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	75 %
tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	100 FIT
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	1 000 000
IEC 61508	
valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508	20 a
Circuito elettrico principale	
numero di poli per circuito principale	3
esecuzione del contatto di commutazione	comando elettromeccanico
valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente	7 ... 10 A
esecuzione della protezione motore	bimetallo
tipo di tensione	DC
tensione di impiego valore nominale	340 ... 440 V
frequenza di impiego 1 valore nominale	50 Hz
frequenza di impiego 2 valore nominale	60 Hz
tolleranza positiva relativa della frequenza di impiego	10 %

General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------



Transport Information

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK4340-3NR51-1BA0&lang=en

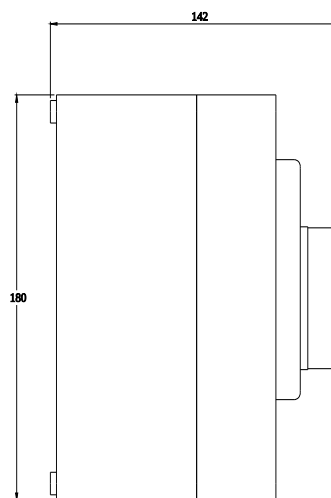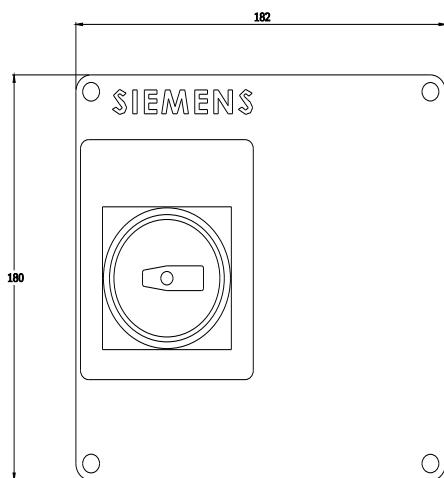

Ultima modifica:

01/09/2023 