


accessori per SIRIUS 3RM1 sbarra collettore trifase per 5 avviatori motore interdistanza modulare 22,5 mm tecnica di collegamento a vite



| Dati tecnici generali                                    |    |                           |
|----------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| marca del prodotto                                       |    | SIRIUS                    |
| denominazione del prodotto                               |    | Sbarra collettore trifase |
| esecuzione del prodotto                                  |    | Per 5 avviatori motore    |
| idoneità all'impiego                                     |    | Avviatore motore 3RM1     |
| funzione del prodotto protezione da cortocircuito        |    | No                        |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.   | m  | 2 000                     |
| temperatura ambiente                                     |    |                           |
| • durante l'esercizio                                    | °C | -25 ... +60               |
| • durante il trasporto                                   | °C | -40 ... +70               |
| • durante l'immagazzinaggio                              | °C | -40 ... +70               |
| tensione di isolamento valore nominale                   | V  | 500                       |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009           |    | X                         |
| Circuito elettrico principale                            |    |                           |
| tolleranza simmetrica relativa della tensione di impiego | %  | 10                        |
| caricabilità in corrente max.                            | A  | 25                        |
| corrente di impiego con AC con 480 V secondo UL 508      | A  | 16                        |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni                         |    |                           |
| posizione di montaggio                                   |    | a piacere                 |
| tipo di fissaggio                                        |    | fissaggio a vite          |
| larghezza                                                | mm | 116                       |
| altezza                                                  | mm | 41                        |
| profondità                                               | mm | 12                        |
| Certificati/ Approvazioni                                |    |                           |
| General Product Approval                                 |    | EMV                       |

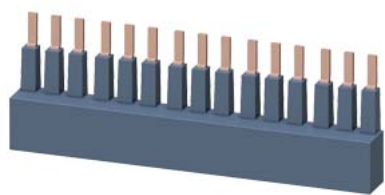

[Confirmation](#)



| Test Certificates                                  | other                        | Railway                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a> |

| Ulteriori informazioni        |
|-------------------------------|
| Informazioni sull'imballaggio |

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RM1910-1DA>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RM1910-1DA>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RM1910-1DA>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RM1910-1DA&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1910-1DA&lang=en)

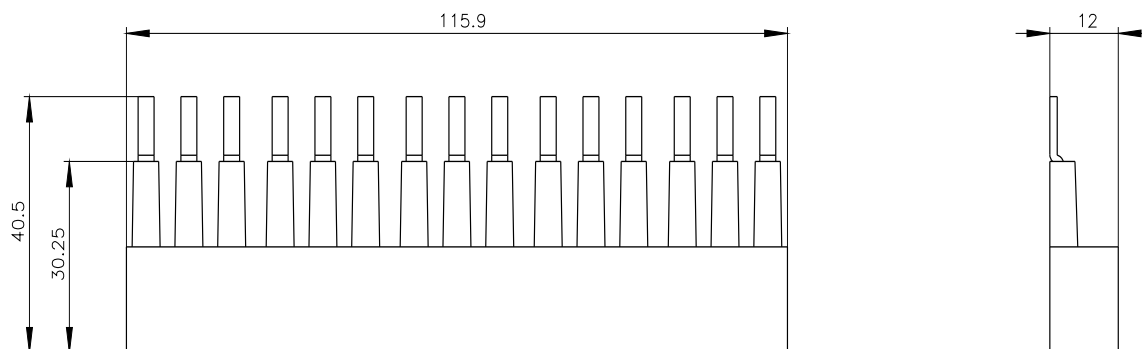

Ultima modifica:

16/12/2020 