



piastra di separazione del potenziale

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Piastre di separazione del potenziale
denominazione del prodotto	Piastra di separazione potenziale
esecuzione del prodotto	Per la separazione galvanica di potenziali distinti in caso di allineamento di apparecchi diversi
Dati tecnici generali	
esecuzione della visualizzazione LED	No
parte integrante del prodotto uscita statica	No
classe di combustibilità del materiale della custodia	UL94 V-0
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F
Direttiva RoHS (data)	03/25/2015
Dati meccanici	
parte integrante del prodotto zoccolo da innesto	No
Conessioni /Morsetti	
funzione del prodotto morsetto rimovibile	No
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
altezza	93 mm
larghezza	2 mm
profondità	77 mm
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente - durante l'esercizio - durante l'immagazzinaggio - durante il trasporto	-25 ... +60 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



[KC](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RQ3900-0A>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RQ3900-0A>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RQ3900-0A>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RQ3900-0A&lang=en

Caratteristica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3900-0A/manual>

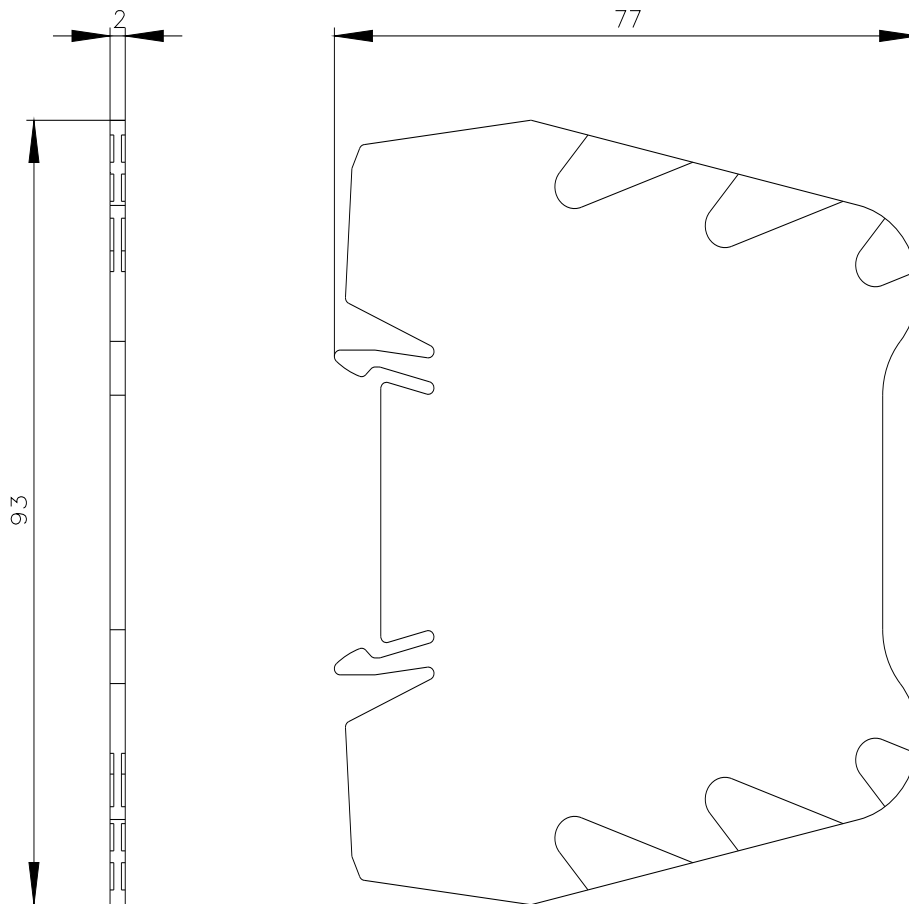

Ultima modifica:

06/05/2021 