

pettine di collegamento a 16 poli



marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Pettini di collegamento
denominazione del prodotto	Pettine di collegamento
esecuzione del prodotto	Per il ponticellamento di potenziali uguali, capacità di corrente per alimentatore di max. 6 A/16 poli
Dati tecnici generali	
esecuzione della visualizzazione LED	No
parte integrante del prodotto uscita statica	No
classe di combustibilità del materiale della custodia	UL94 V-0
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	X
Direttiva RoHS (data)	03/25/2015
Dati meccanici	
parte integrante del prodotto zoccolo da innesto	No
Conessioni /Morsetti	
funzione del prodotto morsetto rimovibile	No
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
altezza	3,3 mm
larghezza	99 mm
profondità	11 mm
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente - durante l'esercizio - durante l'immagazzinaggio - durante il trasporto	-25 ... +60 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



EG-Konf.



[KC](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RQ3901-0D>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RQ3901-0D>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RQ3901-0D>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RQ3901-0D&lang=en

Caratteristica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3901-0D/manual>

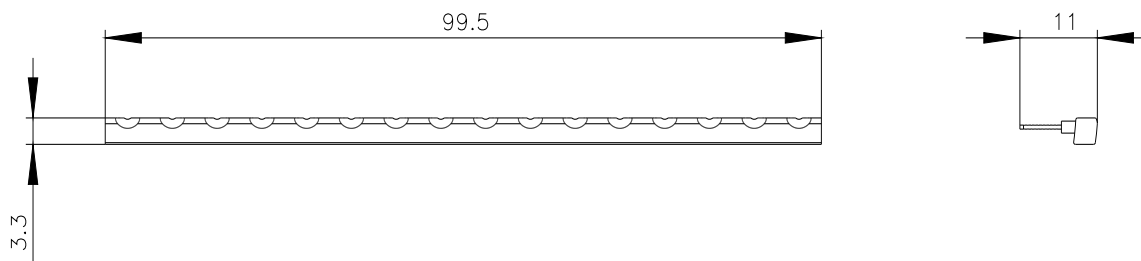

Ultima modifica:

06/05/2021