

striscia di tappi isolanti per 5 coppie di morsetti di collegamento separabili singolarmente, 2 strisce per ogni contattore necessarie, per contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2, (1 confezione = 20 rami)



marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Altri accessori
denominazione del prodotto	Ferma-isolamento
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009

Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	SI
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	7,04 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione	0,089 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	6,96 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	-0,0061 kg

Approvazioni Certificati		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2916-4JA02>

Generatore CAX online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-4JA02>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2916-4JA02>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-4JA02&lang=en

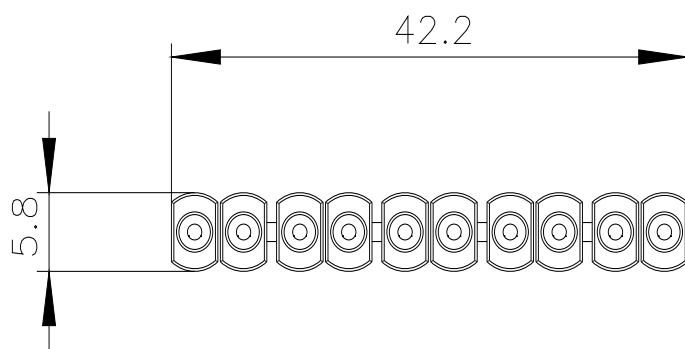

Ultima modifica:

10/01/2024 