



limitatore di sovratensione, varistore, AC 127...240 V, 50/60 Hz, DC 150...250 V, per contattori 3RT2.2

|                                                                                                                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                            | SIRIUS                           |
| categoria del prodotto                                                                                                                        | Limitatore di sovratensione      |
| denominazione del prodotto                                                                                                                    | Varistore                        |
| Dati tecnici generali                                                                                                                         |                                  |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                                                          | S0                               |
| certificato di idoneità                                                                                                                       | CE / UL / CSA                    |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                                                         | 10/01/2009                       |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando                                                                                   | AC/DC                            |
| tensione di alimentazione di comando 1 con AC <ul style="list-style-type: none"><li>a 50 Hz</li><li>a 60 Hz</li></ul>                         | 127 ... 240 V<br>127 ... 240 V   |
| frequenza della tensione di alimentazione comando <ul style="list-style-type: none"><li>1 valore nominale</li><li>2 valore nominale</li></ul> | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| tensione di alimentazione di comando 1 con DC <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                | 150 ... 250 V                    |
| esecuzione del limitatore di sovratensione                                                                                                    | Varistore                        |
| Condizioni ambientali                                                                                                                         |                                  |
| temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"><li>durante l'esercizio</li><li>durante l'immagazzinaggio</li></ul>                    | -25 ... +60 °C<br>-40 ... +80 °C |
| Environmental footprint                                                                                                                       |                                  |
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                                                                                                   | Sì                               |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale                                                                                           | 7,04 kg                          |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione                                                                         | 0,089 kg                         |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio                                                                              | 6,96 kg                          |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita                                                                      | -0,0061 kg                       |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni                                                                                                              |                                  |
| posizione di montaggio                                                                                                                        | a piacere                        |
| tipo di fissaggio                                                                                                                             | attaccabile                      |
| altezza                                                                                                                                       | 19 mm                            |
| larghezza                                                                                                                                     | 30 mm                            |
| profondità                                                                                                                                    | 12 mm                            |
| Approvazioni Certificati                                                                                                                      |                                  |
| General Product Approval                                                                                                                      |                                  |



[Confirmation](#)



| EMV | Test Certificates | Marine / Shipping |
|-----|-------------------|-------------------|
|-----|-------------------|-------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|
|-------------------|-------|-------------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1BD00>

Generatore CAX online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1BD00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2926-1BD00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-1BD00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1BD00&lang=en)

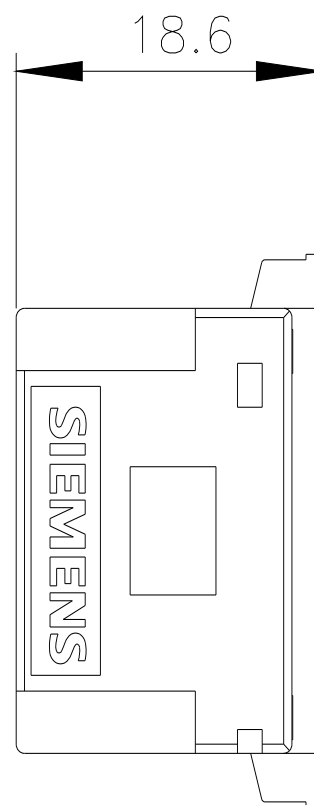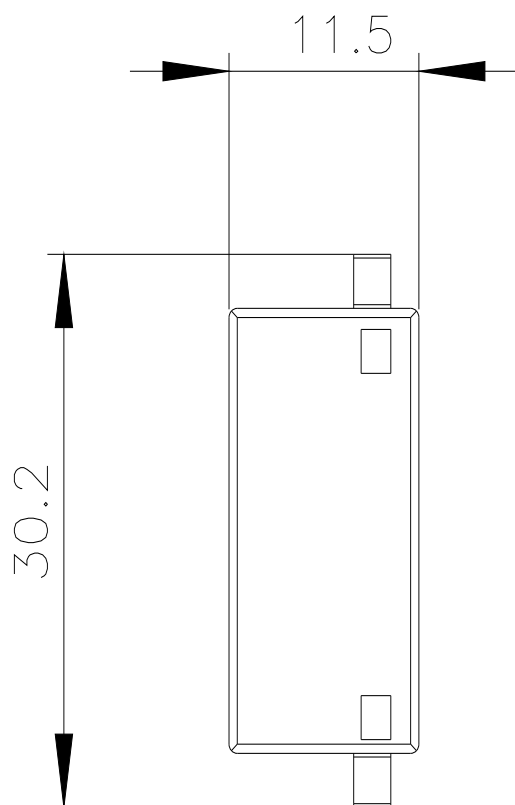



Ultima modifica:

10/01/2024 