



interruttore grandezza costruttiva S00 per la protezione motore, classe 10
sganciatore A 9...12 A sganciatore N 156 A 1NO+1NC trasversale morsetto a vite
potere di manovra standard

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Interruttore automatico
esecuzione del prodotto	Per protezione motore
designazione del tipo di prodotto	3RV1
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva dell'interruttore automatico	S00
grandezza costruttiva del contattore combinabile specifica di azienda	S00
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari	Sì
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente	
• con AC in stato di funzionamento caldo	9,25 W
• con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	3,1 W
tensione di isolamento con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
durata di vita meccanica (cicli di manovra)	
• dei contatti principali tip.	100 000
• dei contatti ausiliari tip.	100 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra) tip.	100 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	01/01/2013
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-20 ... +60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-50 ... +80 °C
• durante il trasporto	-50 ... +80 °C
umidità relativa durante l'esercizio	10 ... 95 %
Circuito elettrico principale	
numero di poli per circuito principale	3
valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente	9 ... 12,5 A
tensione di impiego	
• valore nominale	20 ... 690 V
• con AC-3 valore nominale max.	690 V
• con AC-3e valore nominale max.	690 V
frequenza di impiego valore nominale	50 ... 60 Hz
corrente di impiego valore nominale	12 A
corrente di impiego	
• con AC-3 con 400 V valore nominale	12 A
• con AC-3e con 400 V valore nominale	12 A

potenza di impiego	
- con AC-3 - con 230 V valore nominale - con 400 V valore nominale - con 500 V valore nominale - con 690 V valore nominale - con AC-3e - con 230 V valore nominale - con 400 V valore nominale - con 500 V valore nominale - con 690 V valore nominale	3 kW 5,5 kW 5,5 kW 7,5 kW 3 kW 5,5 kW 5,5 kW 7,5 kW
frequenza di commutazione	
- con AC-3 max. - con AC-3e max.	15 1/h 15 1/h
Circuito elettrico ausiliario	
esecuzione del blocchetto di contatti ausiliari	trasversale
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	
- nota	1 1
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	
- nota	1 1
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-15	
- con 24 V - con 110 V - con 120 V - con 125 V - con 230 V	2 A 2 A 2 A 2 A 0,5 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13	
- con 24 V - con 60 V	1 A 0,15 A
Funzione di protezione/ monitoraggio	
funzione del prodotto	
- rilevamento di guasto verso terra - rilevamento di mancanza fase	No Sì
classe di intervento	CLASS 10
esecuzione dello sganciatore di sovraccarico	termico
potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)	
- con AC con 240 V valore nominale - con AC con 400 V valore nominale - con AC con 500 V valore nominale - con AC con 690 V valore nominale	100 kA 50 kA 3 kA 2 kA
potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) con AC	
- con 240 V valore nominale - con 400 V valore nominale - con 500 V valore nominale - con 690 V valore nominale	100 kA 13 kA 3 kA 2 kA
valore di intervento corrente dello sganciatore di cortocircuito istantaneo	156 A
Dati nominali UL/CSA	
corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase	
- con 480 V valore nominale - con 600 V valore nominale	12 A 12 A
potenza meccanica erogata [hp]	
- per motore monofase in corrente alternata - con 110/120 V valore nominale - con 230 V valore nominale - per motore trifase - con 200/208 V valore nominale	0,5 hp 2 hp 3 hp

— con 220/230 V valore nominale	3 hp
— con 460/480 V valore nominale	8 hp
— con 575/600 V valore nominale	10 hp
caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL	C300 / R300
Protezione da cortocircuito	
funzione del prodotto protezione da cortocircuito	Sì
esecuzione dello sganciatore di cortocircuito	magnetico
esecuzione della cartuccia fusibile • per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario	fusibile gG: 10 A, interruttore automatico cavo C 6 A (corrente di cortocircuito I _k < 400 A)
esecuzione della cartuccia fusibile con rete IT per protezione da cortocircuito del circuito principale • con 240 V • con 400 V • con 500 V • con 690 V	gL/gG 80 A gL/gG 80 A gL/gG 50 A gL/gG 50 A
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	a piacere
tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715
altezza	90 mm
larghezza	45 mm
profondità	75 mm
distanza da rispettare • da componenti messi a terra con 400 V — verso il basso — verso l'alto — di lato • da componenti in tensione con 400 V — verso il basso — verso l'alto — di lato • da componenti messi a terra con 500 V — verso il basso — verso l'alto — di lato • da componenti in tensione con 500 V — verso il basso — verso l'alto — di lato • da componenti messi a terra con 690 V — verso il basso — verso l'alto — indietro — di lato — in avanti • da componenti in tensione con 690 V — verso il basso — verso l'alto — indietro — di lato — in avanti	20 mm 20 mm 9 mm 20 mm 20 mm 9 mm 20 mm 20 mm 9 mm 20 mm 20 mm 9 mm 20 mm 20 mm 0 mm 9 mm 0 mm 20 mm 20 mm 0 mm 9 mm 0 mm
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico • per circuito principale	morsetti a vite
disposizione della connessione elettrica per circuito principale	sopra e sotto
tipo di sezioni di conduttore collegabili • per contatti principali — filo rigido o multifilare — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x (1 ... 4 mm²) 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
tipo di sezioni di conduttore collegabili	

• per contatti ausiliari — filo rigido o multifilare	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
coppia di serraggio	
• per contatti principali con morsetti a vite • per contatti ausiliari con morsetti a vite	0,8 ... 1,2 N·m 0,8 ... 1,2 N·m
dimensioni della punta del cacciavite	Pozidriv gr. 2
esecuzione del filetto della vite di collegamento	
• per contatti principali • dei contatti ausiliari e di comando	M3 M3

Sicurezza	
quota di guasti pericolosi	
• per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 • per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	50 % 50 %
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	5 000
tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	50 FIT
Sicurezza elettrica	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti
esecuzione della visualizzazione per stato di commutazione	Interruttore a bilanciere
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)




For use in hazardous locations	Test Certificates	Marine / Shipping
 IECEX	 ATEX	 ABS
	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report
		 BUREAU VERITAS


Marine / Shipping	other
 DNV	 LRS
	 PRS
	 RINA
	 RMRS
	Miscellaneous

other	Railway
Confirmation	 VDE
	Special Test Certificate

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV1011-1KA15 Generatore CAX online http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1011-1KA15 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV1011-1KA15 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1011-1KA15&lang=en

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1011-1KA15/char>
Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)
<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RV1011-1KA15&objecttype=14&gridview=view1>

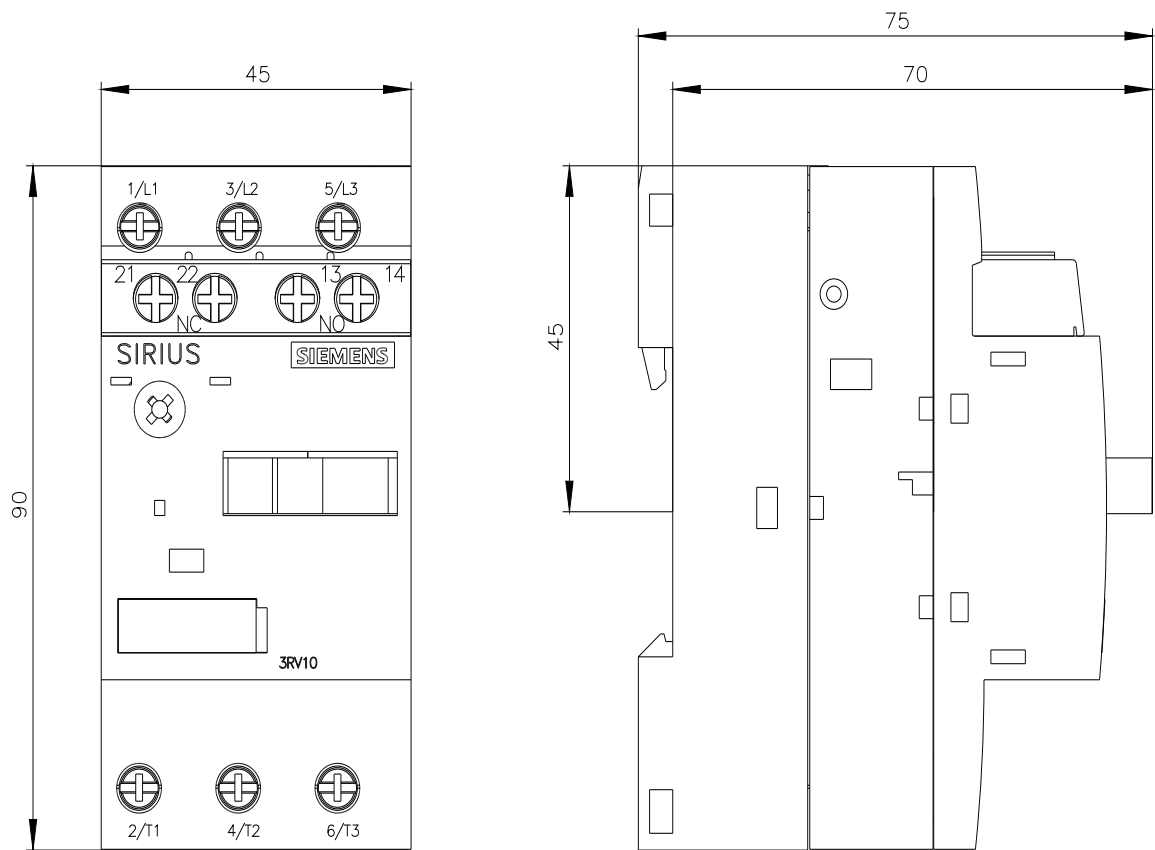

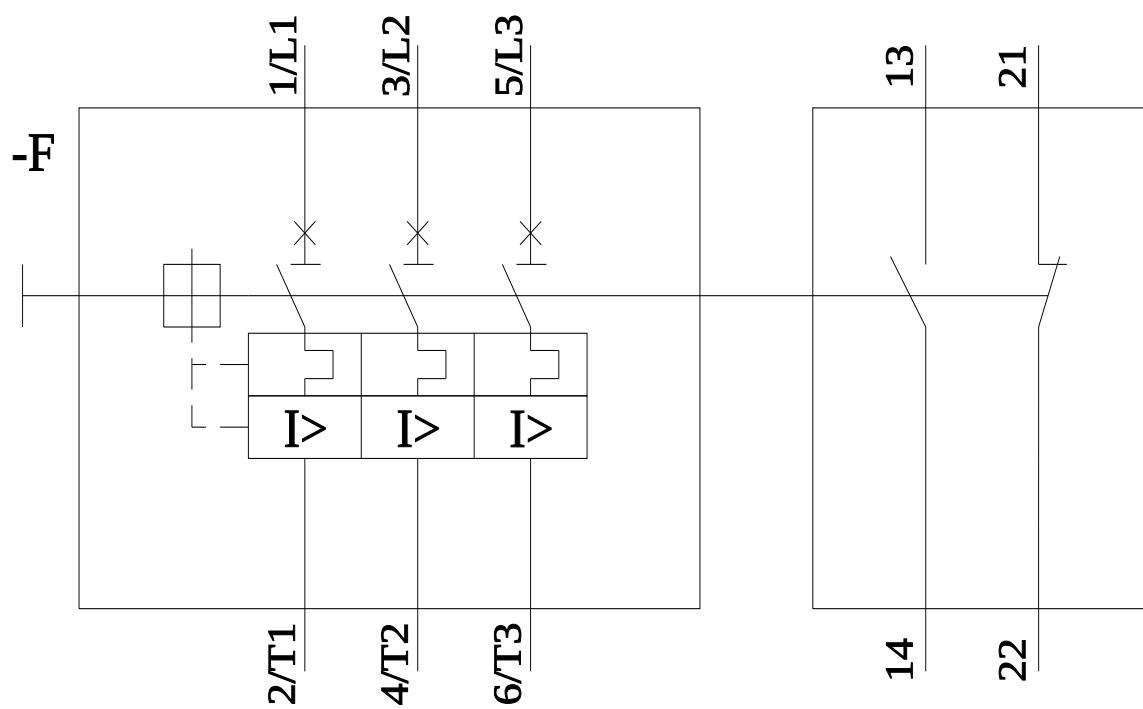

Ultima modifica:

05/09/2023 