



softstarter SIRIUS S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V morsetti a vite protezione motore a termistore

Dati tecnici generali		
marca del prodotto		SIRIUS
dotazione del prodotto		
• sistema di contatti di bypass integrato		Sì
• tiristori		Sì
funzione del prodotto		
• protezione intrinseca dell'apparecchio		Sì
• protezione da sovraccarico del motore		Sì
• analisi protezione motore a termistore		Sì
• reset esterno		Sì
• limitazione di corrente impostabile		Sì
• circuito dentro il triangolo motore		No
parte integrante del prodotto uscita per freno motore		No
tensione di isolamento valore nominale	V	600
grado di inquinamento		3, secondo IEC 60947-4-2
codice di riferimento secondo EN 61346-2		Q
codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750		G
Elettronica di potenza		
denominazione del prodotto		Softstarter
corrente di impiego		
• a 40 °C valore nominale	A	106
• a 50 °C valore nominale	A	98
• a 60 °C valore nominale	A	90
potenza meccanica erogata per motore trifase		
• con 230 V		
— con circuito standard a 40 °C valore nominale	kW	30
• con 400 V		
— con circuito standard a 40 °C valore nominale	kW	55
potenza meccanica erogata [hp] per motore trifase con 200/208 V con circuito standard a 50 °C valore nominale	hp	30
frequenza di impiego valore nominale	Hz	50 ... 60
tolleranza negativa relativa della frequenza di impiego	%	-10
tolleranza positiva relativa della frequenza di impiego	%	10
tensione di impiego con circuito standard valore nominale	V	200 ... 480
tolleranza negativa relativa della tensione di impiego con circuito standard	%	-15
tolleranza positiva relativa della tensione di impiego con circuito standard	%	10
carico minimo [%]	%	20
corrente nominale del motore impostabile per protezione da sovraccarico del motore valore nominale min.	A	46

corrente di impiego permanente [% di I _e] a 40 °C	%	115
potenza dissipata [W] con corrente di impiego a 40 °C durante l'esercizio tip.	W	21
Circuito di comando/ Comando		
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando		AC/DC
frequenza della tensione di alimentazione comando 1 valore nominale	Hz	50
frequenza della tensione di alimentazione comando 2 valore nominale	Hz	60
tolleranza negativa relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando	%	-10
tolleranza positiva relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando	%	10
tensione di alimentazione di comando 1 con AC		
• a 50 Hz valore nominale	V	24
• a 60 Hz valore nominale	V	24
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	%	-15
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	%	10
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	%	-15
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	%	10
tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale	V	24
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con DC	%	-20
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con DC	%	20
esecuzione della visualizzazione per segnale di errore		rosso
Dati meccanici		
grandezza costruttiva dell'apparecchio di comando motore		S3
larghezza	mm	70
altezza	mm	170
profondità	mm	190
tipo di fissaggio		fissaggio a vite e a scatto
posizione di montaggio		con ventola supplementare: con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-90°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro. senza ventola supplementare: con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-10°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 10° in avanti e indietro
distanza da rispettare per il montaggio in fila		
• verso l'alto	mm	60
• di lato	mm	30
• verso il basso	mm	40
lunghezza cavo max.	m	300
numero di poli per circuito principale		3
Connessioni /Morsetti		
esecuzione del collegamento elettrico		
• per circuito principale		morsetti a vite
• per circuito ausiliario e di comando		morsetti a vite
numero dei contatti nC per contatti ausiliari		0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari		2
numero dei contatti CO per contatti ausiliari		1
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo del punto di collegamento anteriore		
• filo rigido		2x (2,5 ... 16 mm ²)
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore		2,5 ... 35 mm ²
• multifilare		4 ... 70 mm ²
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo del punto di collegamento posteriore		
• filo rigido		2x (2,5 ... 16 mm ²)
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del		2,5 ... 50 mm ²

conduttore			
• multifilare		10 ... 70 mm²	
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo di entrambi i punti di collegamento			
• filo rigido		2x (2,5 ... 16 mm²)	
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore		2x (2,5 ... 35 mm²)	
• multifilare		2x (10 ... 50 mm²)	
tipo di sezioni di conduttore collegabili con conduttori AWG per contatti principali per morsetto serracavo			
• con utilizzo del punto di collegamento posteriore		2x (10 ... 1/0)	
• con utilizzo del punto di collegamento anteriore		2x (10 ... 1/0)	
• con utilizzo di entrambi i punti di collegamento		10 ... 2/0	
tipo di sezioni di conduttore collegabili per capocorda DIN per contatti principali			
• filo flessibile		2x (10 ... 50 mm²)	
• multifilare		2x (10 ... 70 mm²)	
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari			
• filo rigido		2x (0,5 ... 2,5 mm²)	
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore		2x (0,5 ... 1,5 mm²)	
tipo di sezioni di conduttore collegabili con conduttori AWG			
• per contatti principali		2x (7 ... 1/0)	
• per contatti ausiliari		2x (20 ... 14)	
• per contatti ausiliari filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore		2x (20 ... 16)	
Condizioni ambientali			
altitudine di installazione per altitudine s.l.m.	m	5 000	
categoria ambientale			
• durante il trasporto secondo IEC 60721		2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (max. altezza di caduta 0,3 m)	
• durante l'immagazzinaggio secondo IEC 60721		1K6 (condensa solo occasionale), 1C2 (nessuna nebbia salina), 1S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 1M4	
• durante l'esercizio secondo IEC 60721		3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, nessuna condensa), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 3M6	
temperatura ambiente			
• durante l'esercizio	°C	-25 ... +60	
• durante l'immagazzinaggio	°C	-40 ... +80	
temperatura di derating	°C	40	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529		IP20	
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529		sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti	
Certificati/ Approvazioni			
General Product Approval		EMV	
 CSA Confirmation  CCC  UL   RCM			
EMV	For use in hazardous locations	Test Certificates	Marine / Shipping
KC	 ATEX	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report
		 DNV	 LRS
Marine / Shipping	other	Railway	



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Dati nominali UL/CSA

potenza meccanica erogata [hp] per motore trifase		
● con 220/230 V	hp	30
— con circuito standard a 50 °C valore nominale		
● con 460/480 V	hp	75
— con circuito standard a 50 °C valore nominale		
caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL		B300 / R300

Ulteriori informazioni

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RW4047-1TB04>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4047-1TB04>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RW4047-1TB04>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4047-1TB04&lang=en

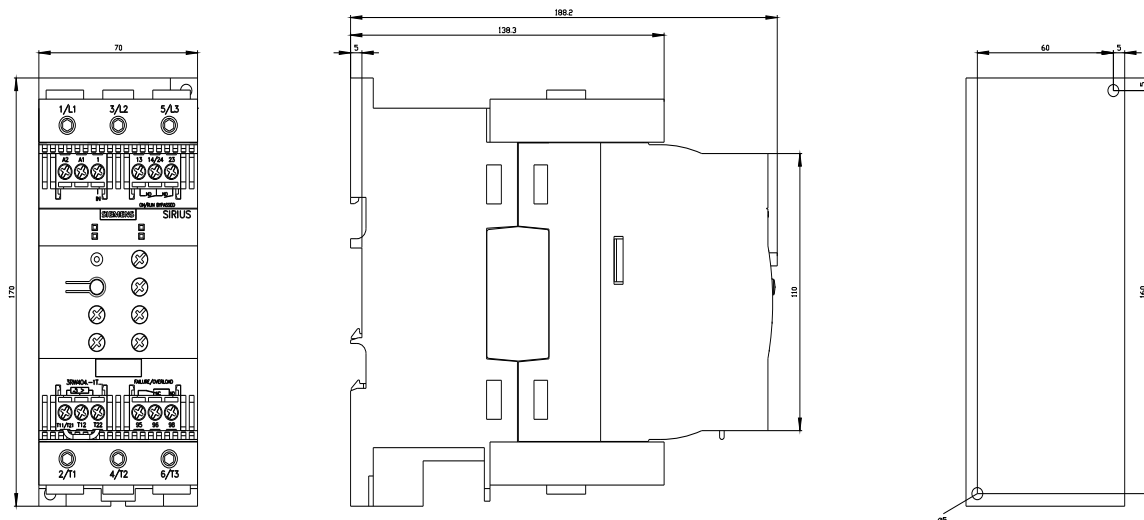

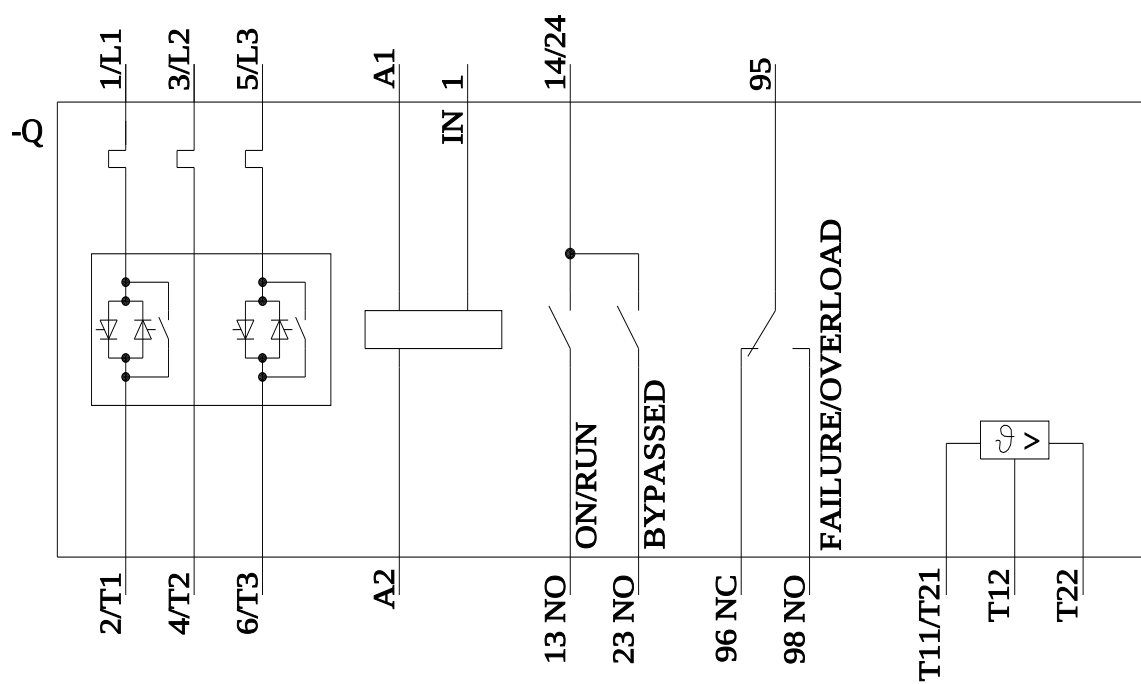

Ultima modifica:

24/08/2023 