



testina di comando per interruttore di posizione 3SE51 leva con rotella leva in acciaio inox e rotella in plastica 22 mm

|                                                                                                                                                             |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                          | SIRIUS                                                       |
| denominazione del prodotto                                                                                                                                  | meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento |
| designazione del tipo di prodotto                                                                                                                           | 3SE5                                                         |
| n. di articolo del produttore <ul style="list-style-type: none"> <li>della testina di comando per interruttori di posizione fornita in dotazione</li> </ul> | <a href="#">3SE5000-0AE03</a>                                |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                                                                                |                                                              |
| funzione del prodotto apertura positiva                                                                                                                     | SI                                                           |
| resistenza agli urti <ul style="list-style-type: none"> <li>secondo IEC 60068-2-27</li> </ul>                                                               | 30 g / 11 ms                                                 |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.                                                                                                            | 15 000 000                                                   |
| materiale della custodia della testina di comando                                                                                                           | plastica                                                     |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                                                                              | T                                                            |
| principio di funzionamento                                                                                                                                  | comando meccanico                                            |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                                                                       | 07/01/2006                                                   |
| forza di azionamento minima in direzione di azionamento                                                                                                     | 10 N                                                         |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                                                                |                                                              |
| temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'esercizio</li> <li>durante l'immagazzinaggio</li> </ul>                               | -25 ... +85 °C<br>-40 ... +90 °C                             |
| categoria di protezione antideflagrante per polvere                                                                                                         | senza                                                        |
| <b>Custodia</b>                                                                                                                                             |                                                              |
| rivestimento della custodia                                                                                                                                 | Altro                                                        |
| <b>Meccanismo di avanzamento</b>                                                                                                                            |                                                              |
| dell'elemento di comando                                                                                                                                    | Leva con rotella, leva in acciaio inox, rotella in plastica  |
| designazione secondo norma della testina di comando                                                                                                         | EN 50041                                                     |
| forma della testina di comando                                                                                                                              | rullo                                                        |
| diametro esterno della testina di comando                                                                                                                   | 22 mm                                                        |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                                                                     |                                                              |
| posizione di montaggio                                                                                                                                      | a piacere                                                    |
| tipo di fissaggio                                                                                                                                           | alloggiamento a incastro bloccabile                          |
| esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione di sicurezza                                                                                               | senza                                                        |
| <b>Comunicazione/ Protocollo</b>                                                                                                                            |                                                              |
| esecuzione dell'interfaccia                                                                                                                                 | senza                                                        |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                                                                                                             |                                                              |
| General Product Approval                                                                                                                                    |                                                              |



[Confirmation](#)



Functional Safety

Test Certificates

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AE03>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AE03>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE5000-0AE03>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AE03&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AE03&lang=en)

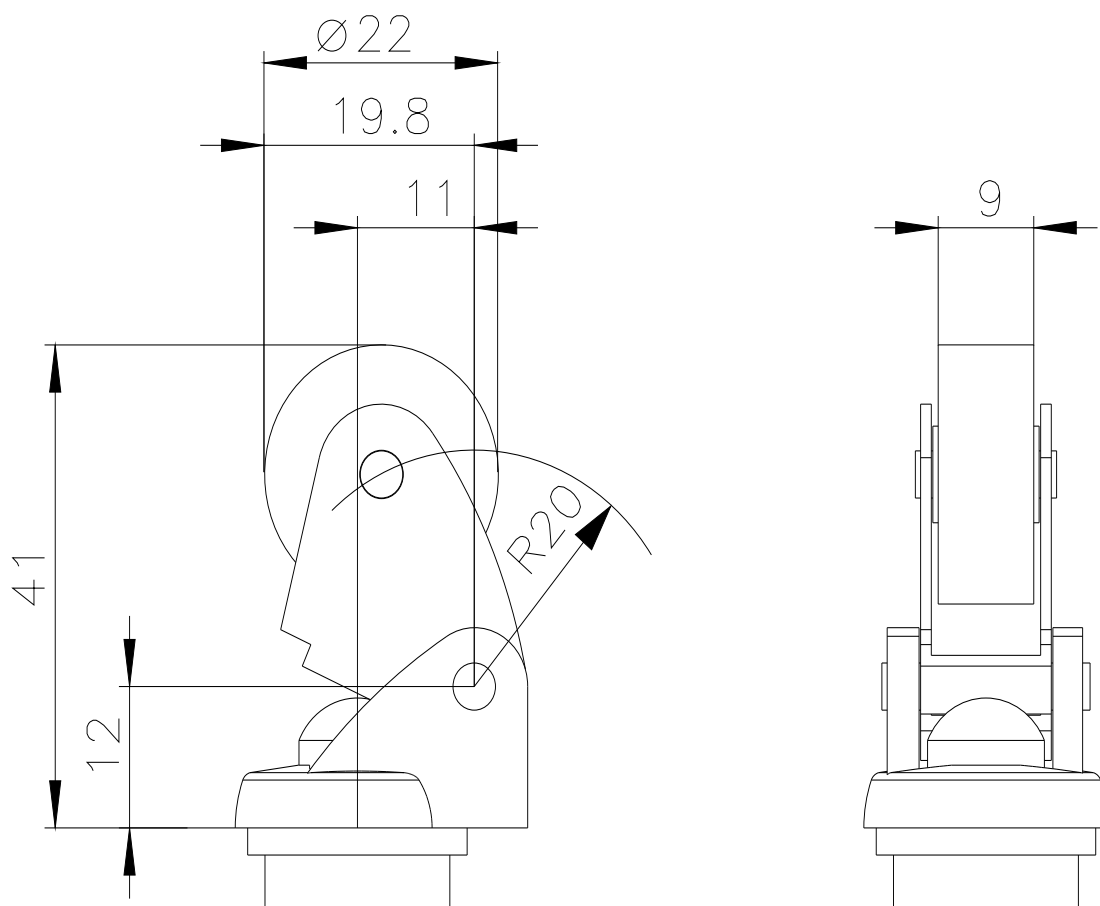

Ultima modifica:

21/12/2020