

leva a forcella per interruttore di posizione 3SE51 2 x leve in acciaio inox con ognuna con rotella in plastica 19 mm per testina di comando 3SE5000-0AT10



|                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                            | SIRIUS                                                      |
| denominazione del prodotto                                    | leva per azionamento leva a forcella                        |
| designazione del tipo di prodotto                             | 3SE5                                                        |
| n. di articolo del produttore                                 |                                                             |
| • della leva di azionamento fornita in dotazione              | <a href="#">3SE5000-0AT03</a>                               |
| Dati tecnici generali                                         |                                                             |
| funzione del prodotto apertura positiva                       | SI                                                          |
| resistenza agli urti                                          |                                                             |
| • secondo IEC 60068-2-27                                      | 30 g / 11 ms                                                |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.              | 1 000 000                                                   |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                | T                                                           |
| principio di funzionamento                                    | comando meccanico                                           |
| Direttiva RoHS (data)                                         | 07/01/2006                                                  |
| coppia di azionamento minima in direzione di azionamento      | 0,25 N·m                                                    |
| Condizioni ambientali                                         |                                                             |
| temperatura ambiente                                          |                                                             |
| • durante l'esercizio                                         | -25 ... +85 °C                                              |
| • durante l'immagazzinaggio                                   | -40 ... +90 °C                                              |
| categoria di protezione antideflagrante per polvere           | senza                                                       |
| Custodia                                                      |                                                             |
| rivestimento della custodia                                   | Altro                                                       |
| Meccanismo di avanzamento                                     |                                                             |
| dell'elemento di comando                                      | leva in acciaio inox, rulli in plastica 19 mm, a una corsia |
| forma della testina di comando                                | rullo                                                       |
| diametro esterno della testina di comando                     | 19 mm                                                       |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni                              |                                                             |
| posizione di montaggio                                        | a piacere                                                   |
| tipo di fissaggio                                             | alloggiamento a incastro bloccabile                         |
| esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione di sicurezza | senza                                                       |
| Comunicazione/ Protocollo                                     |                                                             |
| esecuzione dell'interfaccia                                   | senza                                                       |
| Approvazioni Certificati                                      |                                                             |
| General Product Approval                                      |                                                             |



[Confirmation](#)





## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AT03>

Generatore CAX online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AT03>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE5000-0AT03>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AT03&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AT03&lang=en)

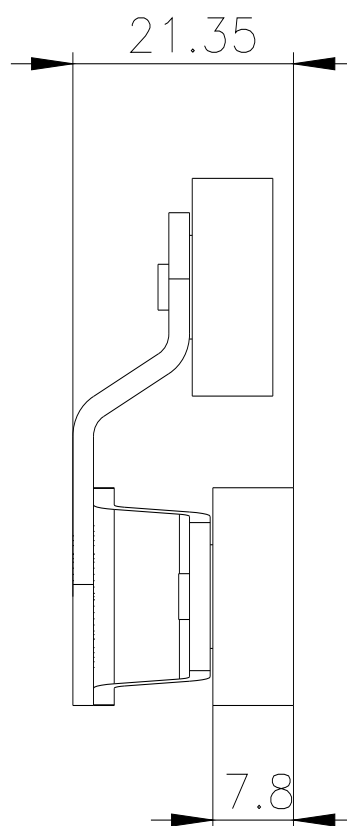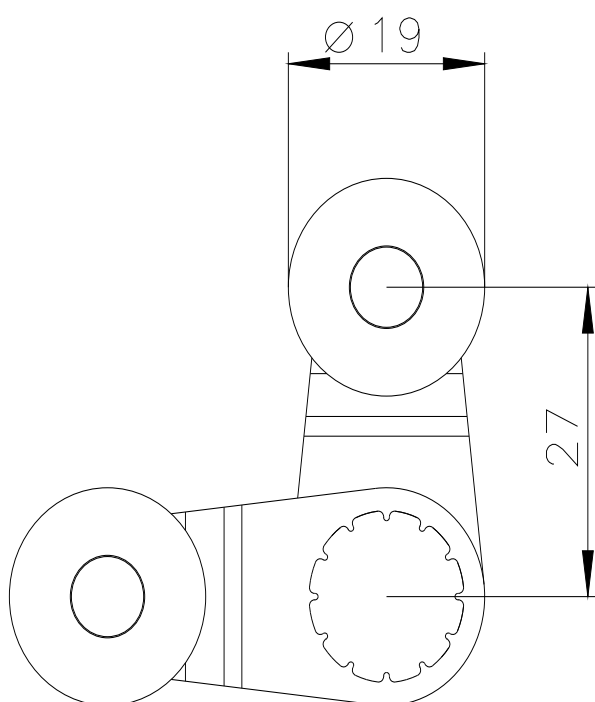

Ultima modifica:

21/12/2020