

inserto di blocco, accessori per interruttori di posizione con azionatore separato, con e senza blocco di ritenuta 3SE51/2/3 e 3SF11/2/3 in lamiera di acciaio inox per 8 lucchetti staffa diametro max. 8,5 mm



denominazione del prodotto

inserto di blocco per interruttore con attuatore separato/meccanismo di ritenuta 3SE5 e 3SF1

Dati tecnici generali

resistenza agli urti

- secondo IEC 60068-2-27

30 g / 11 ms

codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009

T

Direttiva RoHS (data)

07/01/2006

Condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio

-25 ... +85 °C

-40 ... +90 °C

Approvazioni Certificati

General Product Approval



[Confirmation](#)



Functional Safety

Test Certificates

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA3>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AV08-1AA3>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE5000-0AV08-1AA3>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA3&lang=en

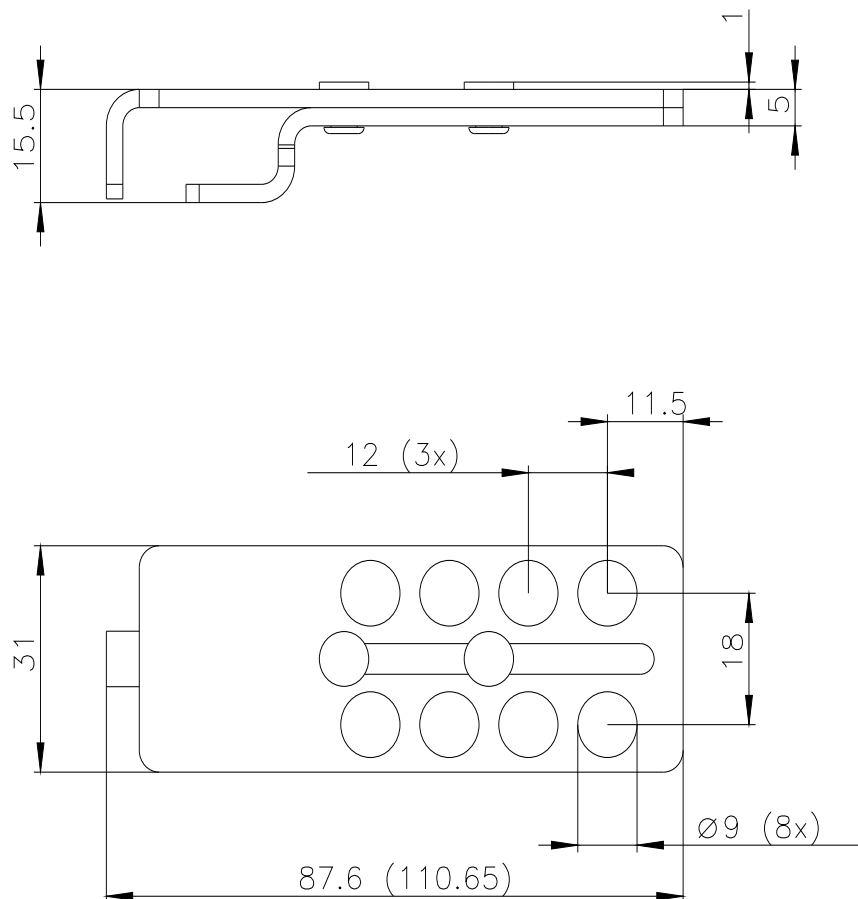

Ultima modifica:

23/12/2020 