

azionatore in acciaio inox con fissaggio trasversale per condizioni ambientali estreme come meno 40 gradi con elevata protezione contro la corrosione dei interruttori di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta 3SE5312/3SE5322 e AS-i, 3SF13 nonché interruttore di posizione di sicurezza con azionatore separato senza blocco di ritenuta 3SE51/3SE52 e AS-i, 3SF11/12



|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                               | SIRIUS                                                |
| denominazione del prodotto                       | attuatore                                             |
| designazione del tipo di prodotto                | 3SE5                                                  |
| <b>Dati tecnici generali</b>                     |                                                       |
| resistenza agli urti                             |                                                       |
| • secondo IEC 60068-2-27                         | 30 g / 11 ms                                          |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. | 1 000 000                                             |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009   | T                                                     |
| principio di funzionamento                       | comando meccanico                                     |
| Direttiva RoHS (data)                            | 07/01/2006                                            |
| <b>Condizioni ambientali</b>                     |                                                       |
| temperatura ambiente                             |                                                       |
| • durante l'esercizio                            | -40 ... +85 °C                                        |
| • durante l'immagazzinaggio                      | -40 ... +90 °C                                        |
| <b>Meccanismo di avanzamento</b>                 |                                                       |
| dell'elemento di comando                         | Azionatore con fissaggio in orizzontale, acciaio inox |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>          |                                                       |
| posizione di montaggio                           | a piacere                                             |
| tipo di fissaggio                                | fissaggio a vite                                      |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                  |                                                       |
| General Product Approval                         |                                                       |



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UR



Functional Safety

other



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AW53>

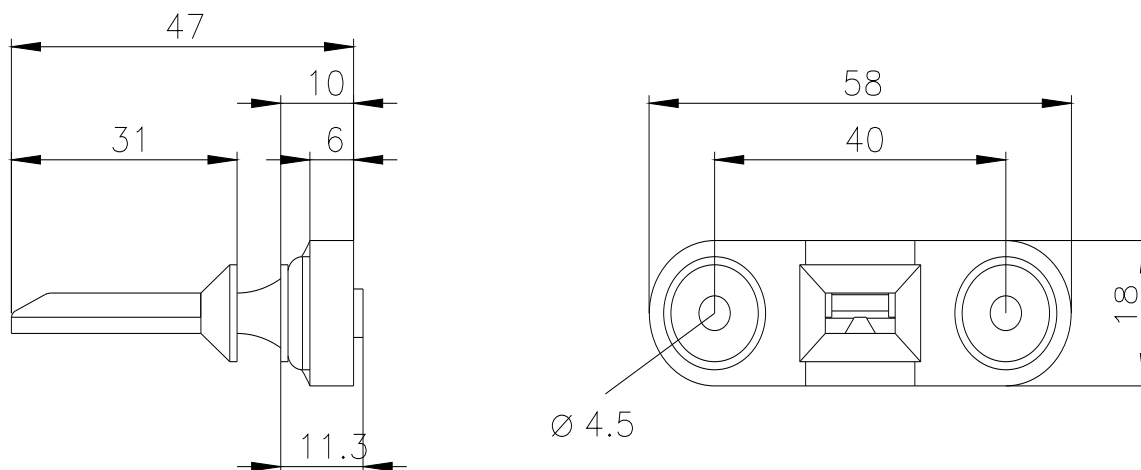

Ultima modifica:

23/12/2020 