



azionatore in acciaio inox, azionatore radiale universale esecuzione 'HEAVY DUTY' verticale e orizzontale impostabile, lunghezza = 77 mm per interruttori di posizione con blocco di ritenuta 3SE5312/3SE5322 e ASi 3SF13 e interruttori di posizione con azionatore separato 3SE51/3SE52 e AS-i con azionatore separato azionatore 3SF11/3SF12. Per condizioni ambientali estreme come meno 40 gradi con elevata protezione contro la corrosione

Dati tecnici generali	
resistenza agli urti	
• secondo IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	1 000 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	T
principio di funzionamento	comando meccanico
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +85 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +90 °C
Meccanismo di avanzamento	
dell'elemento di comando	attuatore universale
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	a piacere
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	Functional Safety



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AW57>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AW57>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE5000-0AW57>

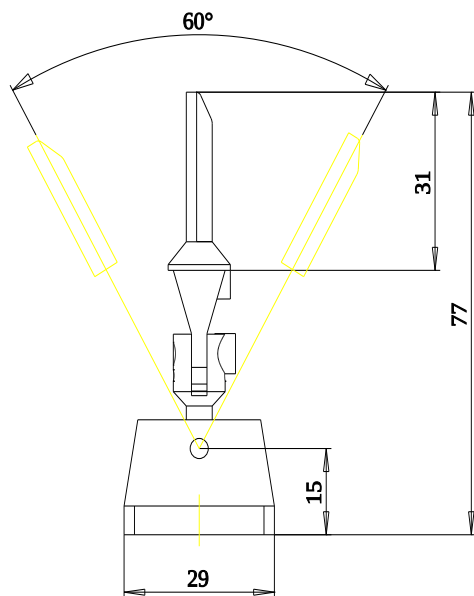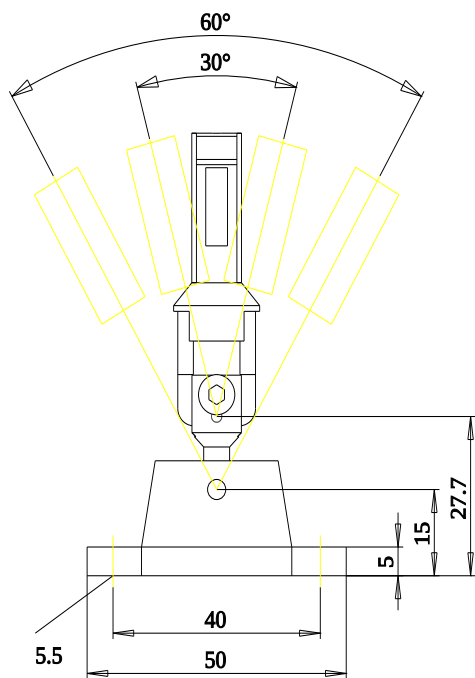

Ultima modifica:

11/06/2021 