



interruttore a fune custodia in metallo; 2x M20 x1,5; 2 NC, con blocco EN ISO 13850 e sblocco a pulsante per lunghezze della fune fino a 5 m

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| marca del prodotto                                                | SIRIUS              |
| denominazione del prodotto                                        | interruttore a fune |
| designazione del tipo di prodotto                                 | 3SE7                |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                      |                     |
| funzione del prodotto funzione di ARRESTO DI EMERGENZA            | Sì                  |
| parte integrante del prodotto dispositivo di illuminazione        | No                  |
| tensione di isolamento valore nominale                            | 400 V               |
| grado di inquinamento                                             | classe 3            |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale                      | 6 kV                |
| grado di protezione IP                                            | IP65                |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.                  | 100 000             |
| corrente termica                                                  | 6 A                 |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                    | S                   |
| corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED gG            | 6 A                 |
| Direttiva RoHS (data)                                             | 07/01/2006          |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                      |                     |
| temperatura ambiente durante l'esercizio                          | -25 ... +70 °C      |
| numero dei contatti nC per contatti ausiliari                     | 2                   |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari                     | 0                   |
| corrente di impiego con AC-15                                     |                     |
| • con 240 V valore nominale                                       | 6 A                 |
| • con 400 V valore nominale                                       | 6 A                 |
| corrente di impiego con DC-13                                     |                     |
| • con 24 V valore nominale                                        | 3 A                 |
| • con 250 V valore nominale                                       | 0,27 A              |
| <b>Custodia</b>                                                   |                     |
| materiale della custodia                                          | metallo             |
| materiale del coperchio della custodia                            | Plastica            |
| parte integrante del prodotto dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA | No                  |
| colore                                                            |                     |
| • della custodia                                                  | nero                |
| • della parte superiore della custodia                            | grigio              |
| rivestimento della custodia                                       | verniciato          |
| <b>Indicatore</b>                                                 |                     |
| funzione del prodotto visualizzazione di stato                    | Sì                  |
| principio di commutazione                                         | Funzione di salto   |
| materiale del contatto                                            | Argento             |
| numero dei contatti di commutazione di sicurezza                  | 2                   |
| esecuzione del passacavo                                          | 2x M20 x 1,5        |

| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni                                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| tipo di fissaggio                                                       | fissaggio a vite     |
| altezza                                                                 | 171 mm               |
| larghezza                                                               | 52 mm                |
| profondità                                                              | 54 mm                |
| Conessioni /Morsetti                                                    |                      |
| esecuzione del collegamento elettrico                                   | collegamento a vite  |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili                               |                      |
| • filo rigido                                                           | 2x (0,5 ... 2,5 mm²) |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore        | 2x (0,5 ... 2,5 mm²) |
| • con conduttori AWG filo rigido                                        | 2x (20 ... 14)       |
| • con conduttori AWG multifilare                                        | 2x (20 ... 14)       |
| Sicurezza                                                               |                      |
| quota di guasti pericolosi per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 | 50 %                 |
| valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920                 | 100 000              |
| Approvazioni Certificati                                                |                      |
| General Product Approval                                                |                      |




[Confirmation](#)



| Marine / Shipping                                                                                                                                                                                                                                        | other                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | <p><a href="#">Confirmation</a></p> |

| Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informazioni sull'imballaggio<br/> <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a><br/> Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)<br/> <a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a><br/> Industry Mall (sistema di ordinazione Online)<br/> <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE7120-1BF00">https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE7120-1BF00</a><br/> Generatore CAX online<br/> <a href="http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3SE7120-1BF00">http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3SE7120-1BF00</a><br/> Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)<br/> <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE7120-1BF00">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE7120-1BF00</a><br/> Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)<br/> <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7120-1BF00&amp;lang=en">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7120-1BF00&amp;lang=en</a></p> |

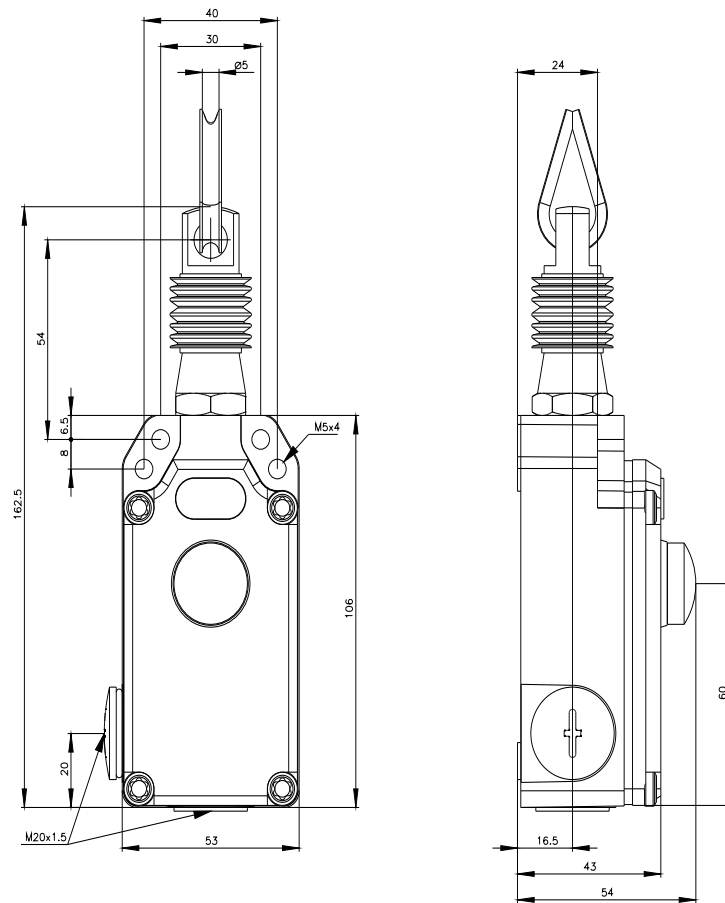

Ultima modifica:

23/12/2020 