SIEMENS

Foglio dati 3SE7160-1AE00

interruttore a fune con leva custodia in metallo; 2 x M25 x1,5; 2 NO+2 NC, con blocco EN ISO 13850 e sblocco a pulsante, comando bilaterale per lunghezze della fune fino a 2 x 100 m

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	interruttore a fune
designazione del tipo di prodotto	3SE7
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto funzione di ARRESTO DI EMERGENZA	Sì
parte integrante del prodotto dispositivo di illuminazione	No
tensione di isolamento valore nominale	400 V
grado di inquinamento	classe 3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
grado di protezione IP	IP65
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	100 000
corrente termica	6 A
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED gG	6 A
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	2
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	2
corrente di impiego con AC-15	
● con 240 V valore nominale	6 A
● con 400 V valore nominale	6 A
corrente di impiego con DC-13	
● con 24 V valore nominale	3 A
● con 250 V valore nominale	0,27 A
Custodia	
materiale della custodia	metallo
materiale del coperchio della custodia	Metallo
parte integrante del prodotto dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA	No
colore	
● della custodia	nero
● della parte superiore della custodia	grigio
rivestimento della custodia	verniciato
Indicatore	
funzione del prodotto visualizzazione di stato	No
principio di commutazione	Funzione di salto
materiale del contatto	Argento
numero dei contatti di commutazione di sicurezza	2
esecuzione del passacavo	2x M25 x 1,5

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
altezza	160 mm
larghezza	127 mm
profondità	77 mm
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
● filo rigido	2x (0,5 ... 2,5 mm²)
● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 2,5 mm²)
● con conduttori AWG filo rigido	2x (20 ... 14)
● con conduttori AWG multifilare	2x (20 ... 14)
Sicurezza	
quota di guasti pericolosi per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	50 %
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	100 000

Approvazioni Certificati

General Product Approval				Marine / Shipping	
CSA	Confirmation	CCC	EAC	DNV	LRS

Marine / Shipping	other
PRS	Confirmation

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE7160-1AE00
Generatore CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7160-1AE00
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE7160-1AE00
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7160-1AE00&lang=en

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

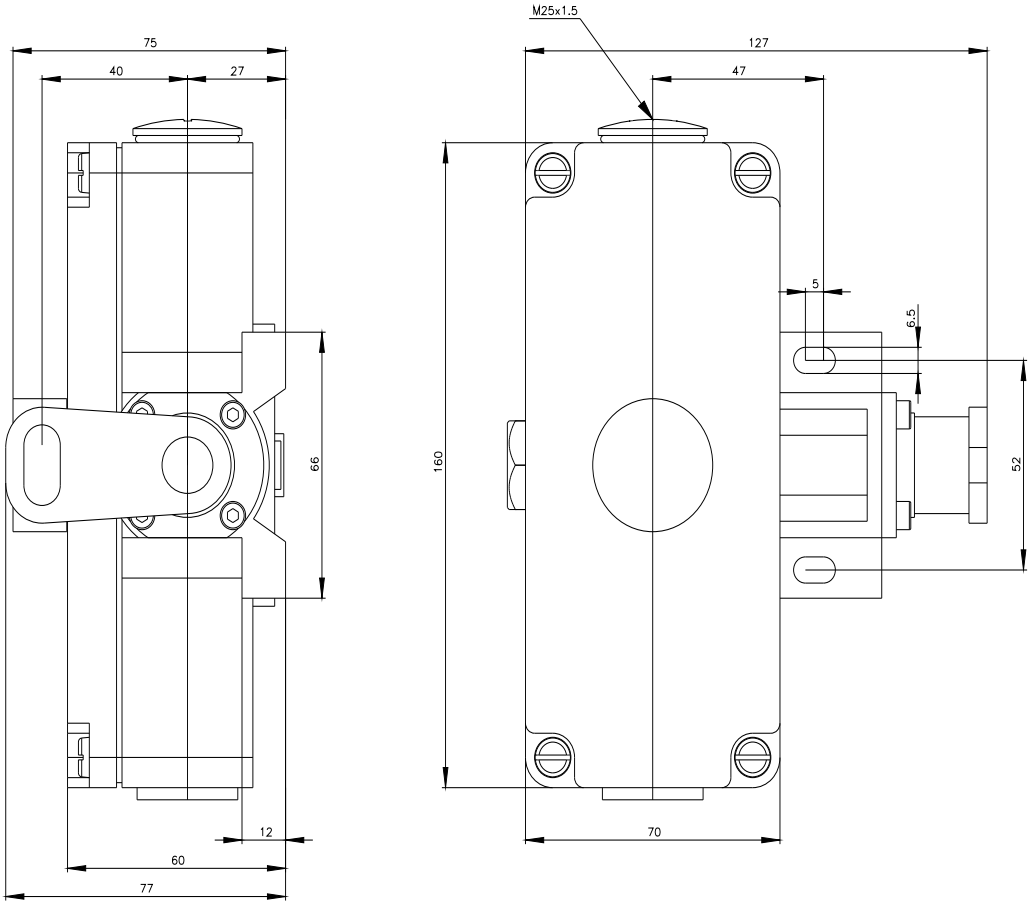

Ultima modifica: 05/09/2023

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens