



apparecchio per il controllo dei nastri trasportatori custodia in metallo, 2 x M25 x1,5; 2NO+2NC, con ritenzione meccanica sec. EN ISO 13850 sblocco a pulsante con lampada LED DC 24 V, rosso

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| marca del prodotto                                                | SIRIUS              |
| denominazione del prodotto                                        | interruttore a fune |
| designazione del tipo di prodotto                                 | 3SE7                |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                      |                     |
| funzione del prodotto funzione di ARRESTO DI EMERGENZA            | No                  |
| parte integrante del prodotto dispositivo di illuminazione        | Sì                  |
| tensione di isolamento valore nominale                            | 400 V               |
| grado di inquinamento                                             | classe 3            |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale                      | 6 kV                |
| grado di protezione IP                                            | IP65                |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.                  | 100 000             |
| corrente termica                                                  | 6 A                 |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                    | S                   |
| corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED gG            | 6 A                 |
| Direttiva RoHS (data)                                             | 07/01/2006          |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                      |                     |
| temperatura ambiente durante l'esercizio                          | -25 ... +70 °C      |
| numero dei contatti nC per contatti ausiliari                     | 2                   |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari                     | 2                   |
| corrente di impiego con AC-15                                     |                     |
| • con 240 V valore nominale                                       | 6 A                 |
| • con 400 V valore nominale                                       | 6 A                 |
| corrente di impiego con DC-13                                     |                     |
| • con 24 V valore nominale                                        | 3 A                 |
| • con 250 V valore nominale                                       | 0,27 A              |
| <b>Custodia</b>                                                   |                     |
| materiale della custodia                                          | metallo             |
| materiale del coperchio della custodia                            | Metallo             |
| parte integrante del prodotto dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA | No                  |
| colore                                                            |                     |
| • della custodia                                                  | nero                |
| • della parte superiore della custodia                            | grigio              |
| rivestimento della custodia                                       | verniciato          |
| <b>Indicatore</b>                                                 |                     |
| funzione del prodotto visualizzazione di stato                    | No                  |
| <b>Lampada</b>                                                    |                     |
| colore del dispositivo di illuminazione                           | rosso               |
| principio di commutazione                                         | Funzione di salto   |
| materiale del contatto                                            | Argento             |

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| numero dei contatti di commutazione di sicurezza                                    | 2                    |
| <b>esecuzione del passacavo</b>                                                     | 2x M25 x 1,5         |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                             |                      |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                            | fissaggio a vite     |
| <b>altezza</b>                                                                      | 160 mm               |
| <b>larghezza</b>                                                                    | 135 mm               |
| <b>profondità</b>                                                                   | 206 mm               |
| <b>Conessioni /Morsetti</b>                                                         |                      |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                        | collegamento a vite  |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                    |                      |
| • filo rigido                                                                       | 2x (0,5 ... 2,5 mm²) |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                    | 2x (0,5 ... 2,5 mm²) |
| • con conduttori AWG filo rigido                                                    | 2x (20 ... 14)       |
| • con conduttori AWG multifilare                                                    | 2x (20 ... 14)       |
| <b>Tensione di alimentazione</b>                                                    |                      |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione del dispositivo di illuminazione   | DC                   |
| tensione di alimentazione 1 del dispositivo di illuminazione con DC valore nominale | 24 V                 |
| <b>tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione</b>                 | -15 %                |
| <b>tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione</b>                 | 10 %                 |
| <b>Sicurezza</b>                                                                    |                      |
| quota di guasti pericolosi per alto tasso di richiesta secondo SN 31920             | 50 %                 |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                      | 100 000              |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                                     |                      |
| General Product Approval                                                            |                      |
| Marine / Shipping                                                                   |                      |



[Confirmation](#)



LRS

Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE7310-1AE04>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7310-1AE04>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE7310-1AE04>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE7310-1AE04&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7310-1AE04&lang=en)

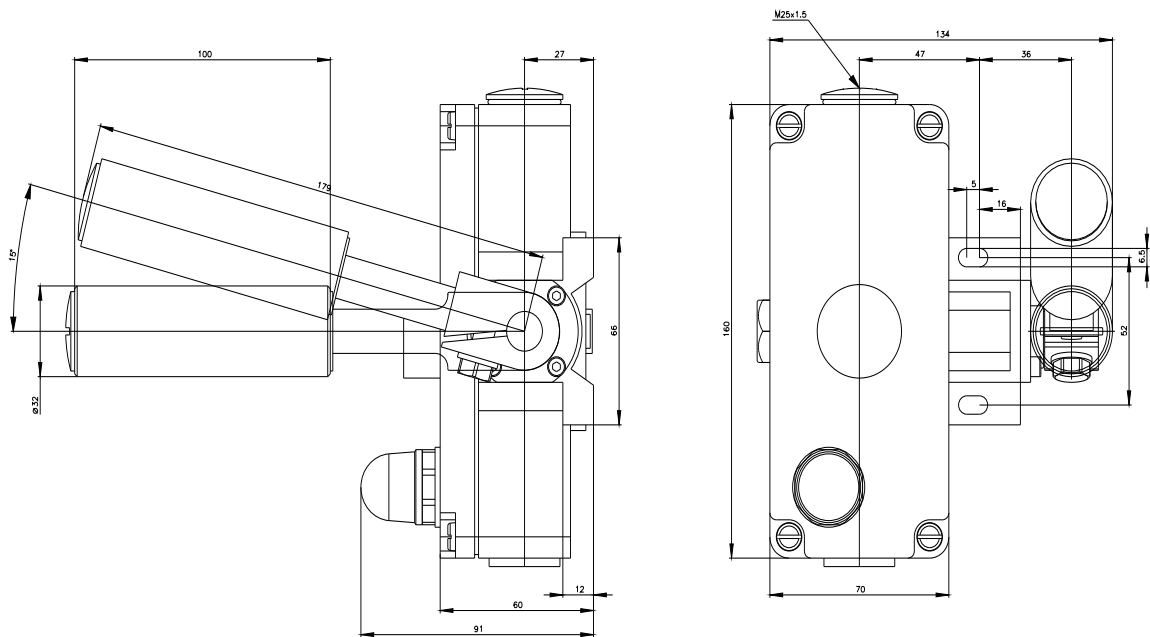

Ultima modifica:

05/09/2023 