



dispositivo di sicurezza SIRIUS modulo di ampliamento uscite 4RO con circuiti di abilitazione a relè 4 contatti NO più circuito di segnalazione relè 1 NC Us = AC/DC 110-240 V morsetto a molla (Push-in)

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Dispositivi di sicurezza
denominazione del prodotto	modulo di ampliamento uscite
esecuzione del prodotto	Circuiti di abilitazione a relè
<b>Dati tecnici generali</b>	
grado di protezione IP della custodia	IP20
protezione da contatto contro la folgorazione	protezione per le dita
tensione di isolamento valore nominale	300 V
temperatura ambiente	
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
• durante l'esercizio	-25 ... +60 °C
pressione atmosferica secondo SN 31205	900 ... 1 060 hPa
umidità relativa durante l'esercizio	10 ... 95 %
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	4 000 m; Per il derating vedi la Comunicazione prodotto 109792701
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	5 ... 500 Hz: 0,75 mm
resistenza agli urti	10g / 11 ms
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 000 V
emissione di disturbi EMC	IEC 60947-5-1, Classe A
ambiente di installazione riferito a EMC	Questo prodotto è adatto solo per l'ambiente Class A. In ambiente domestico questa apparecchiatura può causare radiodisturbi indesiderati. In questo caso l'utente è tenuto ad adottare misure appropriate.
categoria di sovratensione	3
grado di inquinamento	3
codice di riferimento secondo EN 61346-2	F
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F
potenza dissipata [W] max.	2 W
livello di integrità di sicurezza (SIL) secondo IEC 62061	3
livello di integrità di sicurezza (SIL) secondo IEC 61508	3
performance Level (pL) secondo ISO 13849-1	e
categoria secondo EN ISO 13849-1	4
PFHD per alto tasso di richiesta secondo IEC 62061	1,7E-9 1/h
PFDavg per basso tasso di richiesta secondo IEC 61508	1E-6
valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508	20 a
HFT secondo IEC 61508	1
tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2	Tipo A
<b>Ingressi/ Uscite</b>	
numero delle uscite come elemento di commutazione a contatto	
• come contatto NC	
— per funzione di segnalazione con commutazione ritardata	0

— per circuito di retroazione con commutazione istantanea	1
— di sicurezza con commutazione istantanea	0
— di sicurezza con commutazione ritardata	0
• come contatto NO	
— per funzione di segnalazione con commutazione istantanea	0
— per funzione di segnalazione con commutazione ritardata	0
— di sicurezza con commutazione istantanea	4
— di sicurezza con commutazione ritardata	0
<b>numero delle uscite come elemento di commutazione a semiconduttore senza contatto</b>	
• per funzione di segnalazione	
— con commutazione ritardata	0
<b>categoria di arresto secondo EN 60204-1</b>	0
<b>esecuzione del collegamento elettrico zoccolo da innesto</b>	No
<b>frequenza di commutazione max.</b>	360 1/h
<b>potere di interruzione corrente dei contatti NO delle uscite a relè</b>	
• con DC-13	
— con 24 V	5 A
— per 115 V	0,2 A
— con 230 V	0,1 A
• con AC-15	
— con 24 V	5 A
— per 115 V	5 A
— con 230 V	5 A
<b>corrente termica dell'elemento di commutazione a contatto max.</b>	5 A
<b>corrente totale max.</b>	12 A
<b>corrente di impiego con 17 V min.</b>	5 mA
<b>durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.</b>	10 000 000
<b>esecuzione della cartuccia fusibile per protezione da cortocircuito dei contatti NO delle uscite a relè necessario</b>	gL/gG: 6A o interruttore automatico cavo tipo A: 3A o interruttore automatico tipo B: 2A o interruttore automatico tipo C: 1A
<b>tempo di inserzione con Autostart</b>	
• tip.	35 ms
• con AC max.	35 ms
<b>tempo di inserzione con Autostart dopo una mancanza della tensione di rete</b>	
• tip.	35 ms
• max.	35 ms
<b>tempo di ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza della tensione di rete</b>	
• tip.	200 ms
• max.	300 ms
<b>tempo di ripristino dopo una mancanza della tensione di rete tip.</b>	0,32 s
<b>Circuito di comando/ Comando</b>	
<b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>	AC/DC
<b>frequenza della tensione di alimentazione comando</b>	
• 1 valore nominale	50 Hz
• 2 valore nominale	60 Hz
<b>tensione di alimentazione di comando</b>	
• con DC valore nominale	
—	110 ... 240 V
• con AC	
— a 50 Hz valore nominale	
—	110 ... 240 V
— a 60 Hz valore nominale	
—	110 ... 240 V
<b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica</b>	
• con AC	

— a 50 Hz	0,85 ... 1,1
— a 60 Hz	0,85 ... 1,1
● con DC	0,85 ... 1,1

#### Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

posizione di montaggio	a piacere
distanza da rispettare da componenti messi a terra di lato	5 mm
distanza da rispettare per il montaggio in fila di lato	0 mm
tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto
larghezza	22,5 mm
altezza	100 mm
profondità	121,6 mm

#### Conessioni /Morsetti

esecuzione del collegamento elettrico	morsetti a molla (push-in)
tipo di sezioni di conduttore collegabili	1x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
● filo rigido	
● filo flessibile	
— con preparazione dell'estremità del conduttore	1x (0,5 ... 1,0 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,0 mm <sup>2</sup> )
— senza preparazione dell'estremità del conduttore	1x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
tipo di sezioni di conduttore collegabili con conduttori AWG	
● filo rigido	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
● multifilare	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)

#### Funzione del prodotto

idoneità all'impiego connettore di apparecchiatura 3ZY12	No
idoneità all'impiego	
● circuiti di sicurezza	Sì

#### Certificati/ Approvazioni

certificato di idoneità	
● omologazione TÜV	Sì
● omologazione UL	Sì

#### General Product Approval



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SK1211-2BW20>



Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SK1211-2BW20>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SK1211-2BW20>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

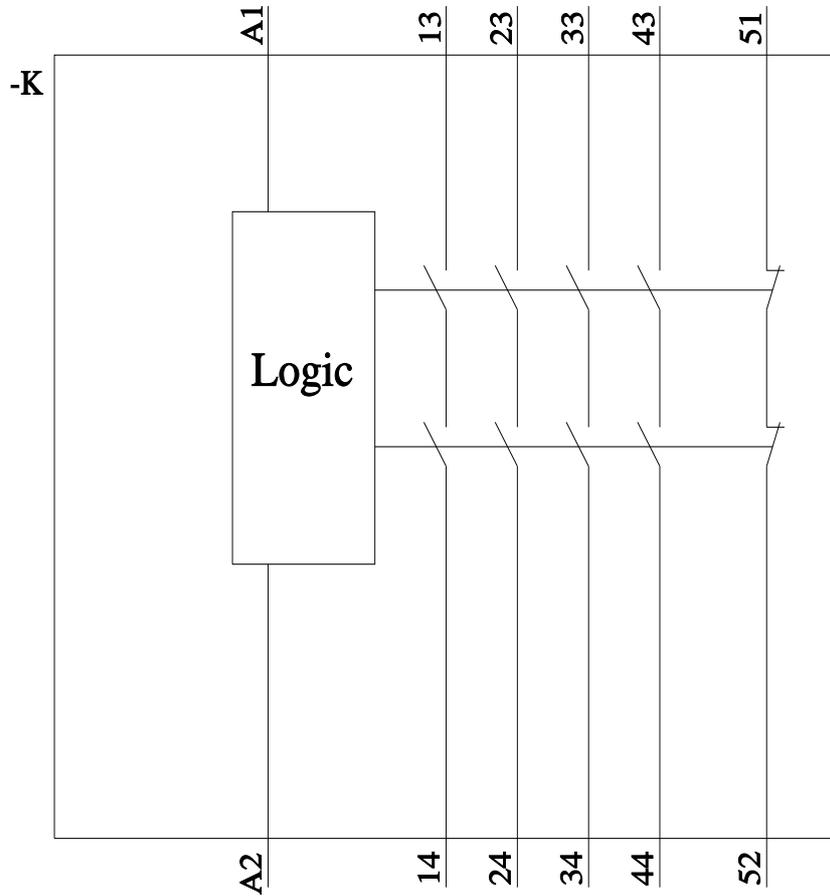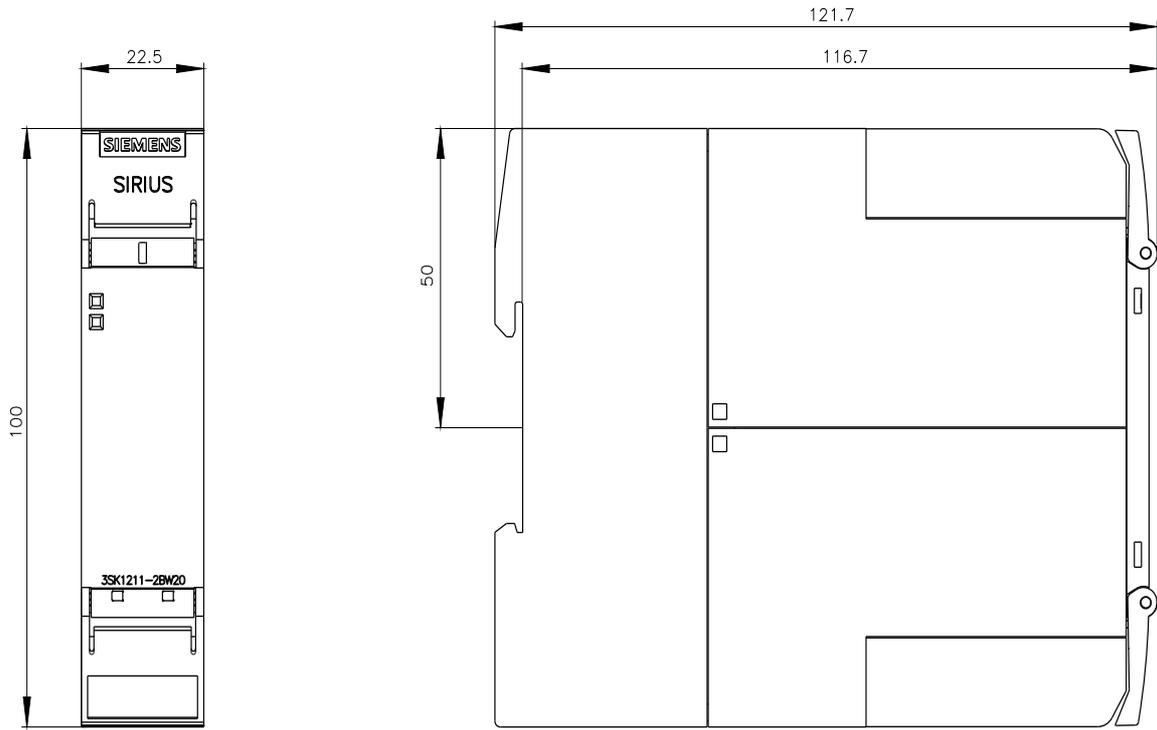

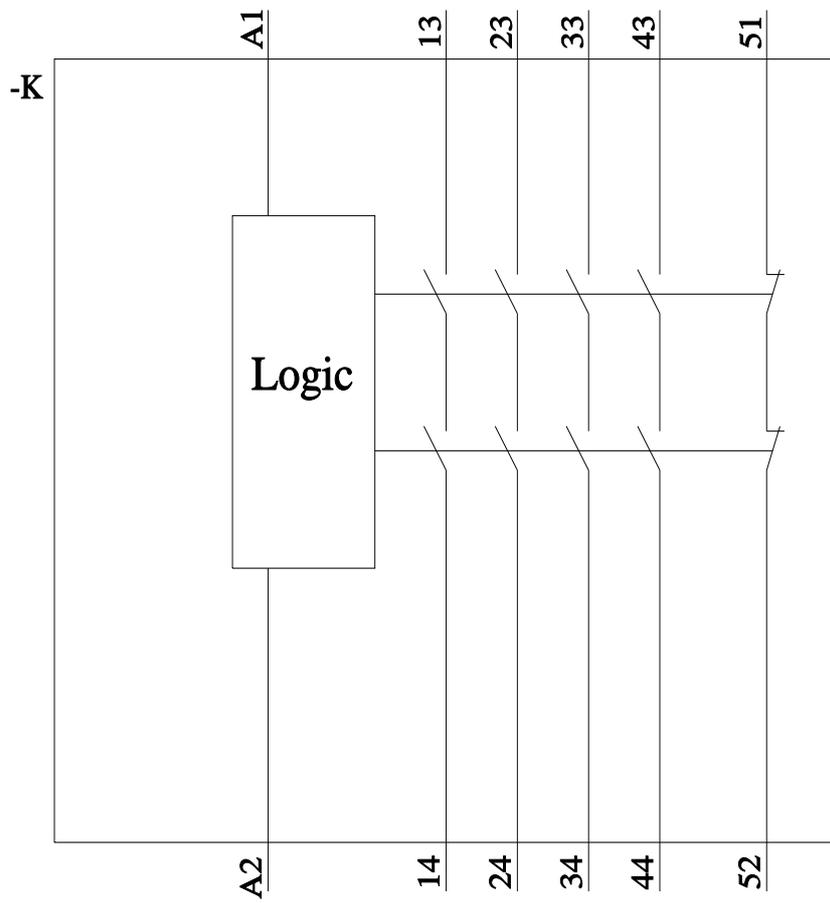

Ultima modifica:

11/08/2023 